

2024

2025

catalogo completo



TECNICAMENTE
SEMPLICE



www.collinocostruzioni.com



SOMMARIO

01	Seghe circolari	04
02	Combinate	08
03	Fascinatori	24
04	Trasportatori	26
05	Pulitori	28
06	Natritrasportatori	30
07	Pallettizzatori	46
08	Spaccalegna	47
09	Pinze forestali	62
10	Rotatori	66



AZIENDA

La CollinoCostruzioniviene costituita nel 2003 per iniziativa di operatori già in precedenza attivi nel settore. La volontà di mettersi in gioco in un comparto produttivo particolarmente dinamico e innovativo è ancora oggi alla base di una sfida che nel tempo ha saputo consolidarsi intercettando il consenso crescente di rivenditori e consumatori.

OLTRE VENT'ANNI DI PERCORSO SENZA SENTIRSI MAI ARRIVATI

Da oltre vent'anni lavoriamo per costruire macchine finalizzate alla lavorazione e al trasporto del legno, in tutto e per tutto ideate e realizzate per corrispondere ai reali fabbisogni dell'utenza.

CERTIFICAZIONE CE, GARANZIA BIENNALE E ASSISTENZA A 360 GRADI

Tutta la produzione si fregia dei requisiti della certificazione CE: solidità e robustezza sono caratteristiche al punto peculiare che ogni macchina è coperta da ben due anni di garanzia.

IL MADE IN ITALY PREMIATO ANCHE DAI FRANCESI

Ancora negli ultimi mesi autorevoli riconoscimenti internazionali sono stati attribuiti a CollinoCostruzioni per l'ideazione e installazione di specifici dispositivi di sicurezza (da ultimo, presso Euroforest 2014 con l'affermazione nel Trophée National "Innovation-Sécurité-Ergonomie", conferito alla sega circolare).

NESSUNO SCONTO SULLA SICUREZZA

La qualità dei materiali impiegati e la serietà del personale coinvolto sono punti di forza che ci contraddistinguono, permettendoci di offrire al cliente un rapporto eccellente.

1ª Edizione - OPENDAY COLLINO
Fiera interna 08-07-2023
Per il ventennale dell'azienda.




01/

seghe circolari

SEGA SUPER PRO

MACCHINA DOTATA DI BREVETTO

N° BREVETTO 102016000079449

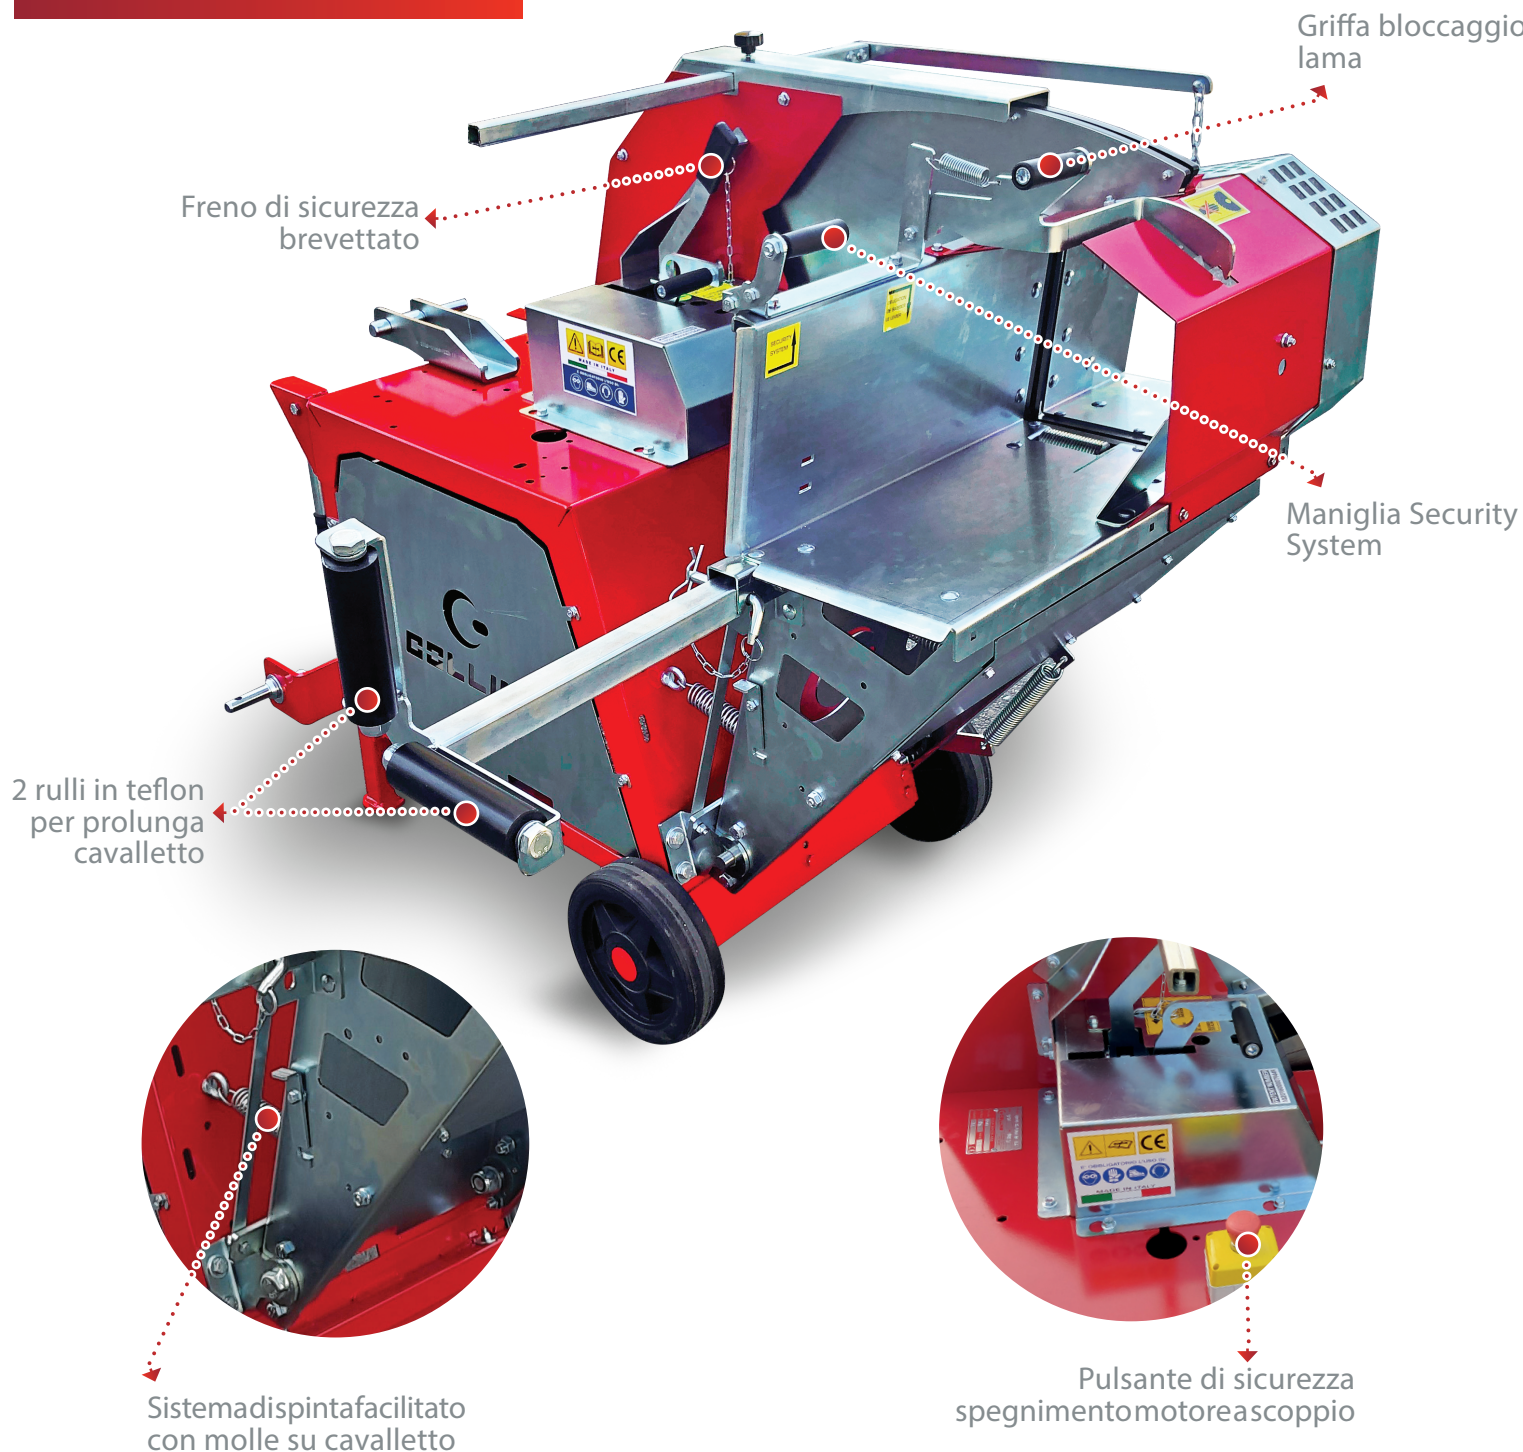

DOTAZIONI STANDARD

TRASMISSIONE 2 CINGHIE	Standard
FRENO DISCO	Standard
MANIGLIA SECURITY SYSTEM	Standard
RUOTE IN PLASTICA	Standard
2 RULLI IN TEFLON PER PROLUNGA CAVALLETTO	Standard

ACCESSORI OPTIONAL

TRASMISSIONE 3 CINGHIE	Optional
CAVALLETTO IDRAULICO	Optional (solo Cardano)
CONVOGLIATORE SEGATURA	Optional
RUOTE GONFIABILI	Optional
4 RULLI IN TEFLON PER PROLUNGA CAVALLETTO	Optional
GIUNTO CARDANICO	Optional

MODELLO	SCM73EM 100.701	SCM73ET 100.702	SCM73C 100.703	SCM73C-EM 100.731	SCM73C-ET 100.732	SCM73MS 100.707E	SCM73MS-ST 100.707
AZIONAMENTO	230V-3HP(2,2Kw)	400V-5.5HP(4Kw)	Cardano	Cardano + 230V - 3HP (2,2Kw)	Cardano + 400V - 5.5HP (4 Kw)	Motore a scoppio 9HP	Motore a scoppio 9HP
POTENZA RICHIESTA	3 KW	4 KW	15 HP	15 HP - 2.2 KW	15 HP - 4 KW	/	/
TRASPORTABILE	Manualmente	Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Manualmente	Con gancio traino
SICUREZZE	Securitysystemper blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Securitysystemper blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Securitysystemper blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Securitysystemper blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Securitysystemper blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Securitysystemper blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio
PESO	210 kg	210 kg	220 kg	250 kg	250 kg	230 kg	280 kg
LUNGHEZZA	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
LARGHEZZA	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1260 mm
ALTEZZA	1350 mm	1350 mm	1350 mm	1350 mm	1350 mm	1350 mm	1350 mm
STRUMENTO TAGLIO	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia
Ø TAGLIO MASSIMO	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm
Ø TAGLIO MINIMO	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm



Articolo 100.707 E
Sega Super Pro con
motore a scoppio
e ruote piccole



Articolo 100.732
Sega Super Pro
cardano +
elettrica trifase



Articolo 100.707
Sega Super Pro con
motore a scoppio
con ruote grandi e timone

01/

seghe circolari

SEGA PRO A PRESA DIRETTA

MACCHINA DOTATA DI BREVETTO

N° BREVETTO 102016000079449



MODELLO	SCM73EM-PD Cod: 100.706	SCM73ET-PD Cod: 100.706-T
<u>AZIONAMENTO</u>	230V - 3HP	400V - 3HP
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	2.2 KW	2.2 KW
<u>TRASPORTABILE</u>	Manualmente	Manualmente
<u>SICUREZZE</u>	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio
<u>PESO</u>	210 kg	210 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	1200 mm	1200 mm
<u>LARGHEZZA</u>	800 mm	800 mm
<u>ALTEZZA</u>	1350 mm	1350 mm
<u>STRUMENTO TAGLIO</u>	Disco Ø 700 mm-60 denti in widia	Disco Ø 700 mm-60 denti in widia
<u>Ø TAGLIO MASSIMO</u>	Ø 280 mm	Ø 280 mm
<u>Ø TAGLIO MINIMO</u>	Ø 80 mm	Ø 80 mm

DOTAZIONI STANDARD**ACCESSORI OPTIONAL**


FRENO DISCO	Standard	CONVOGLIATORE SEGATURA	Optional
-------------	----------	------------------------	----------



Inquadra il qr-code
guarda il video in lavorazione
e relative schede tecniche

Articolo 100.706


Sega Pro a
presa diretta

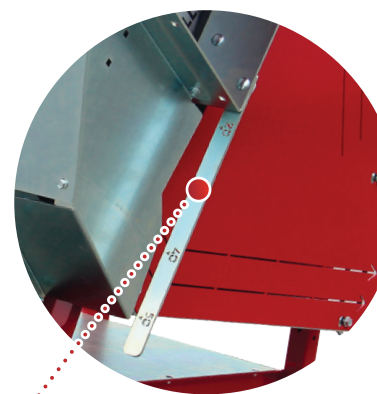

Barra di misurazione per
taglio del legno



Ruote piccole comode
per lo spostamento

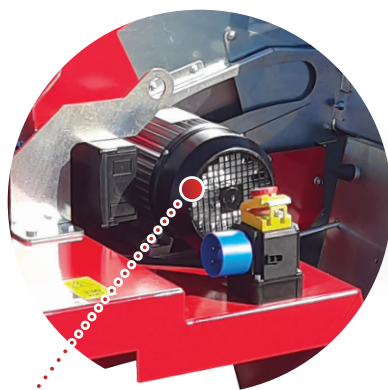

Motore elettrico calettato
sulla lama di taglio




02/

seghe combinate

SEGA + SPACCALEGNA ORIZZONTALE

MACCHINA DOTATA DI BREVETTO

N° BREVETTO 102016000079449

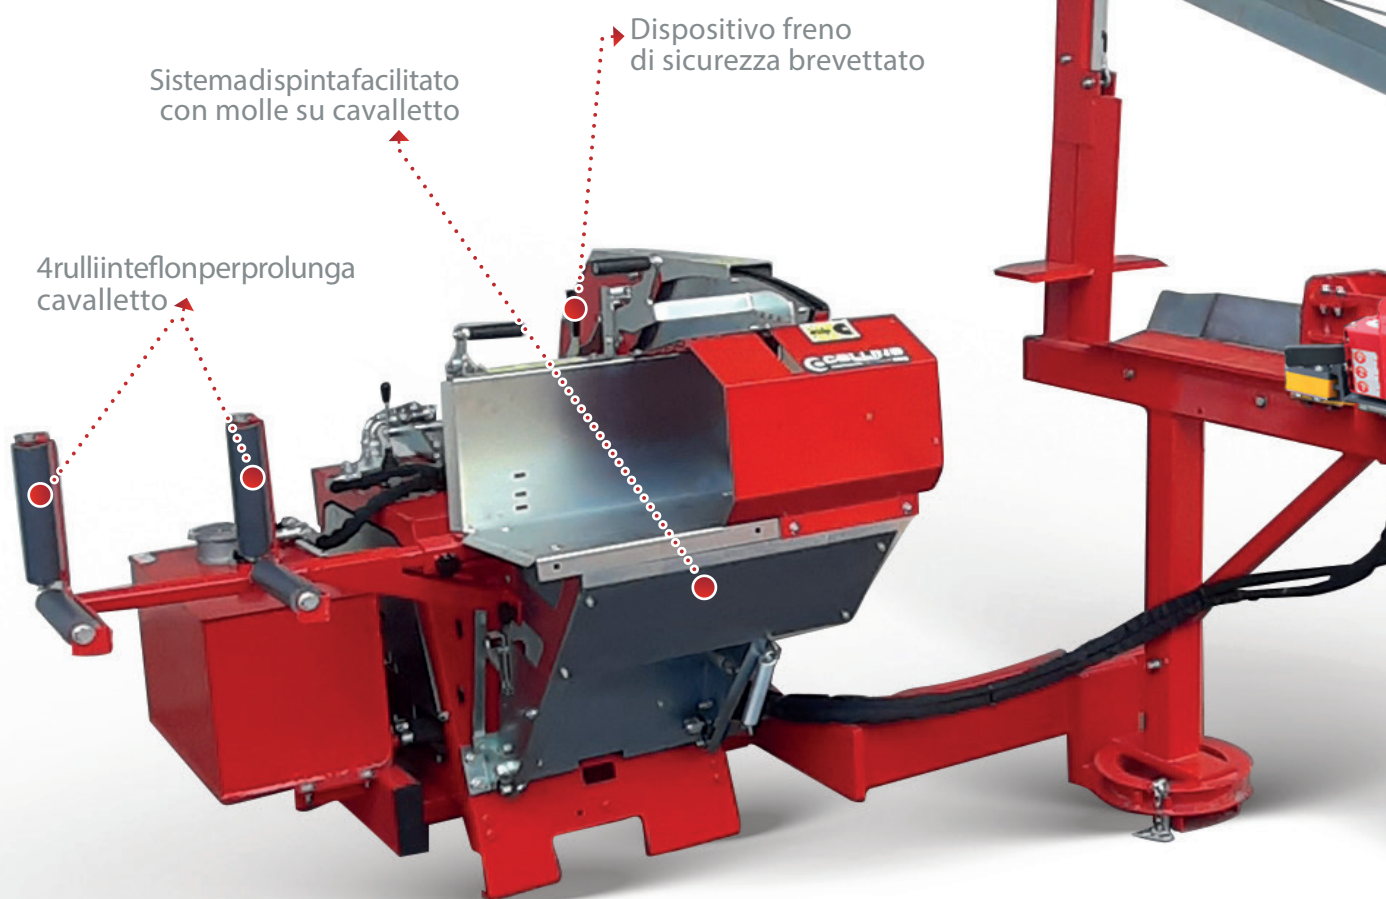


MODELLO	COMBY 2010 TS15 Cod: 100.015
AZIONAMENTO	Cardano
POTENZA RICHIESTA	35 hp
TRASPORTABILE	Trattore
SICUREZZE	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio
PESO	380 kg
LUNGHEZZA	2100 mm
LARGHEZZA	1600 mm
ALTEZZA	2000 mm
STRUMENTO TAGLIO	Disco Ø 700 mm-60 denti in widia
Ø TAGLIO MASSIMO	Ø 280 mm
Ø TAGLIO MINIMO	Ø 80 mm
POTENZA SPACCALEGNA	15 ton
CORSA SPACCALEGNA	500 mm

DOTAZIONI STANDARD

ACCESSORI OPTIONAL

FRENO DISCO	Standard	CONVOGLIATORE SEGATURA	Optional
4RULLI IN TEFLON PER PROLUNGA CAVALLETTO	Standard	DISTRIBUTORE PER NASTRO	Optional
MANIGLIA SECURITY SYSTEM	Standard	PISTONE CAVALLETTO IDRAULICO	Optional
COLTELLO MANUALE	Standard	CAVALLETTO IDRAULICO	Optional
SPACCALEGNA 15 TON	Standard	COLTELLO IDRAULICO	Optional

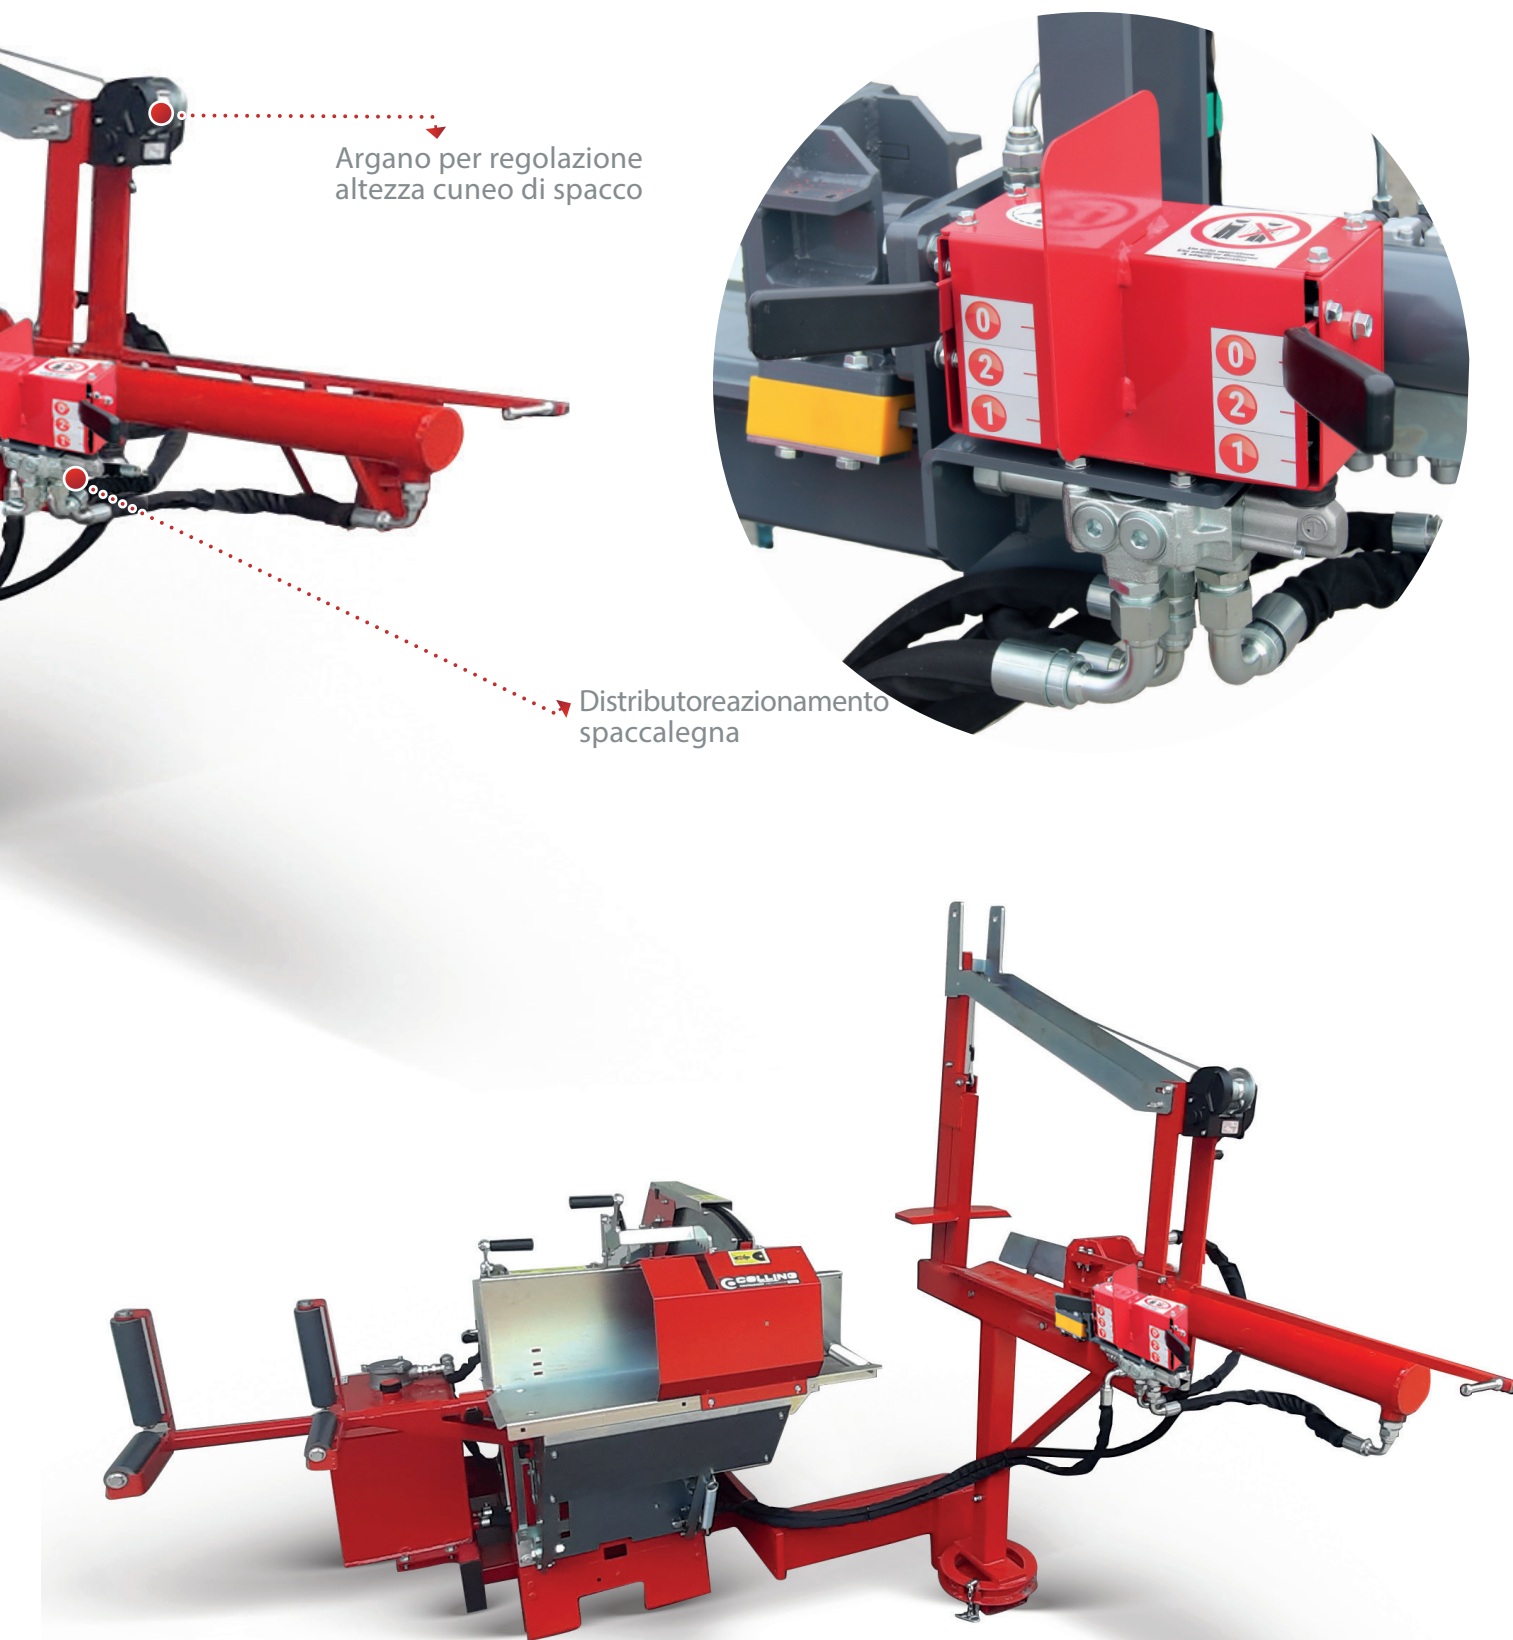

02/

seghe combinate

SEGA + NASTRO

MACCHINA DOTATA DI BREVETTO

N° BREVETTO 102016000079449

Larghezza tappeto
400 mm

Sistema di spinta
facilitato con molle su
cavalletto

Nastro telescopico con
lamiere zincate e palette
in ferro (optional)

Nuovabase per macchina
con nastro da 400mm

Articolo 100.455
Immagine chiusa
e immagine aperta



Dispositivo freno
di sicurezza brevettato

Fori per forche muletto

DOTAZIONI STANDARD

ACCESSORI OPTIONAL

FRENO DISCO	Standard	KIT IDRAULICO AZIONAMENTO NASTRO	Optional
MANIGLIA SECURITY SYSTEM	Standard	RUOTE E TIMONE	Optional
2RULLI IN TEFALON PER PROLUNGARE CAVALLETTO	Standard	CONVOGLIATORE SEGATURA	Optional
TAPPETO PVC	Standard	TAPPETO GOMMA E LISTELLI FERRO	Optional
		TAPPETO PVC E LISTELLI FERRO	Optional
		TRASMISSIONE 3 CINGHIE	Optional

MODELLO	SCM 73C-NT250I2 100.200	SCM 73C-NT250I4 100.400	SCM 73C-NT250I5 100.500	SCM 73C-NT400I4 100.444	SCM 73C-NT400I5 100.455	SCM 73E-NT250E4 101.401	SCM 73E-NT250E5 101.402
AZIONAMENTO	Cardano	Cardano	Cardano	Cardano	Cardano	400 V	400 V
POTENZARICHIESTA	20 HP	20 HP	20 HP	20 HP	20 HP	4.75 KW	4.75 KW
TRASPORTABILE	Trattore Carrelloelevatore	Trattore Carrelloelevatore	Trattore Carrelloelevatore	Trattore Carrelloelevatore	Trattore Carrelloelevatore	Trattore Carrelloelevatore	Trattore Carrelloelevatore
NASTRO:	2000 X 250 mm	4000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 250 mm Telescopico 3 sfilamenti	4000 X 400 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 400 mm Telescopico 3 sfilamenti	4000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 250 mm Telescopico 3 sfilamenti
SICUREZZE	Securitysystemper bloccocavalletto Freno per disco di taglio	Securitysystemper bloccocavalletto Freno per disco di taglio	Securitysystemper bloccocavalletto Freno per disco di taglio	Securitysystemper bloccocavalletto Freno per disco di taglio	Securitysystemper bloccocavalletto Freno per disco di taglio	Securitysystemper bloccocavalletto Freno per disco di taglio	Securitysystemper bloccocavalletto Freno per disco di taglio
PESO	350 kg	500 kg	550 kg	630 kg	650 kg	500 kg	520 kg
LUNGHEZZA	1200 mm	1200 mm	1600 mm	1400 mm	1400 mm	1600 mm	1600 mm
LARGHEZZA	1200 mm	1200 mm	1100 mm	1200 mm	1200 mm	1100 mm	1100 mm
ALTEZZA	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
STRUMENTOTAGLIO	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia
ØMASSIMOTAGLIO	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm
ØMINIMOTAGLIO	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm

MODELLO	SCM 73C+E- NT250I4 100.403	SCM 73C+E- NT250I5 100.404	SCM 73C+E- NT400I4 100.405	SCM73C+E- NT400I5 100.406	SCM73S- NT250I4 101.601	SCM73S- NT250I5 101.602
AZIONAMENTO	Cardano + 400V	Cardano + 400V	Cardano + 400V	Cardano + 400V	MotoreSegaascoppio 9HPeMotoreNastro 6HP	MotoreSegaascoppio 9HPeMotoreNastro 6HP
POTENZARICHIESTA	30 HP – 4.75 KW	30 HP – 4.75 KW	30 HP – 4.75 KW	30 HP – 4.75 KW	/	/
TRASPORTABILE	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
NASTRO	4000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 250 mm Telescopico 3 sfilamenti	4000 X 400 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 400 mm Telescopico 3 sfilamenti	4000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 250 mm Telescopico 3 sfilamenti
SICUREZZE	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio
PESO	550 kg	570 kg	650 kg	670 kg	510 kg	530 kg
LUNGHEZZA	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1700 mm	1700 mm
LARGHEZZA	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
ALTEZZA	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
STRUMENTOTAGLIO	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia
ØTAGLIOMASSIMO	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm
ØTAGLIO MINIMO	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm

02/

seghe combinate

SEGA + NASTRO

Larghezza nastro
250 mm



Articolo 100.400
Con nastro chiuso

Articolo 100.400
Con nastro aperto





Larghezza nastro
250 mm

Articolo 100.200
Con nastro chiuso

OPTIONAL kit idraulico
azionamento
nastro



Articolo 100.200
Con nastro aperto

02/

seghe combinate

COMBY PRO PLUS

MACCHINA DOTATA DI BREVETTO

N° BREVETTO 102016000079449




Inquadra il qr-code
guarda il video in lavorazione
e relative schede tecniche



Rete anti caduta




COLLINO

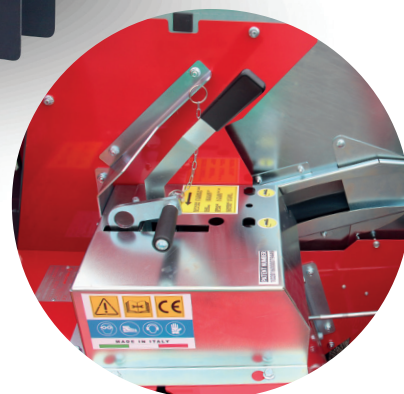

Freno di sicurezza
brevettato

MODELLO	COMBY PRO PLUS TSC4 Cod: 100.204-15	COMBY PRO PLUS TSC5 Cod: 100.304-15
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano	Cardano
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	35 HP	35 HP
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>NASTRO:</u>	4000 X 400 mm – Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 400 mm – Telescopico 3 sfilamenti
<u>SICUREZZE</u>	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio
<u>PESO</u>	880 kg	900 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	1550 mm	1550 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1300 mm	1300 mm
<u>ALTEZZA</u>	2400 mm	2400 mm
<u>STRUMENTO TAGLIO</u>	Disco Ø 700 mm–60 denti in widia	Disco Ø 700 mm–60 denti in widia
<u>Ø DI TAGLIO MASSIMO</u>	Ø 280 mm	Ø 280 mm
<u>Ø DI TAGLIO MINIMO</u>	Ø 80 mm	Ø 80 mm
<u>POTENZA SPACCALEGNA</u>	15 ton	15 ton
<u>CORSA SPACCALEGNA</u>	500 mm	500 mm

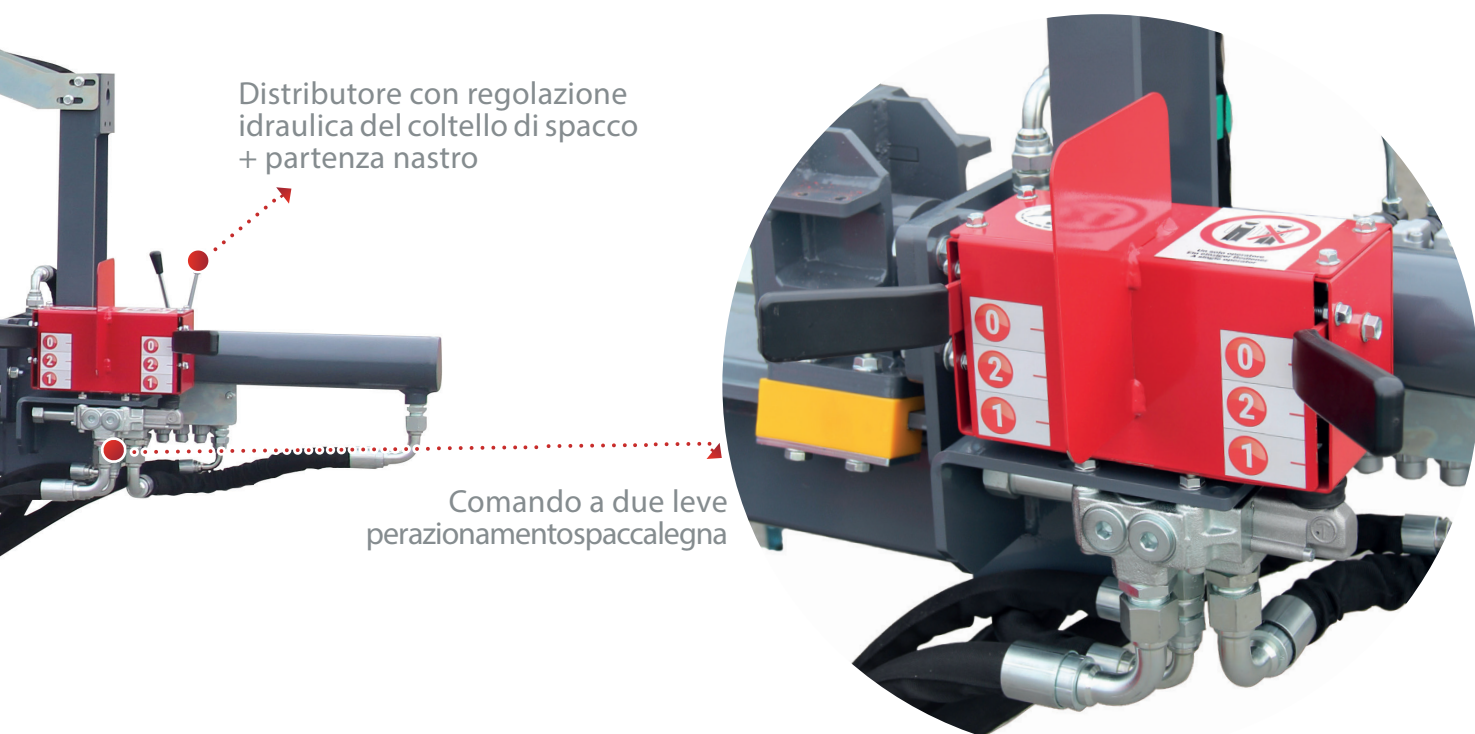

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
SPACCALEGNA 15 TON	Standard	RUOTE E TIMONE	Optional
FRENO DISCO	Standard	COLTELLO IDRAULICO	Optional
MANIGLIA SECURITY SYSTEM	Standard	TAPPETO GOMMA E LISTELLI FERRO	Optional
4 RULLI IN TEFLON PER PROLUNGA CAVALLETTO	Standard	4 PIEDINI STABILIZZANTI	Optional
SUPPORTO FAG	Standard	PISTONE CAVALLETTO IDRAULICO	Optional
KIT IDRAULICO AZIONAMENTO NASTRO E SPACCALEGNA	Standard	CONVOGLIATORE SEGATURA	Optional
TRASMISSIONE 3 CINGHIE	Standard		
TAPPETO PVC E LISTELLI FERRO	Standard		
COLTELLO MANUALE	Standard		

02/

seghe combinate

COMBY EVOLUTION




Inquadra il qr-code
guarda il video in lavorazione
e relative schede tecniche

MACCHINA BREVETTATA

NEW


Rete anti caduta

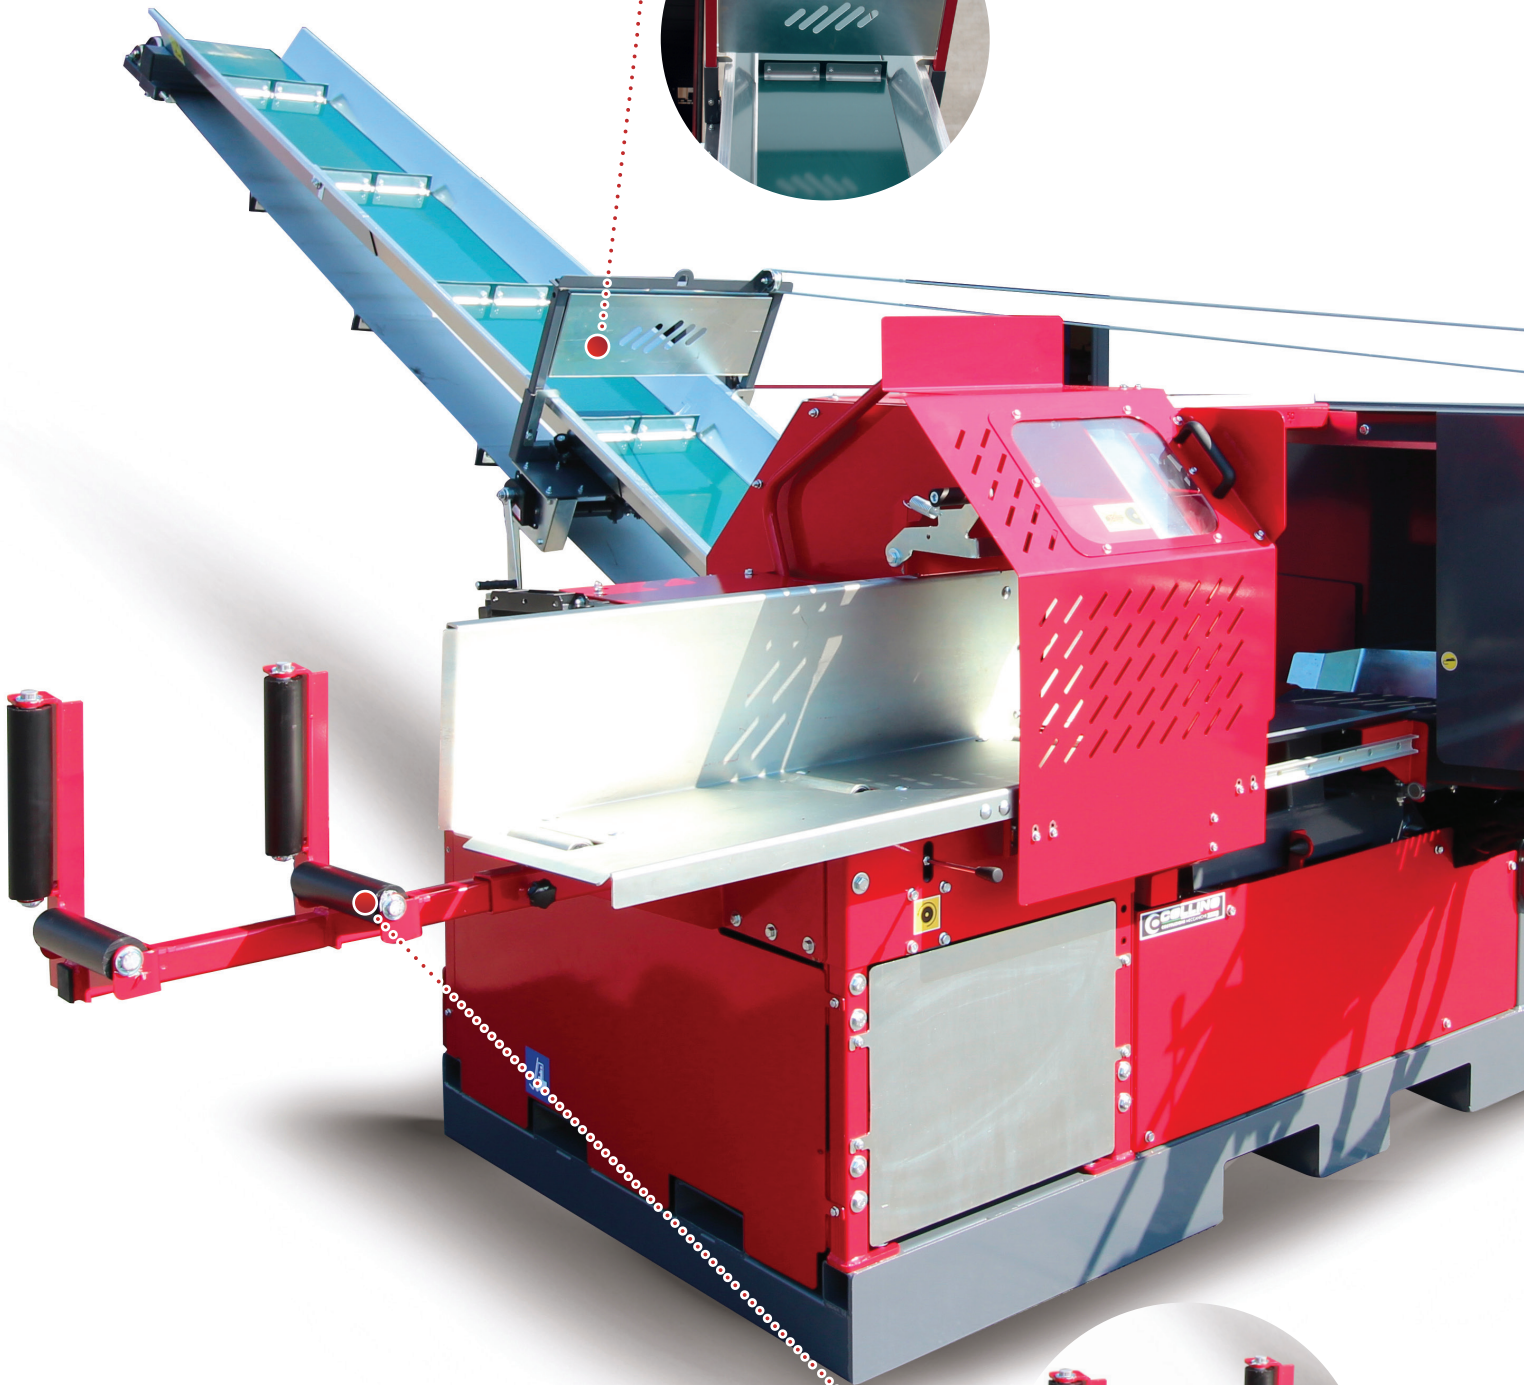

Prolunga con 4 rulli teflon



MODELLO	COMBY EVOLUTION TSC5 Cod: 100.604-15
AZIONAMENTO	Cardano
POTENZA RICHIESTA	35 HP
TRASPORTABILE	Trattore - Carrello elevatore
NASTRO:	5000 X 400 mm – Telescopico 3 sfilamenti
SICUREZZE	Sportello scorrevole blocca spaccasegna e servizi
PESO	1100 kg
LUNGHEZZA	2500 mm
LARGHEZZA	1900 mm
ALTEZZA	2400 mm
STRUMENTO TAGLIO	Disco Ø 700 mm–60 denti in widia
Ø DI TAGLIO MASSIMO	Ø 250 mm
Ø DI TAGLIO MINIMO	Ø 80 mm

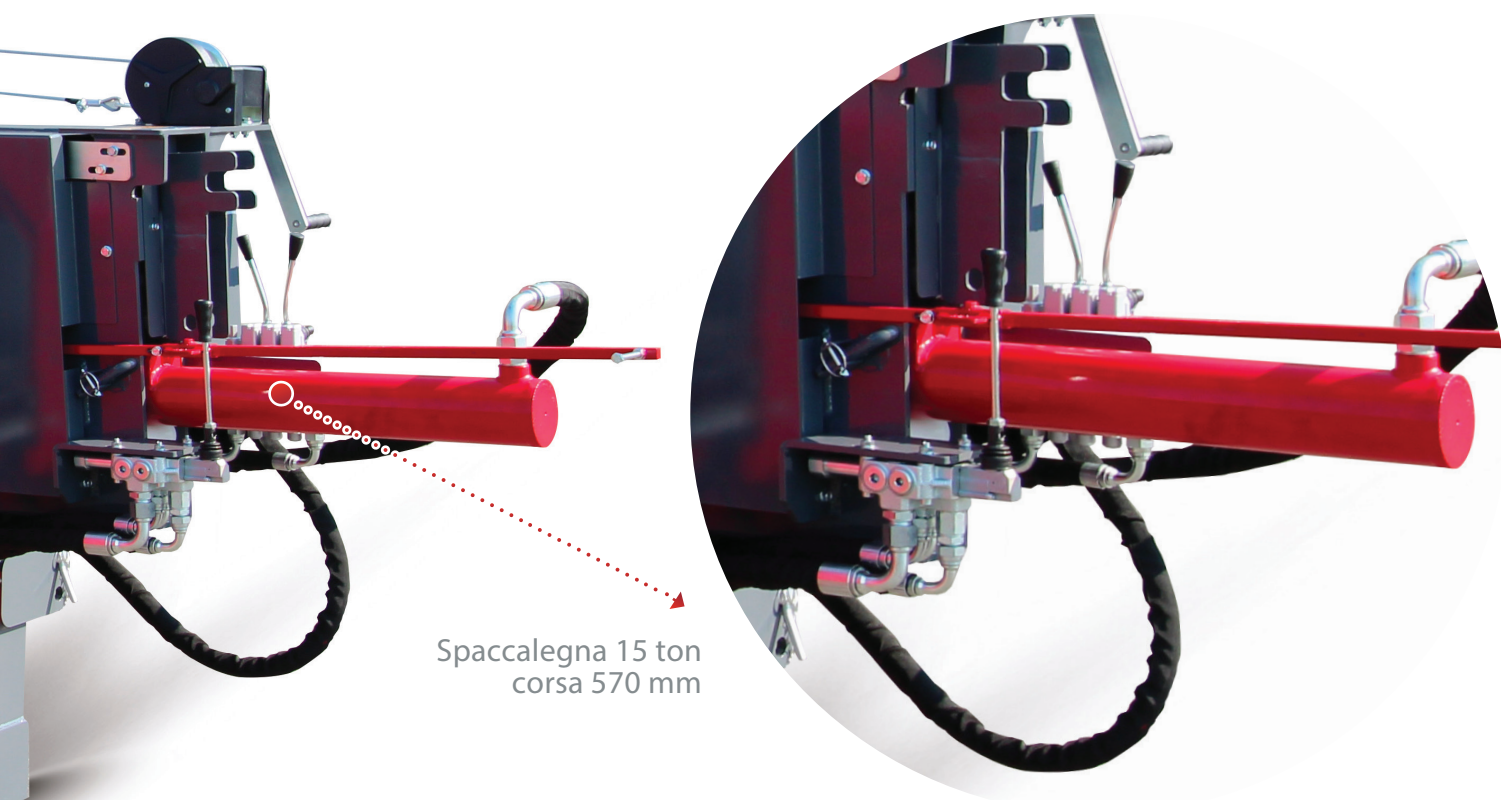

Spaccasegna 15 ton
corsa 570 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
SPACCALEGNA 15 TON	Standard	RUOTE E TIMONE	Optional
4 RULLI IN TEFLON PER PROLUNGA CAVALLETTO	Standard	TAPPETO GOMMA E LISTELLI FERRO	Optional
SUPPORTO FAG SU ALBERO DISCO	Standard		
TAPPETO PVC E LISTELLI FERRO	Standard		
COLTELLO IDRAULICO	Standard		
MANIGLIA FERMATRONCHI	Standard		
AVANZAMENTO DISCO MANUALE	Standard		
PIANO DI LAVORO ZINCATO E ROBUSTO	Standard		

02/

seghe combinate

SEGA A TAMBURO

MACCHINA DOTATA DI BREVETTO

N° BREVETTO EP 3 045 248



Inquadra il qr-code
guarda il video in lavorazione
e relative schede tecniche

Pistone per
abbassamento
nastro

Nastro con sfilo
idraulico

Azionamento non a cinghie
ma a motore ingranaggio
su albero


Regolazione per
misura di taglio

Convogliatore
segatura

Partenza e
arresto disco

Comando rotazione
tamburo

MODELLO	ST4 – PTO Cod: 100.900	ST5 – PTO Cod: 100.902
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano	Cardano
<u>POTENZA RICHIESTA MINIMA</u>	50 HP	50 HP
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>NASTRO:</u>	4000 X 400 mm – Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 400 mm – Telescopico 3 sfilamenti
<u>SICUREZZE</u>	Leva sgancio potenza	Leva sgancio potenza
<u>PESO</u>	1000 kg	1100 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	1750 mm	1750 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1200 mm	1200 mm
<u>ALTEZZA</u>	2400 mm	2400 mm
<u>STRUMENTO TAGLIO</u>	Disco Ø 700 mm–120 denti widia	Disco Ø 700 mm–120 denti widia
<u>Ø TRONCO TAGLIO MASSIMO</u>	Ø 160 mm	Ø 160 mm
<u>Ø TRONCO TAGLIO MINIMO</u>	Ø 80 mm	Ø 80 mm
<u>DIAMETRO TRONCO SPACCATO MASSIMO</u>	Ø 220 mm	Ø 220 mm
<u>LUNGHEZZA TRONCO MASSIMO</u>	1200 mm	1200 mm

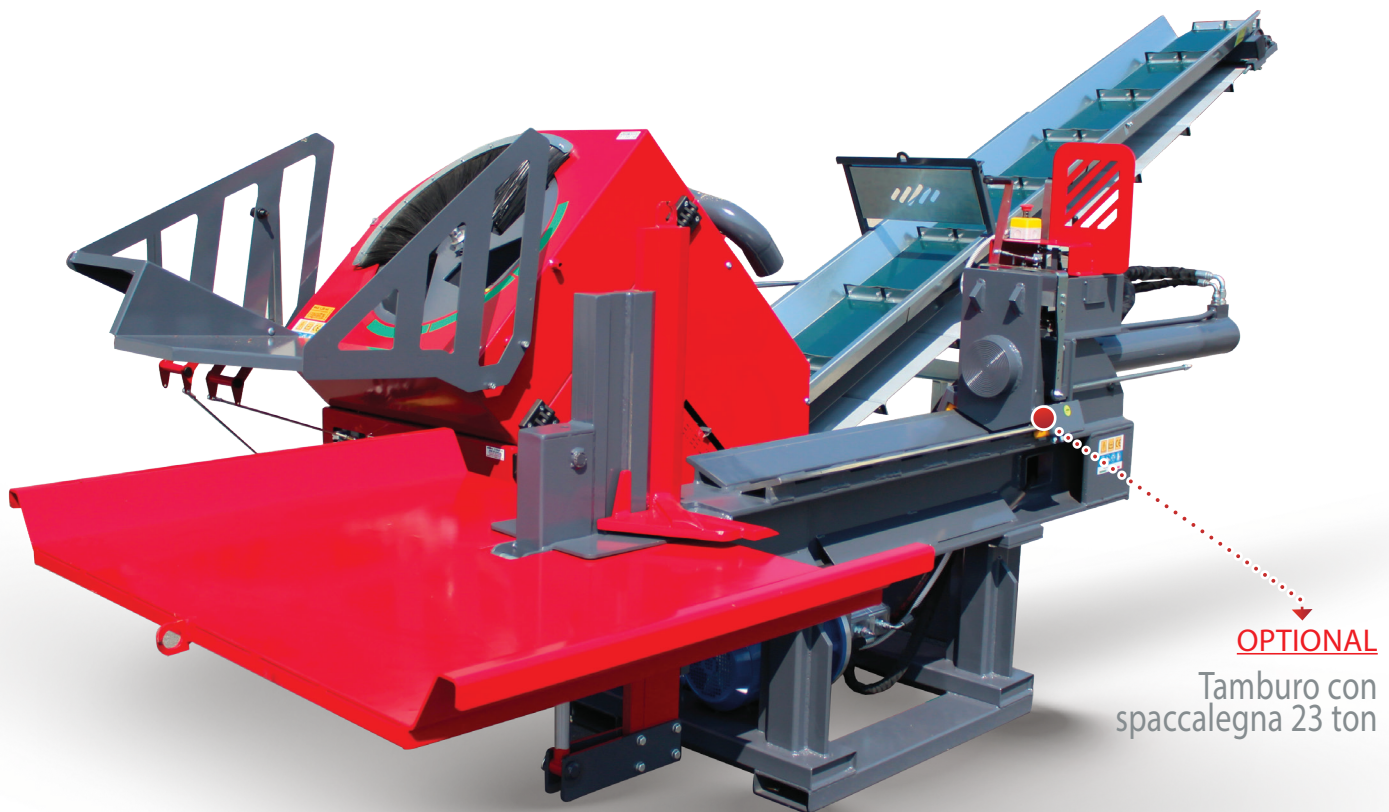

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
MOVIMENTAZIONE IDRAULICA NASTRO	Standard	KIT IDRAULICO PER SPACCATRONCHI	Optional
TAPPETO PVC E LISTELLI FERRO	Standard	SPACCATRONCHI 18 TON	Optional
RADIATORE	Standard	SPACCATRONCHI 23 TON	Optional
VALVOLA REGOLAZIONE VELOCITÀ ROTAZIONE TAMBURO	Standard	CUNEO IDRAULICO A 4 VIE	Optional
		CUNEO IDRAULICO A 6 VIE	Optional
		CARRELLO CON RUOTE	Optional

02/

seghe combinate

SEGA INCLINATA

SEMI AUTOMATICA/AUTOMATICA




Inquadra il qr-code
guarda il video in lavorazione
e relative schede tecniche

MACCHINA DOTATA DI BREVETTO


N° BREVETTO 102016000079449



Distributore avanzamento
cavalletto con regolatore di
velocità

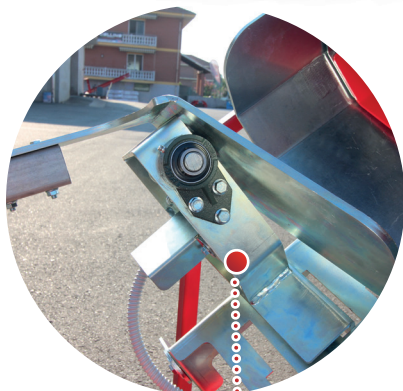

Misura con sensore per
sega automatica

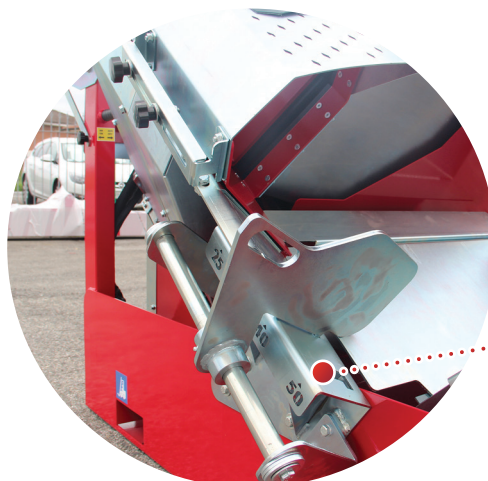

Misuratore legno per
sega semiautomatica

MODELLO	SEGAINCLINATA NT40014 Cod:100.444.IN	SEGAINCLINATA GIREVOLE NT40014 Cod:100.444.IN-G	SEGAINCLINATA NT50014 Cod:100.455.IN	SEGAINCLINATA GIREVOLE NT50014 Cod:100.455.IN-G	SEGAINCLINATA AUTOMATICA NT40014 Cod:100.444.INA	SEGAINCLINATA AUTOMATICA GIREVOLE NT40014 Cod:100.444.IN.A-G	SEGAINCLINATA AUTOMATICA NT50014 Cod:100.455.INA	SEGAINCLINATA AUTOMATICA GIREVOLE NT50014 Cod:100.455.IN.A-G
AZIONAMENTO	Cardano	Cardano	Cardano	Cardano	Cardano	Cardano	Cardano	Cardano
POTENZA RICHIESTA MINIMA	35 HP	35 HP	35 HP	35 HP	35 HP	35 HP	35 HP	35 HP
TRASPORTABILE	Trattore-Carrello elevatore	Trattore-Carrello elevatore	Trattore-Carrello elevatore	Trattore-Carrello elevatore	Trattore-Carrello elevatore	Trattore-Carrello elevatore	Trattore-Carrello elevatore	Trattore-Carrello elevatore
NASTRO:	4000X400mm -Telescopico2 sfilamenti	4000X400mm -Telescopico2 sfilamenti	5000X400mm -Telescopico3 sfilamenti	5000 X 400 mm -Telescopico 3 sfilamenti	4000X400mm -Telescopico2 sfilamenti	4000X400mm -Telescopico2 sfilamenti	5000X400mm -Telescopico3 sfilamenti	5000X400mm -Telescopico3 sfilamenti
SICUREZZE	Frenoperdisco di taglio	Frenoperdisco di taglio	Frenoperdisco di taglio	Frenoperdiscodi taglio	Frenoperdisco di taglio	Frenoperdisco di taglio	Frenoperdisco di taglio	Frenoperdiscodi taglio
PESO	750 kg	770 kg	800 kg	820 kg	760 kg	780 kg	810 kg	830 kg
LUNGHEZZA	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm
LARGHEZZA	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
ALTEZZA	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
STRUMENTO TAGLIO	Disco Ø 700 mm-60dentiin widia	Disco Ø 700 mm-60dentiin widia	Disco Ø 700 mm-60dentiin widia	Disco Ø 700 mm-60 denti in widia	Disco Ø 700 mm-60dentiin widia	Disco Ø 700 mm-60dentiin widia	Disco Ø 700 mm-60dentiin widia	Disco Ø 700 mm-60dentiin widia
DIAMETRO TRONCOTAGLIO MASSIMO	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm
DIAMETRO TRONCOTAGLIO MINIMO	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
LUNGHEZZA TRONCOMASSIMO	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm



Distributore di comando per traslazione e partenza nastro girevole



Quadro di azionamento sega automatica

DOTAZIONI STANDARD

NASTRO A TRE SFILI SU VERSIONE 5 METRI	Standard
CAVALLETTO IDRAULICO	Standard
SUPPORTI SU CAVALLETTO	Standard
CONVOGLIATORE PER SEGATURA	Standard
LUNGHEZZA DI TAGLIO 25 / 33 / 40 / 50 CM	Standard
DISPOSITIVO FRENO DI SICUREZZA BREVETTATO	Standard
LAMA WIDIA Ø700 MM - 60 DENTI	Standard

ACCESSORI OPTIONAL


TAPPETO GOMMA E LISTELLI IN FERRO	Optional
TAPPETO PVC E LISTELLI IN FERRO	Optional

02/

seghe combinate
ADELUX 24



Inquadra il qr-code
 guardail video in lavorazione
 e relative schede tecniche




Tappetino per avanzamento
 tronco



Innesto caricatore
 + innesto per rulliera idraulica



MODELLO	ADELUX 24 Cod: 100.851
AZIONAMENTO	Cardano
POTENZA RICHIESTA MINIMA	45 HP
TRASPORTABILE	Trattore - Carrello elevatore
NASTRO	5 x 400
SICUREZZE	Leva sgancio potenza
PESO	1685 kg
DIMENSIONI MACCHINA CHIUSA:	
LUNGHEZZA	2450 mm
LARGHEZZA	2100 mm
ALTEZZA	2400 mm
STRUMENTO TAGLIO	Disco Ø 800 mm - 60 denti in widia
Ø TAGLIO MASSIMO	Ø 320 mm
Ø TAGLIO MINIMO	Ø 80 mm

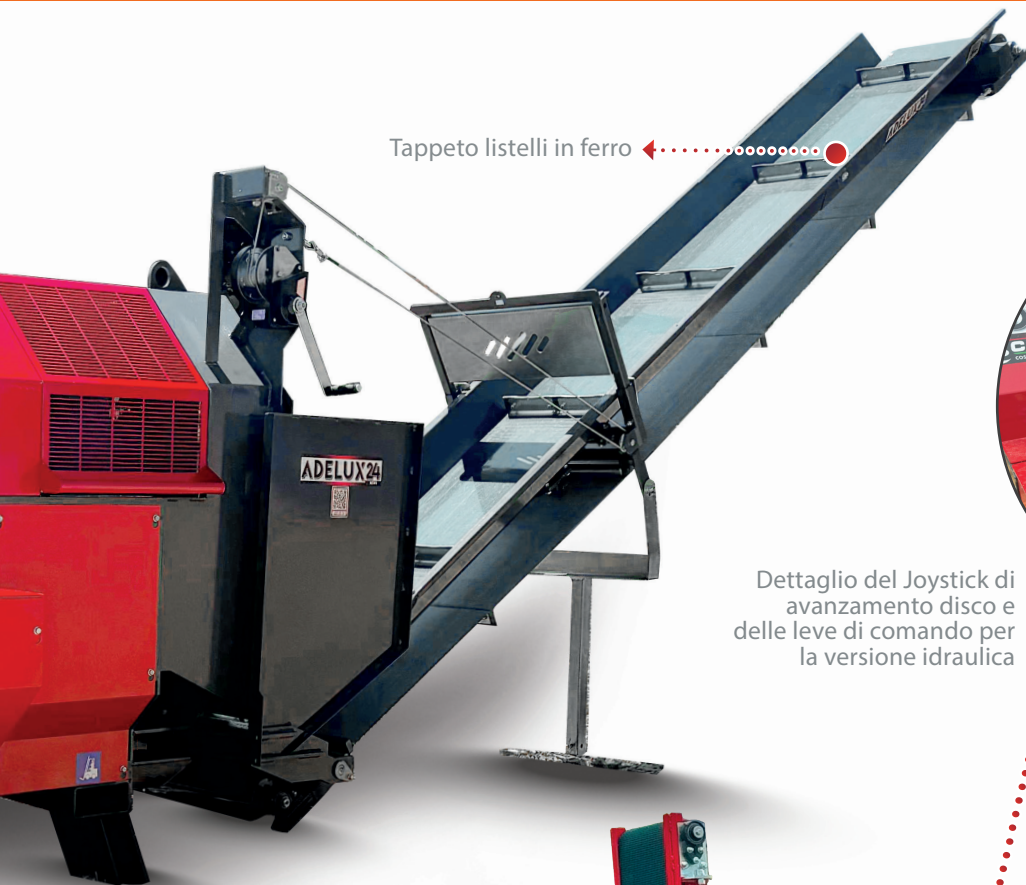

Tappeto listelli in ferro ◀.....●



Dettaglio del Joystick di avanzamento disco e delle leve di comando per la versione idraulica



DOTAZIONI STANDARD

SPACCATRONCHI 15TON CON VALVOLA AUTOSPEED	Standard
DISTRIBUTORE MULTIFUNZIONE	Standard
TAPPETINO PER AVANZAMENTO TRONCO	Standard
RADIATORE	Standard
TAPPETO PVC E LISTELLI FERRO	Standard
CUNEO A CROCE IDRAULICA	Standard
INNESTO CARICATORE + INNESTO PER RULLIERA IDRAULICA	Standard
DISCO CON AVANZAMENTO IDRAULICO	Standard


ACCESSORI OPTIONAL

ASCI IDRAULICA A 6 VIE	Optional
RUOTE + TIMONE	Optional
TAPPETO GOMMA E LISTELLI FERRO	Optional



MODELLO	R 1200 Cod: 0.200	R 1200 I Cod: 0.200 I
<u>RIBALTAMENTO</u>	Manuale	Manuale
<u>TENSIONAMENTO</u>	Manuale	Manuale
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>PESO</u>	240 kg	250 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	1400 mm	1400 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1500 mm	1500 mm
<u>ALTEZZA</u>	1600 mm	1600 mm
<u>LUNGHEZZALEGNA</u>	1000 mm	1000 mm
<u>Ø DEL FASCIO:</u>	1200 mm	1200 mm


DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
TERZO PUNTO TRATTORE	Standard	CONTENITORE PORTA-CAVO	Optional
TORNIETTI SERRAGGIO CORDE	Standard	CAVOMT.350CORDAPERLEGATURA	Optional
ATTACCHI RAPIDI PER TRATTORE	Standard (solo per R1200 I)	TENDITORE IDRAULICO A CORDA	Optional
		RUOTE PER TRASPORTO	Optional

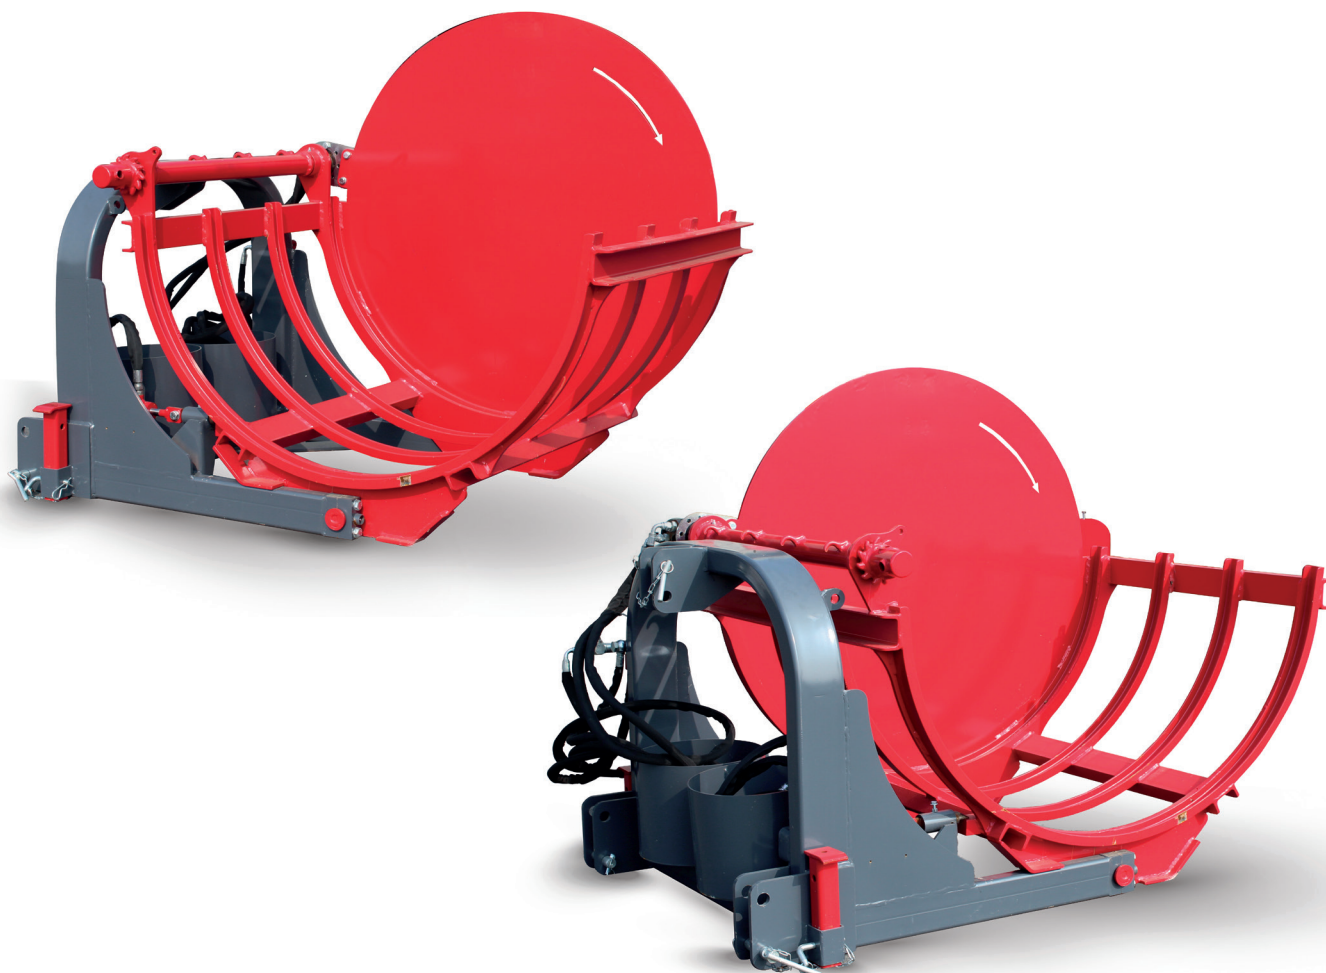ROLLER SUPER PRO

MODELLO	R 1200 P Cod: 0.202	R 1200 PI Cod: 0.202 I
<u>RIBALTAMENTO</u>	Manuale	Idraulico
<u>TENSIONAMENTO</u>	Manuale	Manuale
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>PESO</u>	275 kg	280 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	1700 mm	1700 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA</u>	1600 mm	1600 mm
<u>LUNGHEZZA LEGNA</u>	1000 mm	1000 mm
<u>Ø DEL FASCIO:</u>	1200 mm	1200 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
TERZO PUNTO TRATTORE	Standard	CONTENITORE PORTA-CAVO	Optional
TORNIETTI SERRAGGIO CORDE	Standard	CAVOMT.350CORDAPERLEGATURA	Optional
ATTACCHI RAPIDI PER TRATTORE	Standard(soloperR1200PI)	TENDITORE IDRAULICO A CORDA	Optional
		RUOTE PER TRASPORTO	Optional

TRASPORTATORI A CATENA

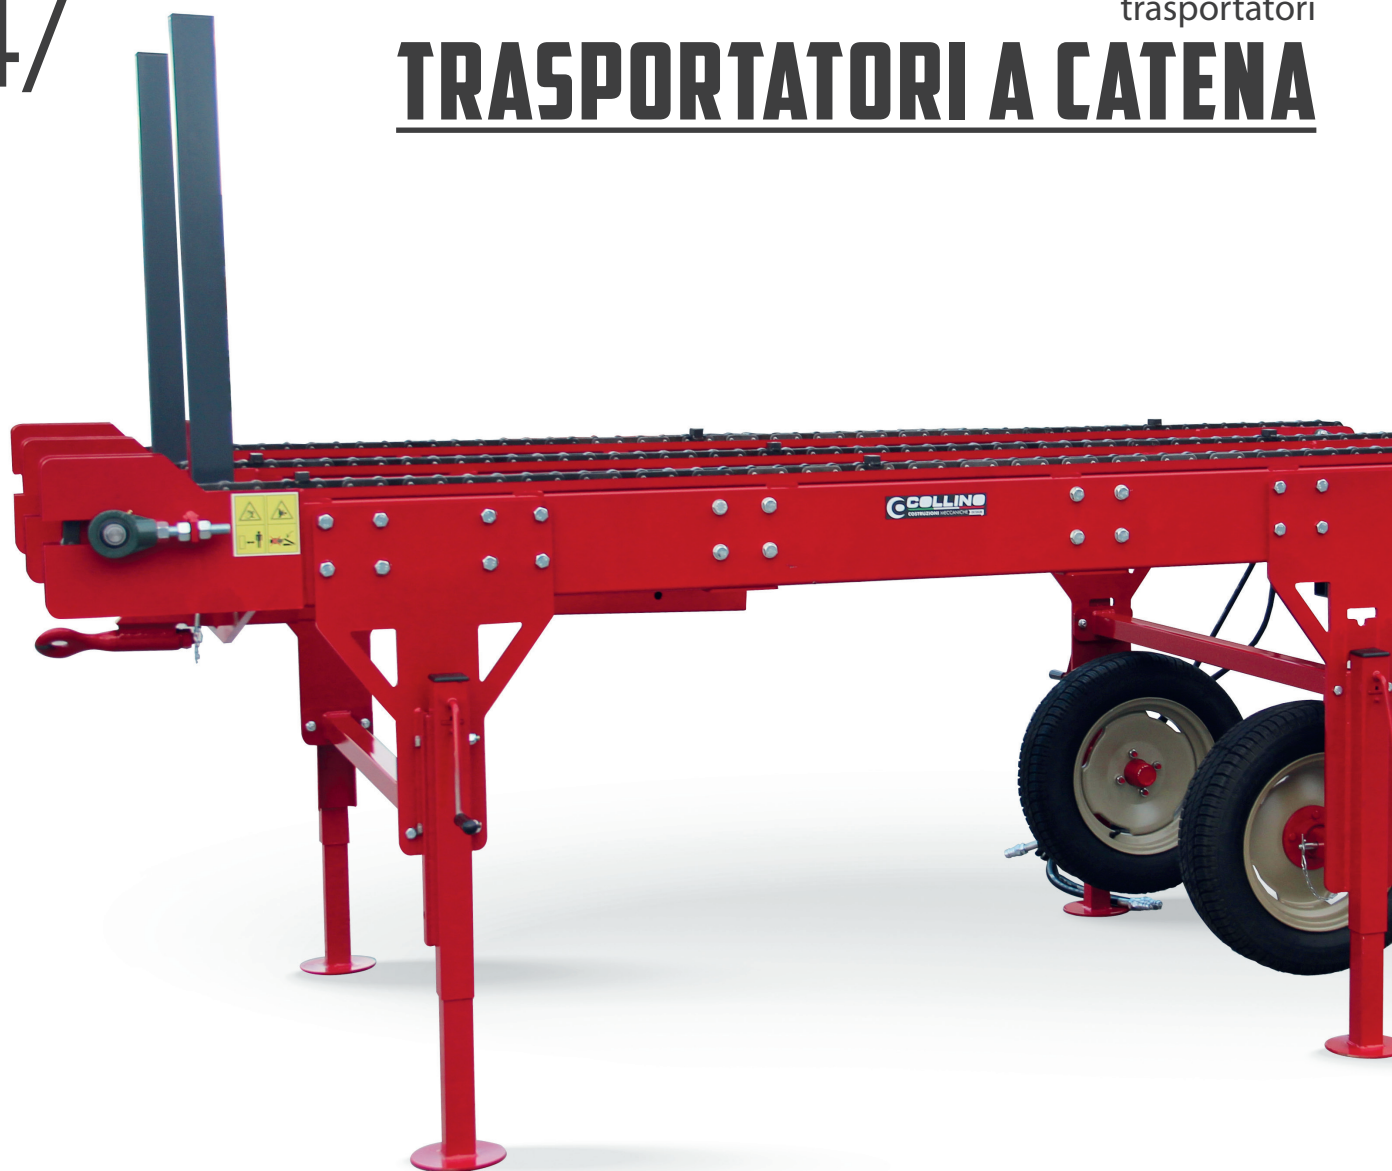

MODELLO	NCC 3/1 Cod: 200.301	NCC 4/1 Cod: 200.401	NCC 5/1 Cod: 200.501	NCC 4/1,5 Cod: 200.413	NCC 5/1,5 Cod: 200.513
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico
<u>INTERASSECATENEESTERNE</u>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	750 mm	750 mm
<u>LUNGHEZZA CARICO:</u>	3000 mm	4000 mm	5000 mm	4000 mm	5000 mm
<u>CARICO MASSIMO</u>	1500 kg	2500 kg	3500 kg	2500 kg	3500 kg
<u>NUMERO DI CATENE:</u>	2	2	2	3	3
<u>TRASPORTABILE:</u>	Trattore	Trattore	Trattore	Trattore	Trattore
<u>LUNGHEZZA</u>	3500 mm	4500 mm	5500 mm	4500 mm	5500 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
<u>ALTEZZA</u>	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm
<u>PESO</u>	650 kg	755 kg	780 kg	875 kg	940 kg

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
RULLIERA CON RULLI FOLLI	Standard	RULLIERAIDRAULICA+ATTACCHIRAPIDIPERTRATTORE	Optional
NR. 2 RUOTE PNEUMATICHE	Standard	DISTRIBUTORE A 1 LEVA	Optional
NR. 6 PIEDINI STABILIZZANTI	Standard	DISTRIBUTORE A 2 LEVE	Optional
		AZIONAMENTO ELETTRICO A PEDALIERA	Optional
		LAMIERA INTERNA	Optional



Inquadra il **qr-code**
guarda il video in lavorazione
e relative schede tecniche



Possibilità di attacco alla
Sega Combinata Adelux 800
per creare un mini impianto di
lavorazione

05/

pulitori

PULITORE 2X800



Inquadra il **qr-code**
guarda il video in lavorazione
e relative schede tecniche

MODELLO	PULITORE IDRAULICO 2X800 Cod: 350.100	PULITORE ELETTRICO 2X800 Cod: 350.101	PULITORE IDRAULICO+ ELETTRICO 2X800 Cod: 350.102
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	400 V	Idraulico / 400 V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	30 HP	2.25 kw	30 HP / 1.5 kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Carrello elevatore	Carrello elevatore	Carrello elevatore
<u>REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI RULLI</u>	Regolatore idraulico	Variatore meccanico	Regolatore idraulico
<u>ZONA DI PULIZIA LUNGHEZZA</u>	2000 mm	2000 mm	2000 mm
<u>ZONA DI PULIZIA LARGHEZZA</u>	800 mm	800 mm	800 mm
<u>LUNGHEZZA</u>	5000 mm	5000 mm	5000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1250 mm	1250 mm	1250 mm
<u>ALTEZZA</u>	2570 mm	2570 mm	2570 mm
<u>PESO MACCHINA</u>	820 kg	830 kg	850 kg
<u>TIPO DI NASTRO</u>	nt 3 x 400	nt 3 x 400	nt 3 x 400
<u>ALTEZZA MASSIMA SCARICO LEGNA</u>	3200 mm	3200 mm	3200 mm
<u>ALTEZZA MINIMA SCARICO LEGNA</u>	2400 mm	2400 mm	2400 mm
<u>REGOLAZIONE NASTRO</u>	Sbandieramento laterale di +/- 15°	Sbandieramento laterale di +/- 15°	Sbandieramento laterale di +/- 15°


05/

pulitori

PULITORE 4X1000**NEW**

MODELLO	PULITORE IDRAULICO 4X1000 Cod: 350.200	PULITORE ELETTRICO 4X1000 Cod: 350.201	PULITORE IDRAULICO+ ELETTRICO 4X1000 Cod: 350.202
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	400 V	Idraulico / 400 V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	40 HP	3 kw	40 HP / 3 kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Carrello elevatore	Carrello elevatore	Carrello elevatore
<u>REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI RULLI</u>	Regolatore idraulico	Variatore meccanico	Regolatore idraulico
<u>ZONA DI PULIZIA LUNGHEZZA</u>	4000 mm	4000 mm	4000 mm
<u>ZONA DI PULIZIA LARGHEZZA</u>	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<u>LUNGHEZZA</u>	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1600 mm	1600 mm	1600 mm
<u>ALTEZZA</u>	3400 mm	3400 mm	3400 mm
<u>PESO MACCHINA</u>	2165 kg	2180 kg	2170 kg
<u>TIPO DI NASTRO</u>	nt 3 x 600	nt 3 x 600	nt 3 x 600
<u>ALTEZZA MASSIMA SCARICO LEGNA</u>	3200 mm	3200 mm	3200 mm
<u>ALTEZZA MINIMA SCARICO LEGNA</u>	2500 mm	2500 mm	2500 mm
<u>REGOLAZIONE NASTRO</u>	Sbandieramento laterale di +/- 15°	Sbandieramento laterale di +/- 15°	Sbandieramento laterale di +/- 15°

NASTRI TRASPORTATORI

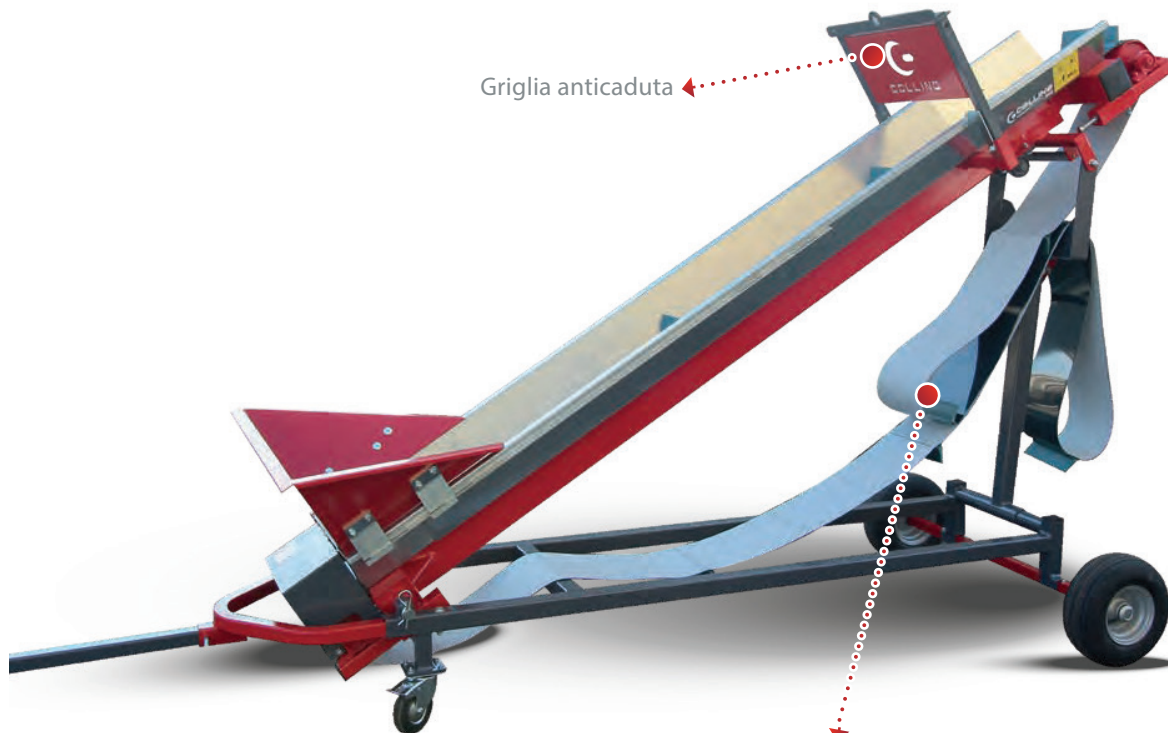

Griglia anticaduta

Nastro tutto chiuso
spazio ridotto posizione
per ritiro



Argano per chiusura
e apertura nastro

Timone per spostamento
facilitato

Nastro tutto aperto
posizione da lavoro

TELESCOPICI CON CARRELLO

MODELLO	NT4/250-PI 404.251-C	NT4/250-EM 404.252-C	NT4/250-ET 404.253-C	NT5/250-PI 405.251-C	NT5/250-EM 405.252-C	NT5/250-ET 405.253-C
AZIONAMENTO	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
POTENZARICHIESTA	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
TRASPORTABILE	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
NASTRO:	4000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti	4000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti	4000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti
PESO	250 kg	250 kg	250 kg	280 kg	280 kg	280 kg
LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA	2800 mm 700 mm 650 mm	2800 mm 700 mm 650 mm	2800 mm 700 mm 650 mm	2800 mm 700 mm 650 mm	2800 mm 700 mm 650 mm	2800 mm 700 mm 650 mm
LUNGHEZZANASTRO	4000 mm	4000 mm	4000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
LARGHEZZANASTRO	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm

MODELLO	NT4/400-PI 404.401-C	NT4/400-EM 404.402-C	NT4/400-ET 404.403-C	NT5/400-PI 405.401-C	NT5/400-EM 405.402-C	NT5/400-ET 405.403-C
AZIONAMENTO	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
POTENZARICHIESTA	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
TRASPORTABILE	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
NASTRO:	4000 X 400 mm Telescopico 2 sfilamenti	4000 X 400 mm Telescopico 2 sfilamenti	4000 X 400 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 400 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 400 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 400 mm Telescopico 2 sfilamenti
PESO	290 kg	290 kg	290 kg	310 kg	310 kg	310 kg
LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA	2800 mm 700 mm 650 mm	2800 mm 700 mm 650 mm	2800 mm 700 mm 650 mm	2800 mm 700 mm 650 mm	2800 mm 700 mm 650 mm	2800 mm 700 mm 650 mm
LUNGHEZZANASTRO	4000 mm	4000 mm	4000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
LARGHEZZANASTRO	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
TAPPETO PVC	Standard	CARRELLO CON RUOTE GRANDI	Optional
LISTELLI PASSO 800	Standard	OCCHIONE TIPO RIMORCHIO	Optional
ARGANOACRETAGLIERAPERALLUNGAMENTONASTRO	Standard	TAPPETO GOMMA E LISTELLI FERRO	Optional
CARRELLOCONNR.2RUOTEPIVOTTANTIENR.2GONFIABILI	Standard	TAPPETO PVC E LISTELLI FERRO	Optional
LAMIERE ZINCATE	Standard	VALVOLAREGOLAZIONEMOTOREIDRAULICO	Optional
RETE ANTI-CADUTA	Standard	LAMIERA RACCOGLI TAPPETO	Optional
		MOTORE A SCOPPIO 6 HP	Optional
		IMBALLAGGIO CASSA IN LEGNO	Optional

NASTRI TRASPORTATORE



Inquadra il qr-code
guarda il video in lavorazione
e relative schede tecniche

Rete anti-caduta

Ruote gonfiabili
su cuscinetti

Timone per spostamento
facilitato

Tutti i nastri sono dotati di
organoperinclinazionenastro

Tutti i nastri elettrici sono dotati di
presa e pulsante di sicurezza
per arresto e marcia del nastro

PER LEGNA

MODELLO	NT4/400-L-PI 304.401-L	NT4/400-L-EM 304.402-L	NT4/400-L-ET 304.403-L	NT5/400-L-PI 305.401-L	NT5/400-L-EM 305.402-L	NT5/400-L-ET 305.403-L
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	4000 X 400 mm	4000 X 400 mm	4000 X 400 mm	5000 X 400 mm	5000 X 400 mm	5000 X 400 mm
<u>PESO</u>	280 kg	280 kg	280 kg	320 kg	320 kg	320 kg
<u>LUNGHEZZA</u> <u>LARGHEZZA</u> <u>ALTEZZA</u>	4000 mm 900 mm 700 mm	4000 mm 900 mm 700 mm	4000 mm 900 mm 700 mm	5000 mm 900 mm 700 mm	5000 mm 900 mm 700 mm	5000 mm 900 mm 700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	4000 mm	4000 mm	4000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
<u>ALTEZZAMASSIMADISCARICO</u>	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3300 mm	3300 mm	3300 mm
<u>ALTEZZAMINIMADISCARICO</u>	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm

MODELLO	NT6/400-L-PI 306.401-L	NT6/400-L-EM 306.402-L	NT6/400-L-ET 306.403-L	NT7/400-L-PI 307.401-L	NT7/400-L-EM 307.402-L	NT7/400-L-ET 307.403-L
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	6000 X 400 mm	6000 X 400 mm	6000 X 400 mm	7000 X 400 mm	7000 X 400 mm	7000 X 400 mm
<u>PESO</u>	350 kg	350 kg	350 kg	400 kg	400 kg	400 kg
<u>LUNGHEZZA</u> <u>LARGHEZZA</u> <u>ALTEZZA</u>	6000 mm 900 mm 700 mm	6000 mm 900 mm 700 mm	6000 mm 900 mm 700 mm	7000 mm 900 mm 700 mm	7000 mm 900 mm 700 mm	7000 mm 900 mm 700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	6000 mm	6000 mm	6000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
<u>ALTEZZAMASSIMADISCARICO</u>	3600 mm	3600 mm	3600 mm	3900 mm	3900 mm	3900 mm
<u>ALTEZZAMINIMADISCARICO</u>	2600 mm	2600 mm	2600 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm

NASTRI TRASPORTATORE

PER LEGNA

MODELLO	NT8/400-L-PI 308.401-L	NT8/400-L-EM 308.402-L	NT8/400-L-ET 308.403-L	NT5/600-L-PI 305.601-L	NT5/600-L-EM 305.602-L	NT5/600-L-ET 305.603-L
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	1,50 Kw	1,50 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	8000 X 400 mm	8000 X 400 mm	8000 X 400 mm	5000 X 600 mm	5000 X 600 mm	5000 X 600 mm
<u>PESO</u>	410 kg	410 kg	410 kg	440 kg	440 kg	440 kg
<u>LUNGHEZZA</u> <u>LARGHEZZA</u> <u>ALTEZZA</u>	8000 mm 900 mm 700 mm	8000 mm 900 mm 700 mm	8000 mm 900 mm 700 mm	5000 mm 1100 mm 700 mm	5000 mm 1100 mm 700 mm	5000 mm 1100 mm 700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	8000 mm	8000 mm	8000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	400 mm	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm	600 mm
<u>ALTEZZAMASSIMADISCARICO</u>	4000 mm	4000 mm	4000 mm	3300 mm	3300 mm	3300 mm
<u>ALTEZZAMINIMADISCARICO</u>	3200 mm	3200 mm	3200 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm

MODELLO	NT6/600-L-PI 306.601-L	NT6/600-L-EM 306.602-L	NT6/600-L-ET 306.603-L	NT7/600-L-PI 307.601-L	NT7/600-L-EM 307.602-L	NT7/600-L-ET 307.603-L
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	1,50 Kw	1,50 Kw	/	1,50 Kw	1,50 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	6000 X 600 mm	6000 X 600 mm	6000 X 600 mm	7000 X 600 mm	7000 X 600 mm	7000 X 600 mm
<u>PESO</u>	490 kg	490 kg	490 kg	550 kg	550 kg	550 kg
<u>LUNGHEZZA</u> <u>LARGHEZZA</u> <u>ALTEZZA</u>	6000 mm 1100 mm 700 mm	6000 mm 1100 mm 700 mm	6000 mm 1100 mm 700 mm	7000 mm 1100 mm 700 mm	7000 mm 1100 mm 700 mm	7000 mm 1100 mm 700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	6000 mm	6000 mm	6000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
<u>ALTEZZAMASSIMADISCARICO</u>	3800 mm	3800 mm	3800 mm	4300 mm	4300 mm	4300 mm
<u>ALTEZZAMINIMADISCARICO</u>	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2600 mm	2600 mm	2600 mm


MODELLO	NT8/600-L-PI 308.601-L	NT8/600-L-EM 308.602-L	NT8/600-L-ET 308.603-L
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	1,50 Kw	1,50 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Manualmente	Trattore - Manualmente	Trattore - Manualmente
<u>NASTRO:</u>	8000 X 600 mm	8000 X 600 mm	8000 X 600 mm
<u>PESO</u>	600 kg	600 kg	600 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	8000 mm	8000 mm	8000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA</u>	700 mm	700 mm	700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	8000 mm	8000 mm	8000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	600 mm	600 mm	600 mm
<u>ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO</u>	4500 mm	4500 mm	4500 mm
<u>ALTEZZA MINIMA DI SCARICO</u>	2700 mm	2700 mm	2700 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
TAPPETO PVC CON LISTELLI H60 mm PASSO 800	Standard	CARRELLO CON RUOTE GRANDI	Optional
CARRELLO PER REGOLAZIONE ALTEZZA	Standard	OCCHIONE TIPO RIMORCHIO	Optional
NR. 2 RUOTE GONFIABILI SU CUSCINETTI	Standard	TAPPETO GOMMA E LISTELLI FERRO	Optional
TRAMOGGIA SMONTABILE	Standard	TAPPETO PVC E LISTELLI FERRO	Optional
RETE ANTI-CADUTA	Standard	VALVOLA REGOLAZIONE MOTORE IDRAULICO	Optional
MOTORE SUPERIORE	Standard	DOPPIO AZIONAMENTO I + EL	Optional
TIMONE PER SPOSTAMENTI	Standard	INVERTER DI VELOCITÀ	Optional
		VARIATORE MECCANICO	Optional
		MOTORE A SCOPPIO 6 HP	Optional
		RIVESTIMENTO RULLO	Optional

06/

nastri trasportatori

NASTRI TRASPORTATORE

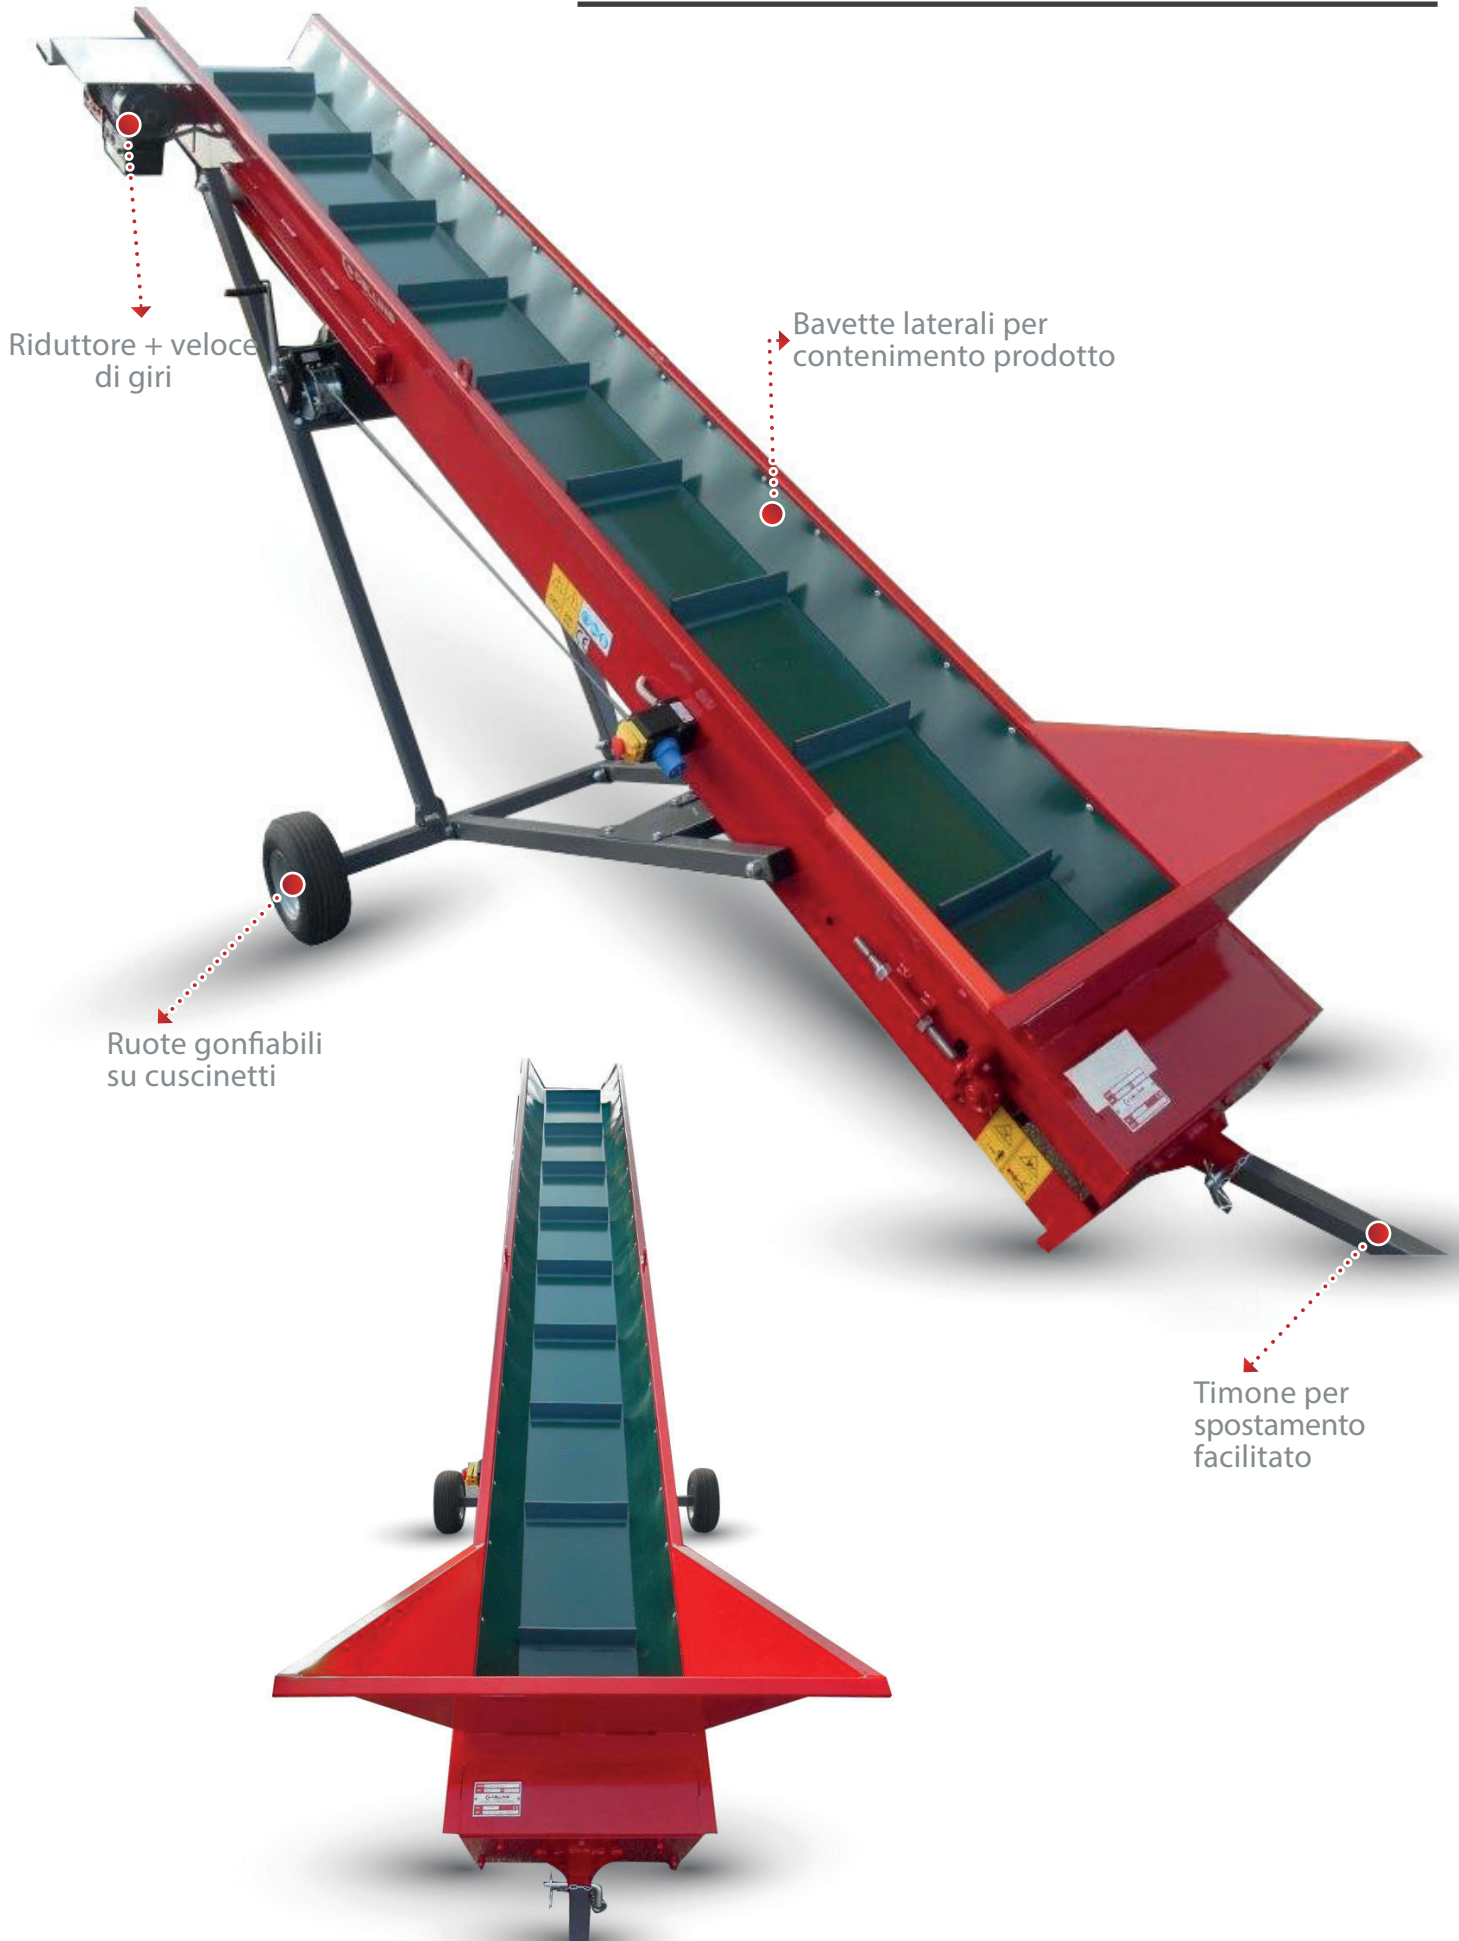

PER CIPPATO

MODELLO	NT4/400-L-PI 304.401-C	NT4/400-L-EM 304.402-C	NT4/400-L-ET 304.403-C	NT5/400-L-PI 305.401-C	NT5/400-L-EM 305.402-C	NT5/400-L-ET 305.403-C
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	4000 X 400 mm	4000 X 400 mm	4000 X 400 mm	5000 X 400 mm	5000 X 400 mm	5000 X 400 mm
<u>PESO</u>	280 kg	280 kg	280 kg	320 kg	320 kg	320 kg
<u>LUNGHEZZA</u> <u>LARGHEZZA</u> <u>ALTEZZA</u>	4000 mm 900 mm 700 mm	4000mm 900 mm 700 mm	4000 mm 900 mm 700 mm	5000 mm 900 mm 700 mm	5000 mm 900 mm 700 mm	5000 mm 900 mm 700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	4000 mm	4000 mm	4000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
<u>ALTEZZAMASSIMADISCARICO</u>	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3300 mm	3300 mm	3300 mm
<u>ALTEZZAMINIMADISCARICO</u>	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
<u>LARGHEZZA PALETTE</u>	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm

MODELLO	NT6/400-L-PI 306.401-C	NT6/400-L-EM 306.402-C	NT6/400-L-ET 306.403-C	NT7/400-L-PI 307.401-C	NT7/400-L-EM 307.402-C	NT7/400-L-ET 307.403-C
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	6000 X 400 mm	6000 X 400 mm	6000 X 400 mm	7000 X 400 mm	7000 X 400 mm	7000 X 400 mm
<u>PESO</u>	350 kg	350 kg	350 kg	400 kg	400 kg	400 kg
<u>LUNGHEZZA</u> <u>LARGHEZZA</u> <u>ALTEZZA</u>	6000 mm 900 mm 700 mm	6000 mm 900 mm 700 mm	6000 mm 900 mm 700 mm	7000 mm 900 mm 700 mm	7000 mm 900 mm 700 mm	7000 mm 900 mm 700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	6000 mm	6000 mm	6000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
<u>ALTEZZAMASSIMADISCARICO</u>	3600 mm	3600 mm	3600 mm	3900 mm	3900 mm	3900 mm
<u>ALTEZZAMINIMADISCARICO</u>	2600 mm	2600 mm	2600 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
<u>LARGHEZZA PALETTE</u>	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm

NASTRI TRASPORTATORE

PER CIPPATO

MODELLO	NT8/400-L-PI 308.401-C	NT8/400-L-EM 308.402-C	NT8/400-L-ET 308.403-C	NT5/600-L-PI 305.601-C	NT5/600-L-EM 305.602-C	NT5/600-L-ET 305.603-C
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	1,50 Kw	1,50 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	8000 X 400 mm	8000 X 400 mm	8000 X 400 mm	5000 X 600 mm	5000 X 600 mm	5000 X 600 mm
<u>PESO</u>	410 kg	410 kg	410 kg	440 kg	440 kg	440 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	8000 mm	8000 mm	8000mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	900 mm	900 mm	900 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA</u>	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	8000 mm	8000 mm	8000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	400 mm	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm	600 mm
<u>ALTEZZAMASSIMADISCARICO</u>	4000 mm	4000 mm	4000 mm	3300 mm	3300 mm	3300 mm
<u>ALTEZZAMINIMADISCARICO</u>	3200 mm	3200 mm	3200 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
<u>LARGHEZZA PALETTE</u>	300 mm	300 mm	300 mm	500 mm	500 mm	500 mm

MODELLO	NT6/600-L-PI 306.601-C	NT6/600-L-EM 306.602-C	NT6/600-L-ET 306.603-C	NT7/600-L-PI 307.601-C	NT7/600-L-EM 307.602-C	NT7/600-L-ET 307.603-C
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	1,50 Kw	1,50 Kw	/	1,50 Kw	1,50 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	6000 X 600 mm	6000 X 600 mm	6000 X 600 mm	7000 X 600 mm	7000 X 600 mm	7000 X 600 mm
<u>PESO</u>	490 kg	490 kg	490 kg	550 kg	550 kg	550 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	6000 mm	6000 mm	6000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA</u>	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	6000 mm	6000 mm	6000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
<u>ALTEZZAMASSIMADISCARICO</u>	3800 mm	3800 mm	3800 mm	4300 mm	4300 mm	4300 mm
<u>ALTEZZAMINIMADISCARICO</u>	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2600 mm	2600 mm	2600 mm
<u>LARGHEZZA PALETTE</u>	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm

MODELLO	NT8/600-L-PI 308.601-C	NT8/600-L-EM 308.602-C	NT8/600-L-ET 308.603-C
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	1,50 Kw	1,50 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Manualmente	Trattore - Manualmente	Trattore - Manualmente
<u>NASTRO:</u>	8000 X 600 mm	8000 X 600 mm	8000 X 600 mm
<u>PESO</u>	600 kg	600 kg	600 kg
<u>LUNGHEZZA</u> <u>LARGHEZZA</u> <u>ALTEZZA</u>	8000 mm 1100 mm 700 mm	8000 mm 1100 mm 700 mm	8000 mm 1100 mm 700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	8000 mm	8000 mm	8000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	600 mm	600 mm	600 mm
<u>ALTEZZAMASSIMADISCARICO</u>	4500 mm	4500 mm	4500 mm
<u>ALTEZZAMINIMADISCARICO</u>	2700 mm	2700 mm	2700 mm
<u>LARGHEZZA PALETTE</u>	500 mm	500 mm	500 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
TAPPETO PVC CON LISTELLI H60 mm PASSO 400	Standard	CARRELLO CON RUOTE GRANDI	Optional
CARRELLO PER REGOLAZIONE ALTEZZA	Standard	OCCHIONE TIPO RIMORCHIO	Optional
TIMONE PER SPOSTAMENTI	Standard	VALVOLA REGOLAZIONE MOTORE IDRAULICO	Optional
MOTORE SUPERIORE	Standard	DOPPIO AZIONAMENTO I + EL	Optional
		INVERTER DI VELOCITÀ	Optional
		VARIATORE MECCANICO	Optional
		MOTORE A SCOPPIO 6 HP	Optional
		RIVESTIMENTO RULLO	Optional

NASTRI TRASPORTATORE



Dettaglio palette in pvc nastro

Listelli ravvicinati passo 200

Ruote gonfiabili su cuscinetti

Pulsante di arresto e marcia del nastro

Dettaglio organo per inclinazione nastro

PER PELLETTI E NOCCIOLE

MODELLO	NT4/300-L-PI 304.301-P	NT4/300-L-EM 304.302-P	NT4/300-L-ET 304.303-P	NT5/300-L-PI 305.301-P	NT5/300-L-EM 305.302-P	NT5/300-L-ET 305.303-P
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	4000 X 300 mm	4000 X 300 mm	4000 X 300 mm	5000 X 300 mm	5000 X 300 mm	5000 X 300 mm
<u>PESO</u>	270 kg	270 kg	270 kg	300 kg	300 kg	300 kg
<u>LUNGHEZZA</u> <u>LARGHEZZA</u> <u>ALTEZZA</u>	4000 mm 800 mm 700 mm	4000 mm 800 mm 700 mm	4000 mm 800 mm 700 mm	5000 mm 800 mm 700 mm	5000 mm 800 mm 700 mm	5000 mm 800 mm 700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	4000 mm	4000 mm	4000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
<u>ALTEZZAMASSIMADISCARICO</u>	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3300 mm	3300 mm	3300 mm
<u>ALTEZZAMINIMADISCARICO</u>	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
<u>LARGHEZZA PALETTE</u>	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm

MODELLO	NT6/300-L-PI 306.301-P	NT6/300-L-EM 306.302-P	NT6/300-L-ET 306.303-P	NT7/300-L-PI 307.301-P	NT7/300-L-EM 307.302-P	NT7/300-L-ET 307.303-P
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	6000 X 300 mm	6000 X 300 mm	6000 X 300 mm	7000 X 300 mm	7000 X 300 mm	7000 X 300 mm
<u>PESO</u>	330 kg	330 kg	330 kg	380 kg	380 kg	380 kg
<u>LUNGHEZZA</u> <u>LARGHEZZA</u> <u>ALTEZZA</u>	6000 mm 800 mm 700 mm	6000 mm 800 mm 700 mm	6000 mm 800 mm 700 mm	7000 mm 800 mm 700 mm	7000 mm 800 mm 700 mm	7000 mm 800 mm 700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	6000 mm	6000 mm	6000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
<u>ALTEZZAMASSIMADISCARICO</u>	3600 mm	3600 mm	3600 mm	3900 mm	3900 mm	3900 mm
<u>ALTEZZAMINIMADISCARICO</u>	2600 mm	2600 mm	2600 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
<u>LARGHEZZA PALETTE</u>	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm

NASTRI TRASPORTATORE PER PELLETTI E NOCCIOLE


MODELLO	NT8/300-L-PI 308.301-P	NT8/300-L-EM 308.302-P	NT8/300-L-ET 308.303-P	NT4/400-L-PI 304.401-P	NT4/400-L-EM 304.402-P	NT4/400-L-ET 304.403-P
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	8000 X 300 mm	8000 X 300 mm	8000 X 300 mm	4000 X 400 mm	4000 X 400 mm	4000 X 400 mm
<u>PESO</u>	400 kg	400 kg	400 kg	290 kg	290 kg	290 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	8000 mm	8000 mm	8000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	800 mm	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm	900 mm
<u>ALTEZZA</u>	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	8000 mm	8000 mm	8000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	300 mm	300 mm	300 mm	400 mm	400 mm	400 mm
<u>ALTEZZAMASSIMADISCARICO</u>	4000 mm	4000 mm	4000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
<u>ALTEZZAMINIMADISCARICO</u>	3200 mm	3200 mm	3200 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
<u>LARGHEZZA PALETTE</u>	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm

MODELLO	NT5/400-L-PI 305.401-P	NT5/400-L-EM 305.402-P	NT5/400-L-ET 305.403-P	NT6/400-L-PI 306.401-P	NT6/400-L-EM 306.402-P	NT6/400-L-ET 306.403-P
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	5000 X 400 mm	5000 X 400 mm	5000 X 400 mm	6000 X 400 mm	6000 X 400 mm	6000 X 400 mm
<u>PESO</u>	330 kg	330 kg	330 kg	410 kg	410 kg	410 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	5000 mm	5000 mm	5000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
<u>ALTEZZA</u>	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	5000 mm	5000 mm	5000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
<u>ALTEZZAMASSIMADISCARICO</u>	3330 mm	3330 mm	3330 mm	3600 mm	3600 mm	3600 mm
<u>ALTEZZAMINIMADISCARICO</u>	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2600 mm	2600 mm	2600 mm
<u>LARGHEZZA PALETTE</u>	345 mm	345 mm	345 mm	345 mm	345 mm	345 mm


MODELLO	NT7/400-L-PI 307.401-P	NT7/400-L-EM 307.402-P	NT7/400-L-ET 307.403-P	NT8/400-L-PI 308.401-P	NT8/400-L-EM 308.402-P	NT8/400-L-ET 308.403-P
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	7000 X 400 mm	7000 X 400 mm	7000 X 400 mm	8000 X 400 mm	8000 X 400 mm	8000 X 400 mm
<u>PESO</u>	390 kg	390 kg	390 kg	360 kg	360 kg	360 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	7000 mm	7000 mm	7000 mm	8000 mm	8000 mm	8000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
<u>ALTEZZA</u>	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	7000 mm	7000 mm	7000 mm	8000 mm	8000 mm	8000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
<u>ALTEZZAMASSIMADISCARICO</u>	3900 mm	3900 mm	3900 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
<u>ALTEZZAMINIMADISCARICO</u>	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3200 mm	3200 mm	3200 mm
<u>LARGHEZZA PALETTE</u>	345 mm	345 mm	345 mm	345 mm	345 mm	345 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
TAPPETO PVC CON LISTELLI H60 mm PASSO 200	Standard	CARRELLO CON RUOTE GRANDI	Optional
CARRELLO PER REGOLAZIONE ALTEZZA	Standard	OCCHIONE TIPO RIMORCHIO	Optional
NR. 2 RUOTE GONFIABILI SU CUSCINETTI	Standard	VALVOLA REGOLAZIONE MOTORE IDRAULICO	Optional
TRAMOGGIA SMONTABILE	Standard	DOPPIO AZIONAMENTO I + EL	Optional
MOTORE SUPERIORE	Standard	INVERTER DI VELOCITÀ	Optional
TIMONE PER SPOSTAMENTI	Standard	VARIATORE MECCANICO	Optional
		MOTORE A SCOPPIO 6 HP	Optional
		RIVESTIMENTO RULLO	Optional

OPTIONAL
Nastro con tappeto spondaflex utilizzato per contenere perfettamente il pellet

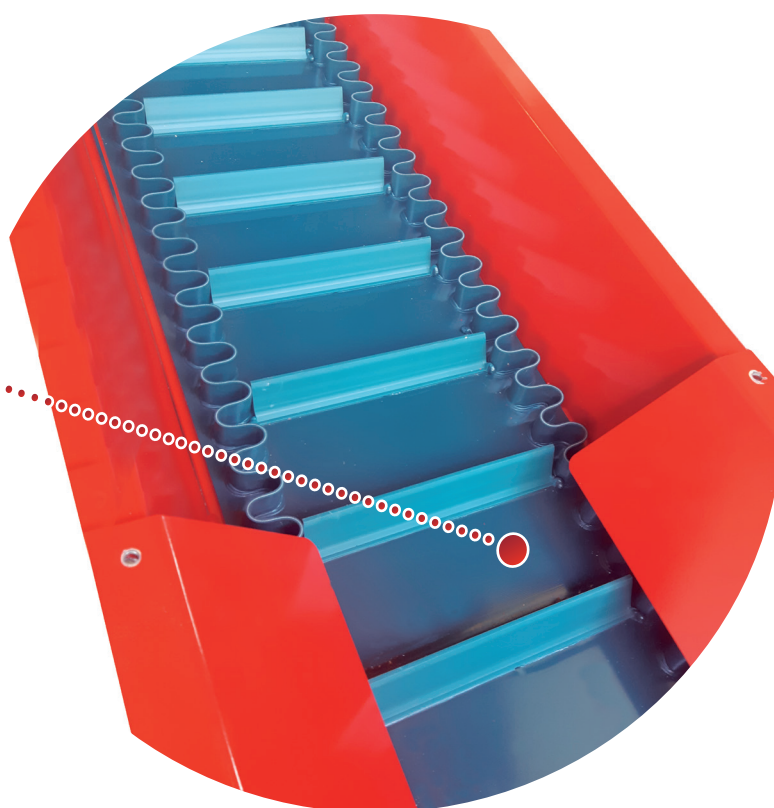

NASTRI ACCUMULO PER LEGNA

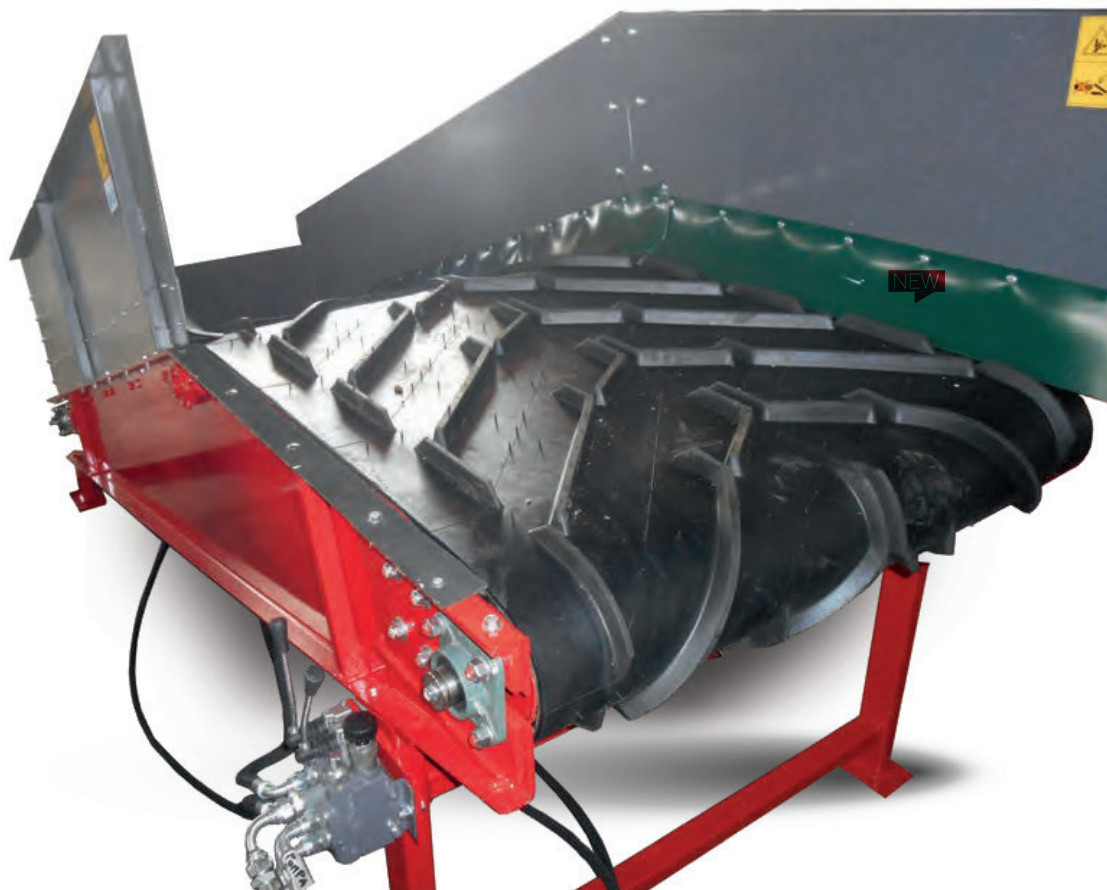

MODELLO	NA3 Cod: 304.201	NA4 Cod: 304.202
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	Idraulico
<u>NASTRO</u>	3000 X 1000 mm	4000 X 1000 mm
<u>PESO</u>	570 kg	670 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	2800 mm	3800 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1000 mm	1000 mm
<u>ALTEZZA</u>	1500 mm	1500 mm
<u>LUNGHEZZANASTRO:</u>	3000 mm	4000 mm
<u>LARGHEZZANASTRO:</u>	1000 mm	1000 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
TAPPETO GOMMA A LISCA DI PESCE	Standard	MOTORE ELETTRICO + RIDUTTORE	Optional
DISTRIBUTORECONREGOLATOREDEI VELOCITÀ	Standard	VARIATORE MECCANICO	Optional
SPONDE CONTENIMENTO DELLA LEGNA	Standard	INVERTER	Optional

NASTRI SPECIALI



Nastro trasportatore con tappeto a lisca di pesce per cippato. Composto da vasca di caricamento, rullo e overbelt magnetico



Sportello per regolazione portata prodotto

Overbelt

Rullo magnetico

Nastro per trasporto sacchi di caffè.

Inverter per la regolazione della velocità

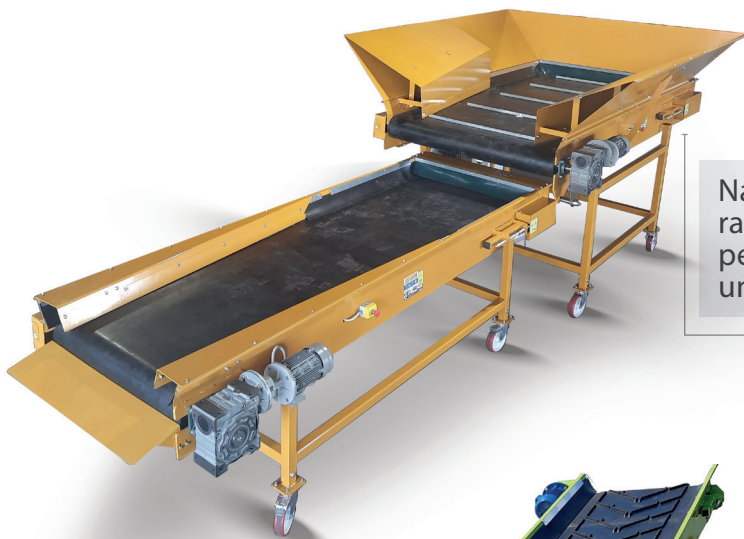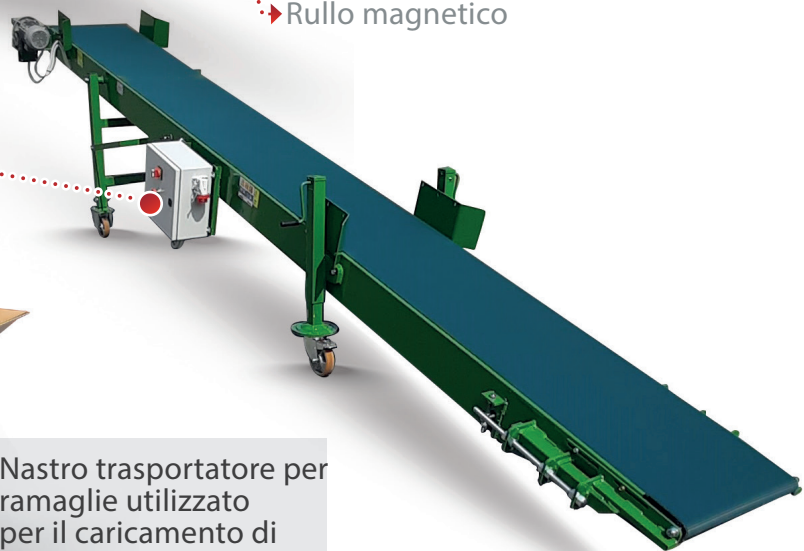

Nastro trasportatore per ramaglie utilizzato per il caricamento di un tritatore.



Nastro trasportatore per inerti, macerie, materiali ferrosi.




Nastro trasportatore con metal detector incorporato

PALLETTIZZATORE

Inquadra il qr-code
guarda il video in lavorazione
e relative schede tecniche

MODELLO	PALLETTIZZATORE IDRAULICO Cod:360.100/360.104	PALLETTIZZATORE ELETTRICO Cod:360.101/360.105	PALLETTIZZATORE ELETTRICO Cod:360.103/360.107	PALLETTIZZATORE IDRAULICO+ ELETTRICO Cod: 360.102 / 360.106
AZIONAMENTO	Idraulico	400 V	220 V	Idraulico / 400 V
POTENZA RICHIESTA	30 HP	1,5 kw	2.2 kw	30 HP / 1,5 kw
TRASPORTABILE	Carrello elevatore attacco a tre punti	Carrello elevatore	Carrello elevatore	Carrello elevatore
REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI RULLI	Regolatore idraulico	Regolatore idraulico	Regolatore idraulico	Regolatore idraulico
DIMENSIONE VASCA 1	Ø 1200 mm H. 1300 mm	Ø 1200 mm H. 1300 mm	Ø 1200 mm H. 1300 mm	Ø 1200 mm H. 1300 mm
DIMENSIONE VASCA 2	Ø 1000 mm H. 1300 mm	Ø 1000 mm H. 1300 mm	Ø 1000 mm H. 1300 mm	Ø 1000 mm H. 1300 mm
LUNGHEZZA	2330 mm	2330 mm	2330 mm	2330 mm
LARGHEZZA	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm
ALTEZZA	2230 mm	2230 mm	2230 mm	2230 mm
PESO	520 kg	530 kg	530 kg	550 kg

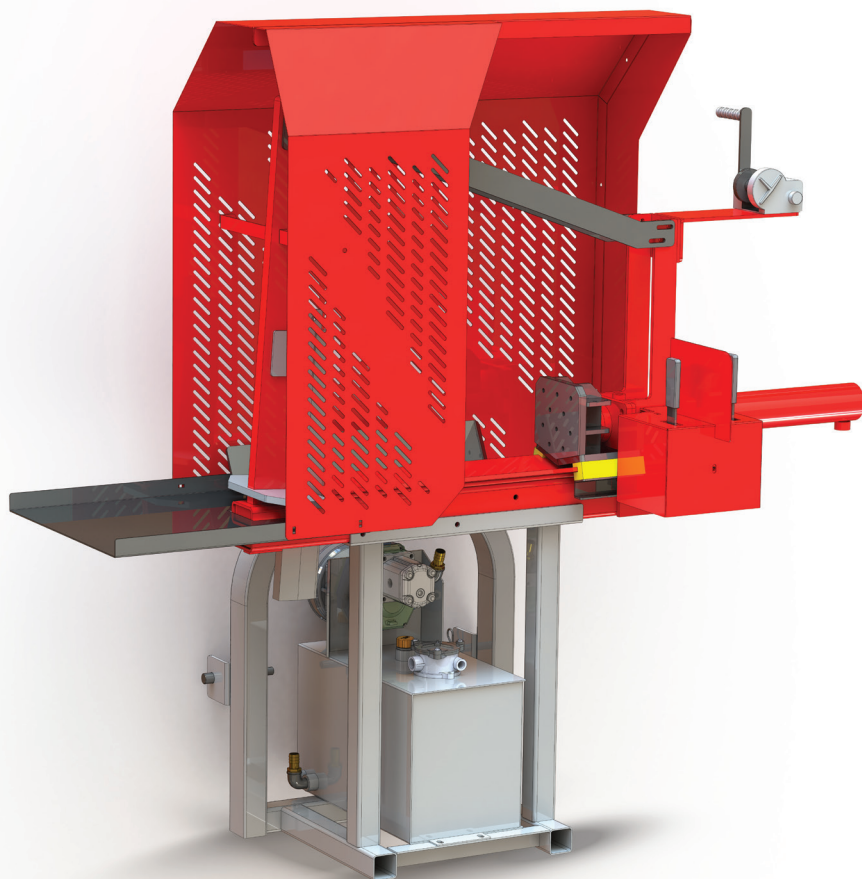

MODELLO	SPEEDY15-C Cod: 600.505	SPEEDY15-EM Cod: 600.506	SPEEDY15-ET Cod: 600.507	SPEEDY15-MS Cod: 600.508
AZIONAMENTO	Cardano	220 V	400 V	Motore a scoppio 6 hp
POTENZARICHIESTA	15 hp	2,2 kW (3 hp)	2,2 kW (3 hp)	--
TRASPORTABILE	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
SICUREZZE:	Carter - Leve di azionamento	Carter - Leve di azionamento	Carter - Leve di azionamento	Carter - Leve di azionamento
PESO:	270 kg	270 kg	270 kg	270 kg
LUNGHEZZA	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
LARGHEZZA	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
ALTEZZA	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm
POTENZADISPACCO	15 ton	15 ton	15 ton	15 ton
CORSA CILINDRO	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
SPACCALEGNA:	15 ton	15 ton	15 ton	15 ton

DOTAZIONI STANDARD**ACCESSORI OPTIONAL**

CUNEO MANUALE A 2-4 VIE	Standard	RUOTE E TIMONE	Optional
		CUNEO IDRAULICO	Optional




MODELLO	PROF 15 – H Cod: 600.020	PROF 15 – C Cod: 600.022	PROF 15 – EM Cod: 600.023	PROF 15 – ET Cod: 600.025	PROF 15 – C+E Cod: 600.026	PROF 15 – MS Cod: 600.028
AZIONAMENTO	Idrraulico	Cardano	220 V	400 V	Cardano + 400 V	Motoreascoppio6hp
POTENZARICHIESTA	--	15 hp	2,2 kW (3 hp)	2,2 kW (3 hp)	15 hp + 2,2 kW	--
TRASPORTABILE	Trattore Carrello elevatore	Trattore Carrello elevatore	Trattore Carrello elevatore	Trattore Carrello elevatore	Trattore Carrello elevatore	Trattore Carrello elevatore
SICUREZZE:	Levediazionamentoa 2 mani	Levediazionamentoa 2 mani	Levediazionamentoa 2 mani	Levediazionamentoa 2 mani	Levediazionamentoa 2 mani	Levediazionamentoa 2 mani
PESO:	250 kg	260 kg	270 kg	270 kg	290 kg	270 kg
LUNGHEZZA	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
LARGHEZZA	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
ALTEZZA	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm
POTENZADISPACCO	15 ton	15 ton	15 ton	15 ton	15 ton	15 ton
CORSA CILINDRO	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm

DOTAZIONI STANDARD**ACCESSORI OPTIONAL**

TAVOLO DI LAVORO FISSO	Standard	TAVOLO ALLARGATO	Optional
CILINDRO A DOPPIA VELOCITÀ	Standard	RUOTE GONFIABILI	Optional
		RUOTE IN PLASTICA	Optional




Inquadra il qr-code
guarda il video in lavorazione
e relative schede tecniche

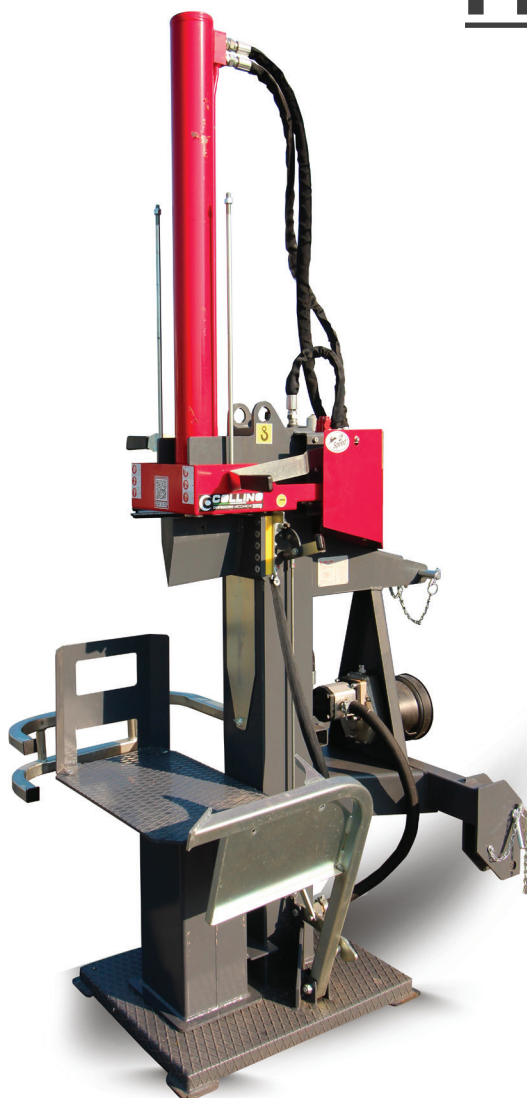

MODELLO	R 170 PTO Cod: 600.600	R 170 ET Cod: 600.601	R 170 ET+C Cod: 600.602	R 170 MS Cod: 600.603
AZIONAMENTO	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 6 hp
POTENZA RICHIESTA	30 hp	5,5 kW (3 hp)	30 hp + 5,5 kW	--
TRASPORTABILE	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
SICUREZZE:	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
PESO:	370 kg	380 kg	400 kg	380 kg
LUNGHEZZA	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
LARGHEZZA	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
ALTEZZA	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
POTENZA DI SPACCO	17 ton	17 ton	17 ton	17 ton
CORSA CILINDRO	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm


DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
REGOLAZIONE CORSA	Standard	TAVOLO CENTRALE	Optional
DUE VELOCITÀ DI SPACCO	Standard		
BRACCI ALZA TRONCHI E REGGI TRONCHI	Standard		

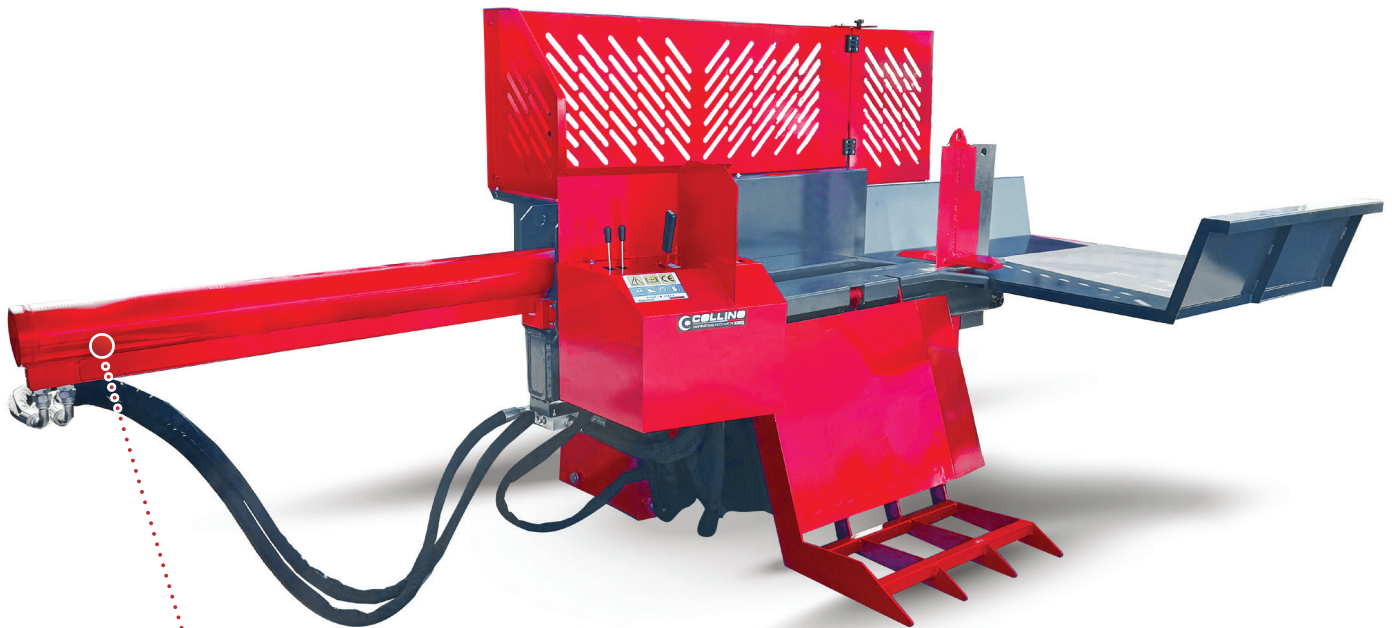

Potenza di spacco 25ton
e corsa 1250 mm

MODELLO	ERCOLE 250
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano
<u>POTENZA RICHIESTA:</u>	50 hp
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore – Carrello elevatore
<u>SICUREZZE</u>	Carter - Leve di azionamento
<u>PESO</u>	930 kg
<u>DIMENSIONI CHIUSO:</u>	
<u>LUNGHEZZA</u>	1800 mm
<u>LARGHEZZA</u>	2400 mm
<u>ALTEZZA</u>	1700 mm
<u>DIMENSIONI APERTO:</u>	
<u>LUNGHEZZA</u>	1800 mm
<u>LARGHEZZA</u>	4345 mm
<u>ALTEZZA</u>	1700 mm
<u>POTENZA DI SPACCO</u>	25 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	1250 mm
<u>LUNGHEZZAMASSIMATRONCO</u>	1200 mm
<u>DIAMETROMASSIMOTRONCO</u>	700 mm


DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
TAVOLO DI LAVORO FISSO	Standard	TAVOLO ALLARGATO	Optional
CILINDRO A DOPPIA VELOCITÀ	Standard	RUOTE GONFIABILI	Optional
		RUOTE IN PLASTICA	Optional

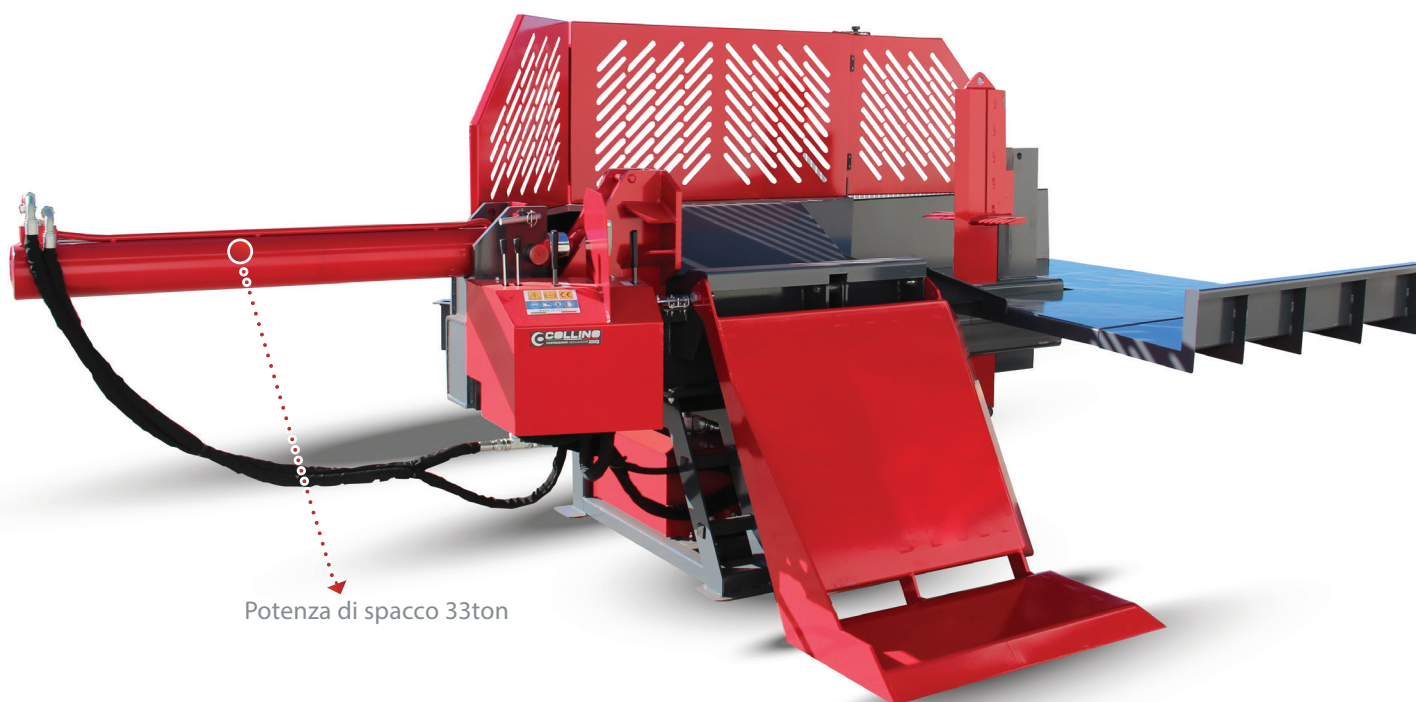

Potenza di spacco 33ton

MODELLO	MACISTE 330
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano
<u>POTENZA RICHIESTA:</u>	50 hp
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore – Carrello elevatore
<u>SICUREZZE</u>	Carter - Leve di azionamento
<u>PESO</u>	1400 kg
<u>DIMENSIONI CHIUSO:</u>	
<u>LUNGHEZZA</u>	2000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	2450 mm
<u>ALTEZZA</u>	2240 mm
<u>DIMENSIONI APERTO:</u>	
<u>LUNGHEZZA</u>	2180 mm
<u>LARGHEZZA</u>	4345 mm
<u>ALTEZZA</u>	1810 mm
<u>POTENZA DI SPACCO</u>	33 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	1250 mm
<u>LUNGHEZZAMASSIMATRONCO</u>	1200 mm
<u>DIAMETROMASSIMOTRONCO</u>	1000 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
TAVOLO DI LAVORO FISSO	Standard	TAVOLO ALLARGATO	Optional
CILINDRO A DOPPIA VELOCITÀ	Standard	RUOTE GONFIABILI	Optional
		RUOTE IN PLASTICA	Optional

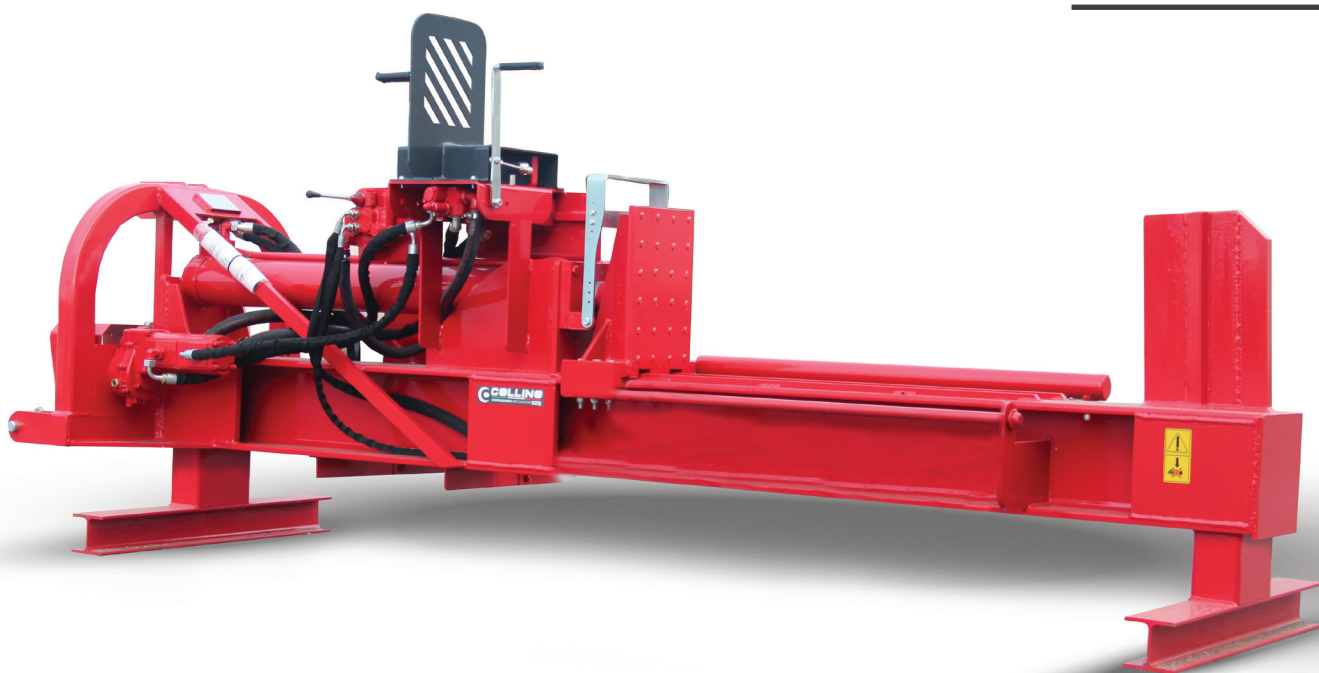SPACCATRONCHI ORIZZONTALE**SU TRAVE**

MODELLO	SO 1200 -14 C Cod: 600.900	SO 1200 -14 ET Cod: 600.901	SO 1200-14 C+ET Cod: 600.902	SO 1200-14 MS Cod: 600.903
AZIONAMENTO	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 9 hp
POTENZARICHIESTA	30 hp	2,2 kW (3 hp)	30 hp + 2,2 kW	--
TRASPORTABILE	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
SICUREZZE:	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
LUNGHEZZA	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
LARGHEZZA	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
ALTEZZA	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
POTENZADISPACCO	14 ton	14 ton	14 ton	14 ton
CORSA CILINDRO	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm

MODELLO	SO 1200 - 18 C Cod: 600.905	SO 1200 - 18 ET Cod: 600.906	SO 1200 - 18 C+ET Cod: 600.907	SO 1200 - 18 MS Cod: 600.908
AZIONAMENTO	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 9 hp
POTENZARICHIESTA	30 hp	4 kW (5,5 hp)	30 hp - 4 kW	--
TRASPORTABILE	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
SICUREZZE:	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
LUNGHEZZA	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
LARGHEZZA	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
ALTEZZA	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
POTENZADISPACCO	18 ton	18 ton	18 ton	18 ton
CORSA CILINDRO	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm

MODELLO	SO 1200 - 23 C Cod: 600.910	SO 1200 - 23 ET Cod: 600.911	SO 1200 - 23 C+ET Cod: 600.912	SO 1200 - 23 MS Cod: 600.913
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 13 hp
<u>POTENZARICHIESTA</u>	30 hp	5,5 kW (7,5 hp)	30 hp - 5,5 kW	--
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>SICUREZZE:</u>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<u>LUNGHEZZA</u>	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA</u>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<u>POTENZADISPACCO</u>	23 ton	23 ton	23 ton	23 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm

MODELLO	SO 1500 - 18 C Cod: 600.915	SO 1500 - 18 ET Cod: 600.916	SO 1500 - 18 C+ET Cod: 600.917	SO 1500 - 18 MS Cod: 600.918
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 9 hp
<u>POTENZARICHIESTA</u>	30 hp	4 kW (5,5 hp)	30 hp - 4 kW	--
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>SICUREZZE:</u>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<u>LUNGHEZZA</u>	4200 mm	4200 mm	4200 mm	4200 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA</u>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<u>POTENZADISPACCO</u>	18 ton	18 ton	18 ton	18 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm

MODELLO	SO 1500 - 23 C Cod: 600.920	SO 1500 - 23 ET Cod: 600.921	SO 1500 - 23 C+ET Cod: 600.922	SO 1500 - 23 MS Cod: 600.923
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 13 hp
<u>POTENZARICHIESTA</u>	30 hp	5,5 kW (7,5 hp)	30 hp - 5,5 kW	--
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>SICUREZZE:</u>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<u>LUNGHEZZA</u>	4200 mm	4200 mm	4200 mm	4200 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA</u>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<u>POTENZADISPACCO</u>	23 ton	23 ton	23 ton	23 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm

MODELLO	SO 2000 - 18 C Cod: 600.925	SO 2000 - 18 ET Cod: 600.926	SO 2000 - 18 C+ET Cod: 600.927	SO 2000 - 18 MS Cod: 600.928
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 9 hp
<u>POTENZARICHIESTA</u>	30 hp	4 kW (5,5 hp)	30 hp - 4 kW	--
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>SICUREZZE:</u>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<u>LUNGHEZZA</u>	5300 mm	5300 mm	5300 mm	5300 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA</u>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<u>POTENZADISPACCO</u>	18 ton	18 ton	18 ton	18 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm


MODELLO	SO 2000 - 23 C Cod: 600.930	SO 2000 - 23 ET Cod: 600.931	SO 2000 - 23 C+ET Cod: 600.932	SO 2000 - 23 MS Cod: 600.933
AZIONAMENTO	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 13 hp
POTENZARICHIESTA	30 hp	5,5 kW (7,5 hp)	30 hp - 5,5 kW	--
TRASPORTABILE	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
SICUREZZE:	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
LUNGHEZZA	5300 mm	5300 mm	5300 mm	5300 mm
LARGHEZZA	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
ALTEZZA	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
POTENZADISPACCO	23 ton	23 ton	23 ton	23 ton
CORSA CILINDRO	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm

MODELLO	SO 2500 - 23 C Cod: 600.935	SO 2500 - 23 ET Cod: 600.936	SO 2500 - 23 C+ET Cod: 600.937
AZIONAMENTO	Cardano	400 V	Cardano + 400 V
POTENZARICHIESTA	30 hp	5,5 kW (7,5 hp)	30 hp - 5,5 kW
TRASPORTABILE	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
SICUREZZE:	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
LUNGHEZZA	6200 mm	6200 mm	6200 mm
LARGHEZZA	1100 mm	1100 mm	1100 mm
ALTEZZA	1000 mm	1000 mm	1000 mm
POTENZADISPACCO	23 ton	23 ton	23 ton
CORSA CILINDRO	2500 mm	2500 mm	2500 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
CUNEO A 2 VIE	Standard	CARICATORE IDRAULICO	Optional
		RUOTE AD ARIA E TIMONE	Optional
		CUNEO A CROCE IDRAULICO	Optional
		CUNEO A CROCE MANUALE	Optional



Filtro olio

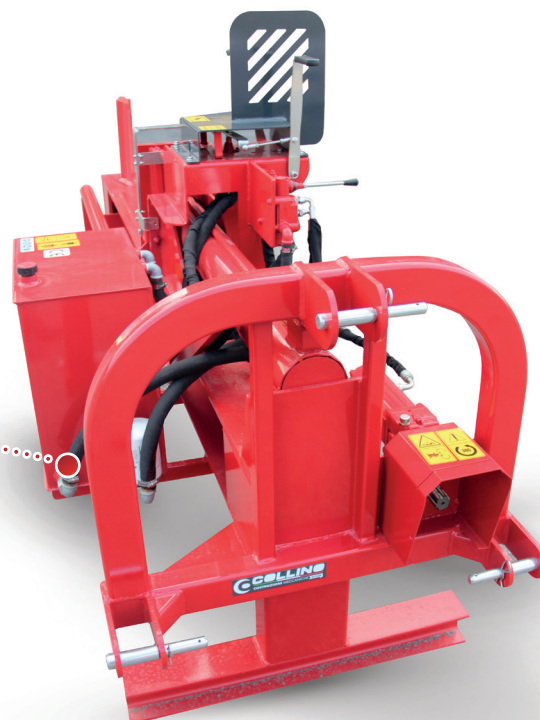

SPACCATRONCHI ORIZZONTALE

SU TRAVE CON RUOTE



MODELLO	SO 1500-30 - C Cod: 600.940	SO 1500-30 - ET Cod: 600.941	SO 1500-30 - C+ET Cod: 600.942	SO 1500-40 - C Cod: 600.943
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Cardano
<u>POTENZARICHIESTA</u>	50 hp	11 kW (15 hp)	50 hp - 11 kW	50 hp
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>SICUREZZE:</u>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<u>LUNGHEZZA</u>	4500 mm	4500 mm	4500 mm	4500 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
<u>ALTEZZA</u>	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
<u>POTENZADISPACCO</u>	30 ton	30 ton	30 ton	40 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm

MODELLO	SO 1500-40 - ET Cod: 600.944	SO 1500-40 - C+ET Cod: 600.945	SO 1500-50 - C Cod: 600.946	SO 1500-50 - ET Cod: 600.947
<u>AZIONAMENTO</u>	400 V	Cardano + 400 V	Cardano	400 V
<u>POTENZARICHIESTA</u>	15 kW (20 hp)	50 hp - 15 kW	50 hp	15 kW (20 hp)
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>SICUREZZE:</u>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<u>LUNGHEZZA</u>	4500 mm	4500 mm	4500 mm	4500 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
<u>ALTEZZA</u>	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
<u>POTENZADISPACCO</u>	40 ton	40 ton	50 ton	50 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm

MODELLO	SO 1500-50 - C+ET Cod: 600.948	SO 2000-30 - C Cod: 600.950	SO 2000-30 - ET Cod: 600.951	SO 2000-30 - C+ET Cod: 600.952
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano + 400 V	Cardano	400 V	Cardano + 400 V
<u>POTENZARICHIESTA</u>	50 hp - 15 kW	50 hp	11 kW (15 hp)	50 hp - 11 kW
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>SICUREZZE:</u>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<u>LUNGHEZZA</u>	4500 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1500 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
<u>ALTEZZA</u>	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
<u>POTENZADISPACCO</u>	50 ton	30 ton	30 ton	30 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	1500 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm


MODELLO	SO 2000-40 - C Cod: 600.953	SO 2000-40 - ET Cod: 600.954	SO 2000-40 - C+ET Cod: 600.955	SO 2000-50 - C Cod: 600.956
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Cardano
<u>POTENZARICHIESTA</u>	50 hp	15 kW (20 hp)	50 hp - 15 kW	50 hp
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>SICUREZZE:</u>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<u>LUNGHEZZA</u>	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
<u>ALTEZZA</u>	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
<u>POTENZADISPACCO</u>	40 ton	40 ton	40 ton	50 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm

MODELLO	SO 2000-50 - ET Cod: 600.957	SO 2000-50 - C+ET Cod: 600.958	SO 2500-30 - C Cod: 600.960	SO 2500-30 - ET Cod: 600.961
<u>AZIONAMENTO</u>	400 V	Cardano + 400 V	Cardano	400 V
<u>POTENZARICHIESTA</u>	15 kW (20 hp)	50 hp - 15 kW	50 hp	11 kW (15 hp)
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>SICUREZZE:</u>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<u>LUNGHEZZA</u>	6000 mm	6000 mm	7000 mm	7000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
<u>ALTEZZA</u>	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
<u>POTENZADISPACCO</u>	50 ton	50 ton	30 ton	30 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	2000 mm	2000 mm	2500 mm	2500 mm

MODELLO	SO 2500-30 - C+ET Cod: 600.962	SO 2500-40 - C Cod: 600.963	SO 2500-40 - ET Cod: 600.964	SO 2500-40 - C+ET Cod: 600.965
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano + 400 V	Cardano	400 V	Cardano + 400 V
<u>POTENZARICHIESTA</u>	50 hp - 11 kW	50 hp	15 kW (20 hp)	50 hp - 15 kW
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>SICUREZZE:</u>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<u>LUNGHEZZA</u>	7000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
<u>ALTEZZA</u>	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
<u>POTENZADISPACCO</u>	30 ton	30 ton	30 ton	30 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm

MODELLO	SO 2500-50 – C Cod: 600.966	SO 2500-50 – ET Cod: 600.967	SO 2500-50 - C+ET Cod: 600.968
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	50 hp	15 kW (20 hp)	50 hp - 15 kW
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>SICUREZZE</u>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<u>LUNGHEZZA</u>	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1600 mm	1600 mm	1600 mm
<u>ALTEZZA</u>	1300 mm	1300 mm	1300 mm
<u>POTENZA DI SPACCO</u>	50 ton	50 ton	50 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	2500 mm	2500 mm	2500 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
CUNEO A CROCE IDRAULICO	Standard	RADIOCOMANDO 1 CANALE	Optional
RUOTE PNEUMATICHE	Standard	RADIOCOMANDO 2 CANALE	Optional
PIEDINO	Standard	CARICATORE IDRAULICO	Optional
		CUNEO A 6 VIE IDRAULICO	Optional
		TAVOLO PER LEGNA SPACCATA	Optional

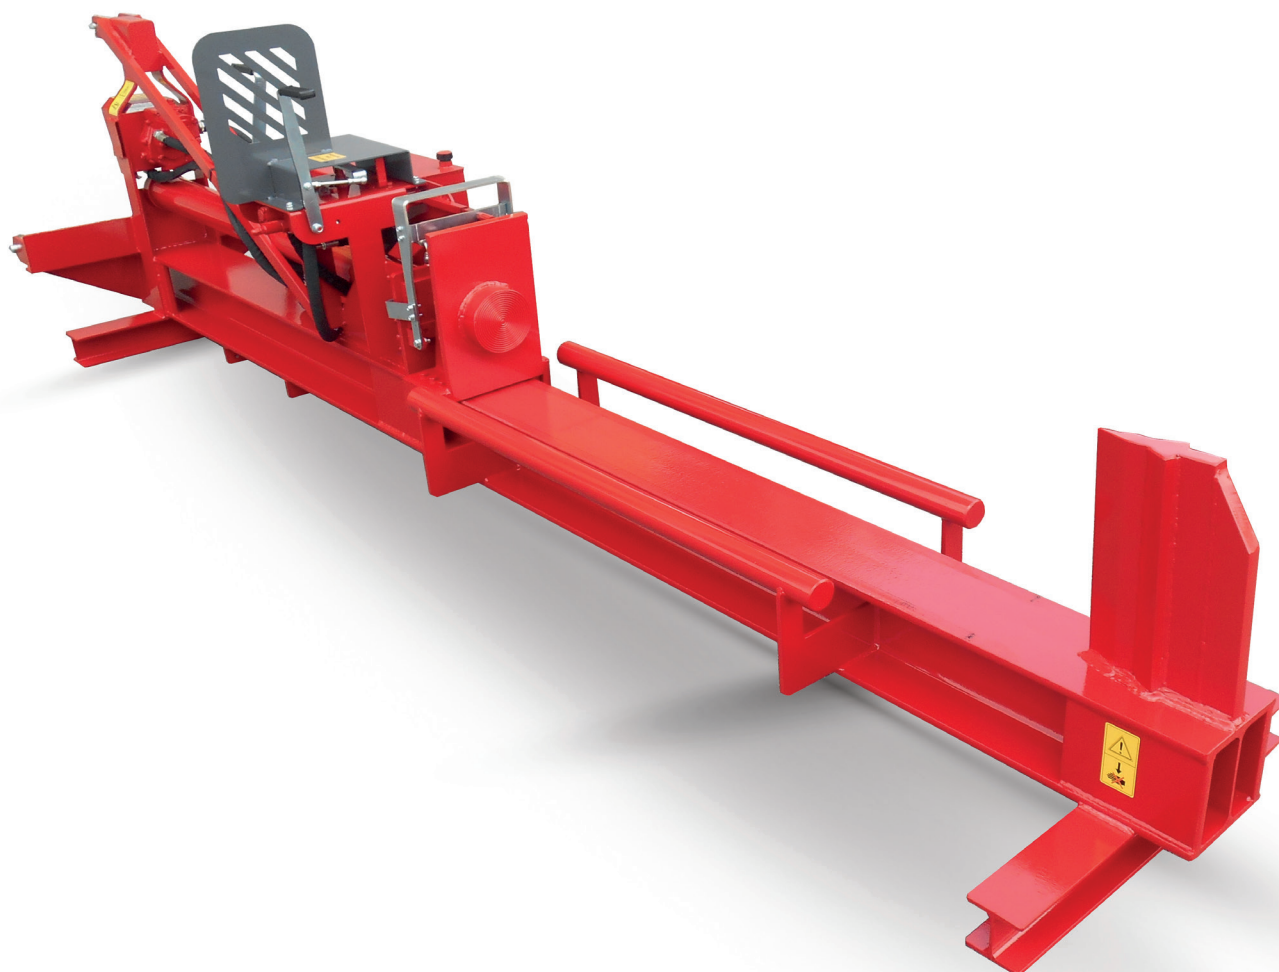


08/

spaccalegna

SPACCATRONCHI ORIZZONTALE

TELESCOPICO

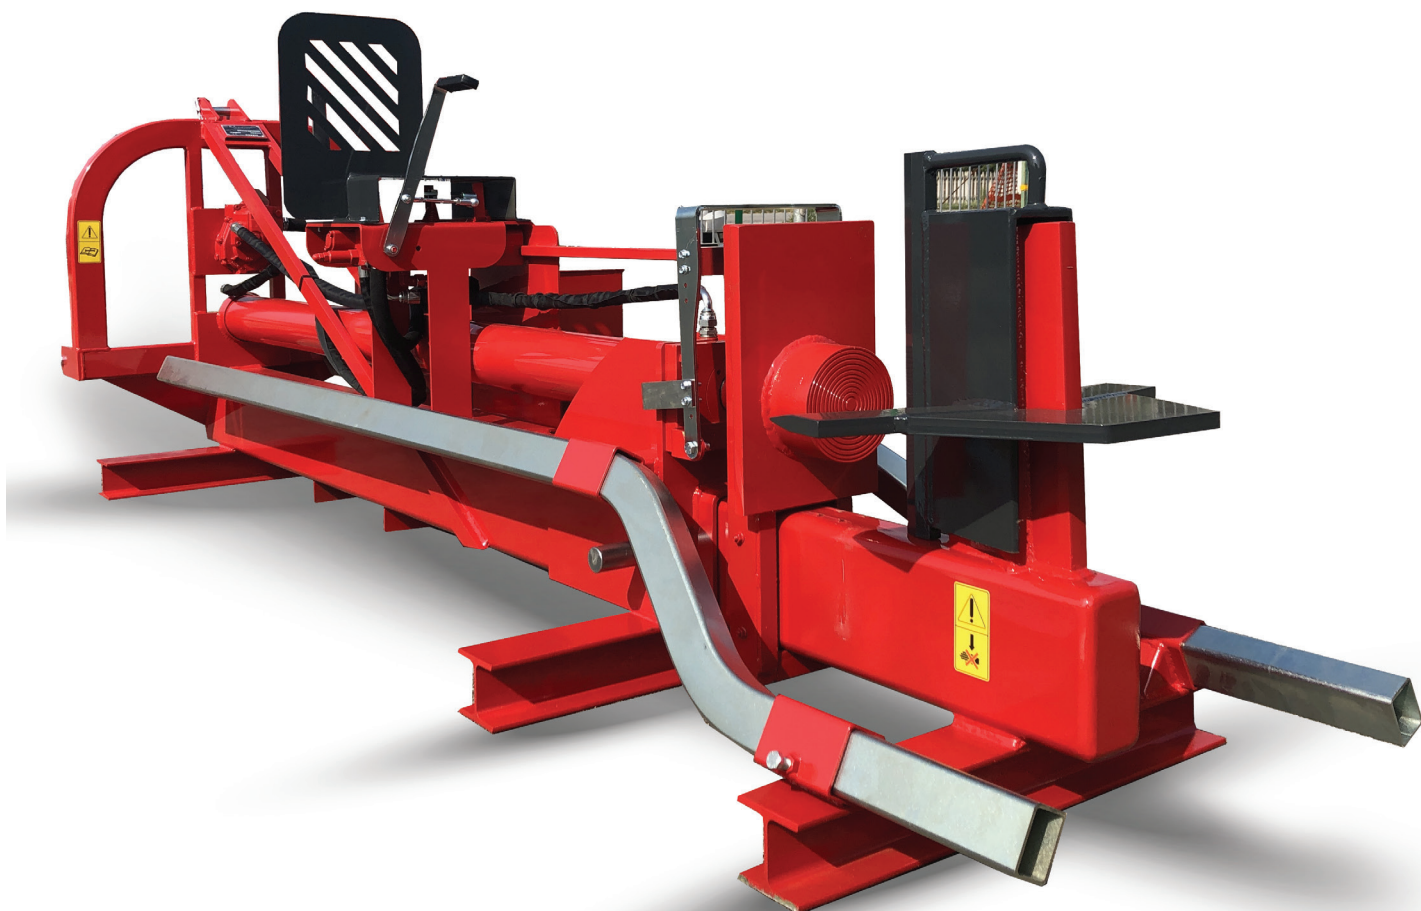

MODELLO	SO 1500-18 - C Cod: 600.915-T	SO 1500-18 - ET Cod: 600.916-T	SO 1500-18 - C+ET Cod: 600.917-T	SO 1500-18 - MS Cod: 600.918-T
AZIONAMENTO	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 9 hp
POTENZA RICHIESTA	20 hp	4 kW (5,5 hp)	25 hp - 4 kW	--
TRASPORTABILE	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
SICUREZZE:	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
LUNGHEZZA CHIUSO	2600 mm	2600 mm	2600 mm	2600 mm
LARGHEZZA CHIUSO	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
ALTEZZA CHIUSO	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
LUNGHEZZA APERTO	4800 mm	4800 mm	4800 mm	4800 mm
LARGHEZZA APERTO	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
ALTEZZA APERTO	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
POTENZA DI SPACCO	18 ton	18 ton	18 ton	18 ton
CORSA CILINDRO	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm


MODELLO	SO 1500-23 – C Cod: 600.920-T	SO 1500-23 – ET Cod: 600.921-T	SO 1500-23 - C+ET Cod: 600.922-T	SO 1500-23 – MS Cod: 600.923-T
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 13 hp
<u>POTENZARICHIESTA</u>	25 hp	5,5 kW (7,5 hp)	25 hp – 5,5 kW	--
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>SICUREZZE:</u>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<u>LUNGHEZZACHIUSO</u>	2600 mm	2600 mm	2600 mm	2600 mm
<u>LARGHEZZACHIUSO</u>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA CHIUSO</u>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<u>LUNGHEZZAAPERTO</u>	4800 mm	4800 mm	4800 mm	4800 mm
<u>LARGHEZZAAPERTO</u>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA APERTO</u>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<u>POTENZADISPACCO</u>	23 ton	23 ton	23 ton	23 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm

MODELLO	SO 2000-18 – C Cod: 600.925-T	SO 2000-18 – ET Cod: 600.926-T	SO 2000-18 - C+ET Cod: 600.927-T	SO 2000-18 - MS Cod: 600.928-T
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 9 hp
<u>POTENZARICHIESTA</u>	20 hp	4 kW (5,5 hp)	25 hp - 4 kW	--
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>SICUREZZE:</u>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<u>LUNGHEZZACHIUSO</u>	3200 mm	3200 mm	3200 mm	3200 mm
<u>LARGHEZZACHIUSO</u>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA CHIUSO</u>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<u>LUNGHEZZAAPERTO</u>	5800 mm	5800 mm	5800 mm	5800 mm
<u>LARGHEZZAAPERTO</u>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA APERTO</u>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<u>POTENZADISPACCO</u>	18 ton	18 ton	18 ton	18 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm

MODELLO	SO 2000-23 – C Cod: 600.930-T	SO 2000-23 – ET Cod: 600.931-T	SO 2000-23 - C+ET Cod: 600.932-T	SO 2000-23 – MS Cod: 600.933-T
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 13 hp
<u>POTENZARICHIESTA</u>	25 hp	5,5 kW (7,5 hp)	25 hp – 5,5 kW	--
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>SICUREZZE:</u>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<u>LUNGHEZZACHIUSO</u>	3200 mm	3200 mm	3200 mm	3200 mm
<u>LARGHEZZACHIUSO</u>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA CHIUSO</u>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<u>LUNGHEZZAAPERTO</u>	5800 mm	5800 mm	5800 mm	5800 mm
<u>LARGHEZZAAPERTO</u>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA APERTO</u>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<u>POTENZADISPACCO</u>	23 ton	23 ton	23 ton	23 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm

MODELLO	SO 2000-18 – C Cod: 600.925-T	SO 2000-18 – ET Cod: 600.926-T	SO 2000-18 - C+ET Cod: 600.927-T
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V
<u>POTENZARICHIESTA</u>	25 hp	5,5 kW (7,5 hp)	25 hp – 5,5 kW
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>SICUREZZE:</u>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<u>LUNGHEZZACHIUSO</u>	3600 mm	3600mm	3600 mm
<u>LARGHEZZACHIUSO</u>	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA CHIUSO</u>	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<u>LUNGHEZZAAPERTO</u>	6800 mm	6800mm	6800 mm
<u>LARGHEZZAAPERTO</u>	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA APERTO</u>	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<u>POTENZADISPACCO</u>	23 ton	23 ton	23 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	2500 mm	2500 mm	2500 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
COLTELLO A 2 VIE	Standard	RUOTE AD ARIA E TIMONE	Optional
		CUNEO A CROCE MANUALE	Optional

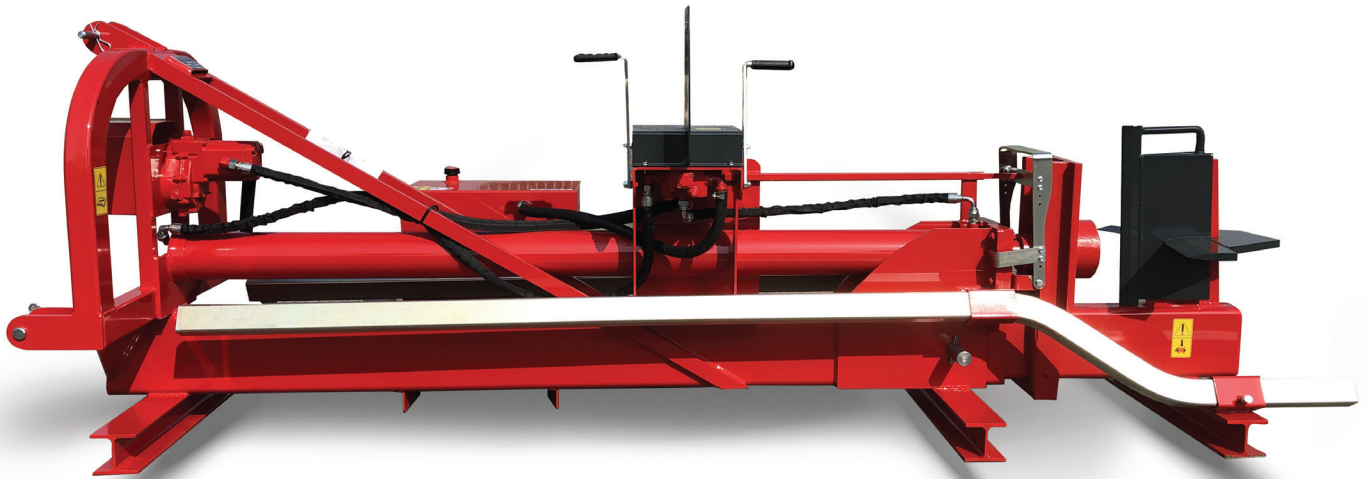

COLLINO
COSTRUZIONI MECCANICHE

COLLINO
COSTRUZIONI MECCANICHE

COLLINO
COSTRUZIONI MECCANICHE




PINZE A PUNTE CHIUSE

MODELLO	SP1000-FE510LIGHT Cod: 800.501	SP 1000 - FE510 Cod: 800.502	SP1000-FE510RINF Cod: 800.503	SP 1000 - S700 Cod: 800.504	SP 1000 - S700 RINF Cod: 800.505
AZIONAMENTO	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico
TRASPORTABILE	Trattore – Escavatore	Trattore – Escavatore	Trattore – Escavatore	Trattore – Escavatore	Trattore – Escavatore
PESOSENZAROTATORE	45 kg	72 kg	80 kg	75 kg	80 kg
LUNGHEZZA CHIUSA	591 mm	591 mm	591 mm	591 mm	591 mm
LUNGHEZZA APERTA	1099 mm	1099 mm	1099 mm	1099 mm	1099 mm
LARGHEZZA	377 mm	377 mm	377 mm	377 mm	377 mm
PORTATA	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg
APERTURA MAX.	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
ROTATORECONSIGLIATO	FR15/FR35/FR35F	FR15/FR35/FR35F	FR15/FR35/FR35F	FR15/FR35/FR35F	FR15/FR35/FR35F
GRANDEZZAESCAVATORE	0,9 – 1,6 ton	1,5 – 2,0 ton	1,5 – 2,0 ton	1,5 – 2,0 ton	1,5 – 2,0 ton

MODELLO	SP 1300 - FE510 Cod: 800.506	SP 1300-FE510RINF Cod: 800.507	SP 1300 - S700 Cod: 800.508	SP 1300 - S700 RINF Cod: 800.509	SP 1500 - FE510 Cod: 800.510
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore – Escavatore	Trattore – Escavatore	Trattore – Escavatore	Trattore – Escavatore	Trattore – Escavatore
<u>PESOSENZAROTATORE</u>	118 kg	130 kg	118 kg	130 kg	138 kg
<u>LUNGHEZZA CHIUSA</u>	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	860 mm
<u>LUNGHEZZA APERTA</u>	1350 mm	1350 mm	1350 mm	1350 mm	1510 mm
<u>LARGHEZZA</u>	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm	490 mm
<u>PORTATA</u>	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	2500 kg
<u>APERTURA MAX.</u>	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1500 mm
<u>ROTATORECONSIGLIATO</u>	FR35/FR35F/FR50/FR50F	FR35/FR35F/FR50/FR50F	FR35/FR35F/FR50/FR50F	FR35/FR35F/FR50/FR50F	FR50/FR50F/FR85SXF
<u>GRANDEZZAESCAVATORE</u>	2,0 – 3,0 ton	2,0 – 3,0 ton	2,0 – 3,0 ton	2,0 – 3,0 ton	3,0 – 5,0 ton

MODELLO	SP 1500-FE510RINF Cod: 800.511	SP 1500 - S700 Cod: 800.512	SP 1500 - S700 RINF Cod: 800.513	SP 1800 - S700 Cod: 800.514	SP 1800 - S700 RINF Cod: 800.515
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore – Escavatore	Trattore – Escavatore	Trattore – Escavatore	Trattore – Escavatore	Trattore – Escavatore
<u>PESOSENZAROTATORE</u>	150 kg	138 kg	150 kg	240 kg	260 kg
<u>LUNGHEZZA CHIUSA</u>	860 mm	860 mm	860 mm	1020 mm	1020 mm
<u>LUNGHEZZA APERTA</u>	1510 mm	1510 mm	1510 mm	1950 mm	1950 mm
<u>LARGHEZZA</u>	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
<u>PORTATA</u>	2500 kg	2500 kg	2500 kg	4000 kg	4000 kg
<u>APERTURA MAX.</u>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1940 mm	1940 mm
<u>ROTATORECONSIGLIATO</u>	FR50/FR50F/FR85SXF	FR50/FR50F/FR85SXF	FR50/FR50F/FR85SXF	FR50/FR50F/FR85SXF	FR50/FR50F/FR85SXF
<u>GRANDEZZAESCAVATORE</u>	3,0 – 5,0 ton	3,0 – 5,0 ton	3,0 – 5,0 ton	8,0 – 13,0 ton	8,0 – 13,0 ton

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
		FLANGIA ATTACCO PERNO 40/50/60 MM	Optional
		KIT COMPLETO TUBI COLLEGAMENTO	Optional
		KIT TAVOLA BLOCCO SP. 1000/1500	Optional
		KIT TAVOLA BLOCCO SP. 1800/2000	Optional

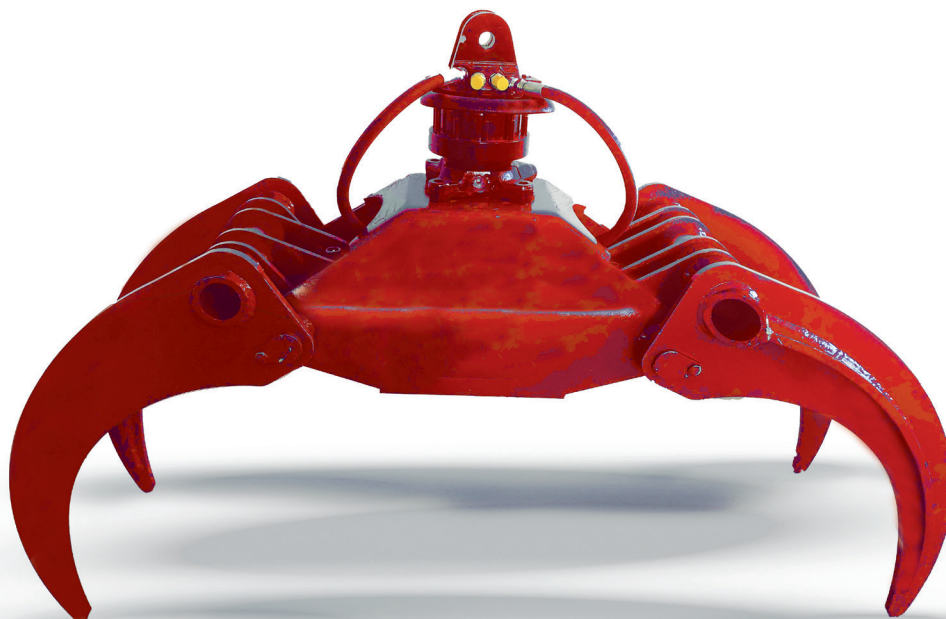PINZE A PUNTE APERTE

MODELLO	SP 1000 - FE510 RINF Cod: 800.551	SP 1000 - S700 RINF Cod: 800.552	SP 1300 - FE510 RINF Cod: 800.553	SP 1300 - S700 RINF Cod: 800.554
AZIONAMENTO	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico
TRASPORTABILE	Trattore – Escavatore	Trattore – Escavatore	Trattore – Escavatore	Trattore – Escavatore
PESOSENZAROTATORE	80 kg	80 kg	80 kg	125 kg
LUNGHEZZA CHIUSA	591 mm	591 mm	750 mm	750 mm
LUNGHEZZA APERTA	1099 mm	1099 mm	1350 mm	1350 mm
LARGHEZZA	377 mm	377 mm	440 mm	440 mm
PORTATA	800 kg	1000 kg	1500 kg	1800 kg
APERTURA MAX.	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1300 mm
ROTATORECONSIGLIATO	FR15/FR35/FR35F	FR15/FR35/FR35F	FR35/FR35F/FR50/FR50F	FR35/FR35F/FR50/FR50F
GRANDEZZAESCAVATORE	1,5 – 2,0 ton	2,0 – 3,0 ton	2,0 – 3,0 ton	2,0 – 3,0 ton

MODELLO	SP 1500 - FE510 RINF Cod: 800.555	SP 1500 - S700 RINF Cod: 800.556	SP 1800 - S700 Cod: 800.557	SP 1800 - S700 RINF Cod: 800.558
AZIONAMENTO	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico
TRASPORTABILE	Trattore – Escavatore	Trattore – Escavatore	Trattore – Escavatore	Trattore – Escavatore
PESOSENZAROTATORE	150 kg	150 kg	240 kg	260 kg
LUNGHEZZA CHIUSA	860 mm	860 mm	1020 mm	1020 mm
LUNGHEZZA APERTA	1510 mm	1510 mm	1950 mm	1950 mm
LARGHEZZA	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
PORTATA	2500 kg	3000 kg	4000 kg	4000 kg
APERTURA MAX.	1500 mm	1500 mm	1940 mm	1940 mm
ROTATORECONSIGLIATO	FR50/FR50F/FR85SXF	FR50/FR50F/FR85SXF	FR50/FR50F/FR85SXF	FR50/FR50F/FR85SXF
GRANDEZZAESCAVATORE	3,0 – 5,0 ton	3,0 – 5,0 ton	8,0 – 13,0 ton	8,0 – 13,0 ton

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
		FLANGIA ATTACCO PERNO 40/50/60 MM	Optional
		KIT COMPLETO TUBI COLLEGAMENTO	Optional
		KIT TAVOLA BLOCCO SP. 1000/1500	Optional
		KIT TAVOLA BLOCCO SP. 1800/2000	Optional



MODELLO	FR 15 Cod: 800.571	FR 35 Cod: 800.572	FR 35 FLANGIATO Cod: 800.573
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	Idraulico	Idraulico
<u>CARICO STATICO</u>	1200 kg	3500 kg	3500 kg
<u>CARICO DINAMICO</u>	600 kg	1750 kg	1750 kg
<u>PESO</u>	10 kg	17 kg	22 kg
<u>PRESSIONE</u>	250 bar	250 bar	250 bar
<u>ROTAZIONE</u>	360°	360°	360°
<u>COPPIA</u>	500 Nm	900 Nm	900 Nm
<u>PORTATA</u>	10 l/min	20 l/min	20 l/min
<u>ØALBEROATTACCOESCAVATORE</u>	25 mm	25 mm	25 mm
<u>PINZA CONSIGLIATA</u>	SP 1000	SP 1000 / SP 1300	SP 1000 / SP 1300 / SP 1500

MODELLO	FR 50 Cod: 800.574	FR 50 FLANGIATO Cod: 800.575	FR 85 SXF FLANGIATO Cod: 800.576
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	Idraulico	Idraulico
<u>CARICO STATICO</u>	5000 kg	5000 kg	7000 kg
<u>CARICO DINAMICO</u>	2500 kg	2500 kg	3000 kg
<u>PESO</u>	25 kg	28 kg	41 kg
<u>PRESSIONE</u>	250 bar	250 bar	250 bar
<u>ROTAZIONE</u>	360°	360°	360°
<u>COPPIA</u>	1100 Nm	1100 Nm	1900 Nm
<u>PORTATA</u>	20 l/min	20 l/min	25 l/min
<u>ØALBEROATTACCOESCAVATORE</u>	25 mm	25 mm	35 mm
<u>PINZA CONSIGLIATA</u>	SP 1500 / SP 1800	SP 1500 / SP 1800	SP 1800

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
		FLANGIA ATTACCO PERNO 40/50/60 MM	Optional
		KIT COMPLETO TUBI COLLEGAMENTO	Optional
		KIT TAVOLA BLOCCO SP. 1000/1500	Optional
		KIT TAVOLA BLOCCO SP. 1800/2000	Optional

Spazio riservato al rivenditore:

COLLINO COSTRUZIONI srl

Strada Vottignasco 4
12038 Levaldigi Savigliano (CN)
Tel. +39 0172.37.44.39
Fax +39 0172.74.12.48
C.F./PIVA 03575410042

info@collinocostruzioni.com
www.collinocostruzioni.com



SEGUICI SUI SOCIAL

