

2024

2025

catalogo completo



TECNICAMENTE  
SEMPLICE



[www.collinocostruzioni.com](http://www.collinocostruzioni.com)



# SOMMARIO

01	Seghe circolari	04
02	Combinate	08
03	Fascinatori	24
04	Trasportatori	26
05	Pulitori	28
06	Natri trasportatori	30
07	Pallettizzatori	46
08	Spaccalegna	47
09	Pinze forestali	62
10	Rotatori	66



# AZIENDA

La Collino Costruzioni viene costituita nel 2003 per iniziativa di operatori già in precedenza attivi nel settore. La volontà di mettersi in gioco in un comparto produttivo particolarmente dinamico e innovativo è ancora oggi alla base di una sfida che nel tempo ha saputo consolidarsi intercettando il consenso crescente di rivenditori e consumatori.

## OLTRE VENT'ANNI DI PERCORSO SENZA SENTIRSI MAI ARRIVATI

Da oltre un ventennio lavoriamo per costruire macchine finalizzate alla lavorazione e al trasporto del legno, in tutto e per tutto ideate e realizzate per corrispondere ai reali fabbisogni dell'utenza.

## CERTIFICAZIONE CE, GARANZIA BIENNALE E ASSISTENZA A 360 GRADI

Tutta la produzione si fregia dei requisiti della certificazione CE: solidità e robustezza sono caratteristiche a tal punto peculiari che ogni macchina è coperta da ben due anni di garanzia.

## IL MADE IN ITALY PREMIATO ANCHE DAI FRANCESI

Ancora negli ultimi mesi autorevoli riconoscimenti internazionali sono stati attribuiti a Collino Costruzioni per l'ideazione e installazione di specifici dispositivi di sicurezza (da ultimo, presso Euroforest 2014 con l'affermazione nel Trophée National "Innovation - Sécurité - Ergonomie", conferito alla sega circolare).

## NESSUNO SCONTO SULLA SICUREZZA

La qualità dei materiali impiegati così come l'affidabilità e serietà del personale coinvolto sono punti forza che riteniamo ci contraddistinguano, permettendoci di offrire al cliente un rapporto eccellente.

1ª Edizione - OPENDAY COLLINO

Fiera interna 08-07-2023

Per il ventennale dell'azienda.




# 01 /

# seghe circolari SEGA SUPER PRO

MACCHINA DOTATA DI BREVETTO

N° BREVETTO 102016000079449

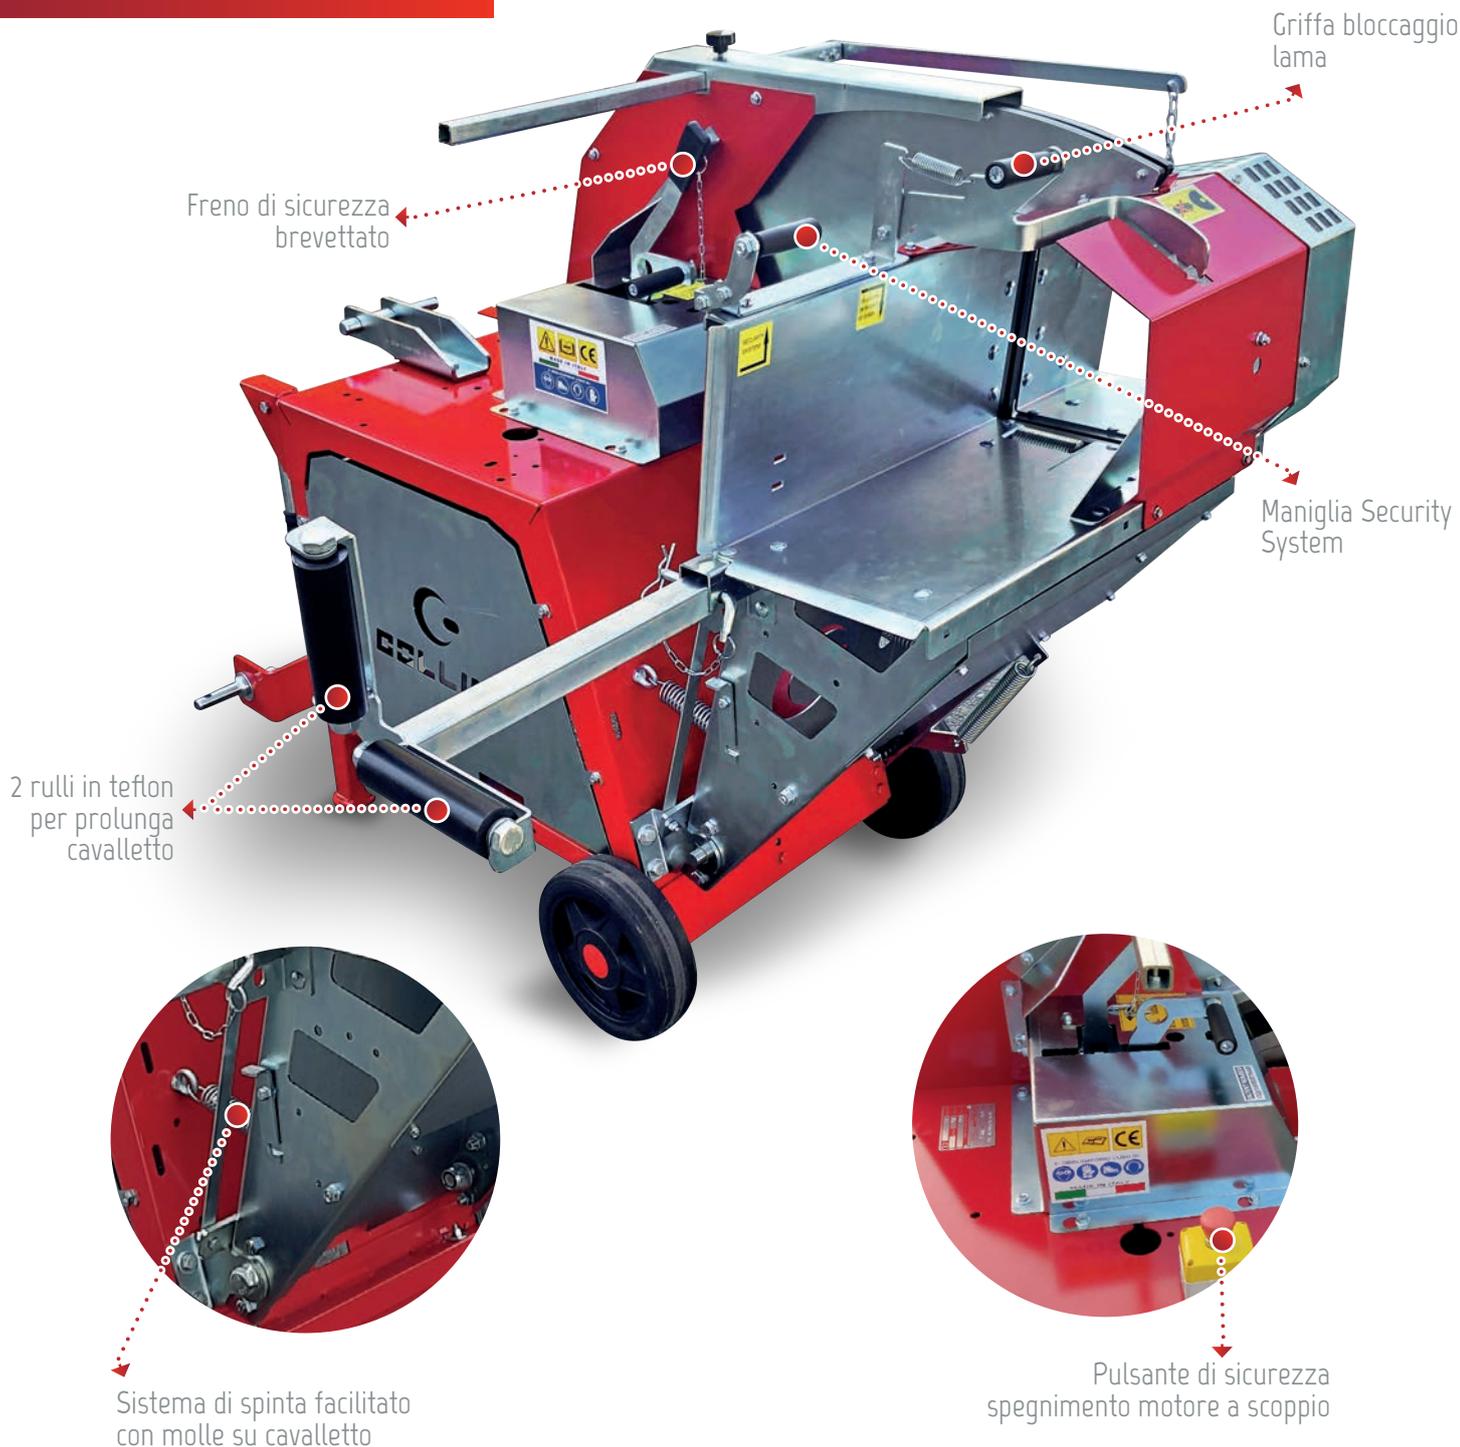

## DOTAZIONI STANDARD

## ACCESSORI OPTIONAL

TRASMISSIONE 2 CINGHIE	Standard	TRASMISSIONE 3 CINGHIE	Optional
FRENO DISCO	Standard	CAVALLETTO IDRAULICO	Optional (solo Cardano)
MANIGLIA SECURITY SYSTEM	Standard	CONVOGLIATORE SEGATURA	Optional
RUOTE IN PLASTICA	Standard	RUOTE CONFIABILI	Optional
2 RULLI IN TEFLON PER PROLUNGA CAVALLETTO	Standard	4 RULLI IN TEFLON PER PROLUNGA CAVALLETTO	Optional
		GIUNTO CARDANICO	Optional

MODELLO	SCM73EM 100.701	SCM73ET 100.702	SCM73C 100.703	SCM73C-EM 100.731	SCM73C-ET 100.732	SCM73MS 100.707E	SCM73MS-ST 100.707
<b>AZIONAMENTO</b>	230V - 3HP (2,2Kw)	400V - 5.5HP (4Kw)	Cardano	Cardano + 230V - 3HP (2,2Kw)	Cardano + 400V - 5.5HP (4 Kw)	Motore a scoppio 9HP	Motore a scoppio 9HP
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	3 KW	4 KW	15 HP	15 HP - 2.2 KW	15 HP - 4 KW	/	/
<b>TRASPORTABILE</b>	Manualmente	Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Manualmente	Con gancio traino
<b>SICUREZZE</b>	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio
<b>PESO</b>	210 kg	210 kg	220 kg	250 kg	250 kg	230 kg	280 kg
<b>LUNGHEZZA</b>	1200 mm						
<b>LARGHEZZA</b>	800 mm	1260 mm					
<b>ALTEZZA</b>	1350 mm						
<b>STRUMENTO TAGLIO</b>	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia						
<b>Ø TAGLIO MASSIMO</b>	Ø 280 mm						
<b>Ø TAGLIO MINIMO</b>	Ø 80 mm						



**Articolo 100.707 E**  
Sega Super Pro con motore a scoppio e ruote piccole



**Articolo 100.732**  
Sega Super Pro cardano + elettrica trifase



**Articolo 100.707**  
Sega Super Pro con motore a scoppio con ruote grandi e timone

01 /

seghe circolari

# SEGA PRO A PRESA DIRETTA

MACCHINA DOTATA DI BREVETTO

N° BREVETTO 102016000079449



MODELLO	SCM73EM-PD Cod: 100.706	SCM73ET-PD Cod: 100.706-T
<u>AZIONAMENTO</u>	230V - 3HP	400V - 3HP
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	2.2 Kw	2.2 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Manualmente	Manualmente
<u>SICUREZZE</u>	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio
<u>PESO</u>	210 kg	210 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	1200 mm	1200 mm
<u>LARGHEZZA</u>	800 mm	800 mm
<u>ALTEZZA</u>	1350 mm	1350 mm
<u>STRUMENTO TAGLIO</u>	Disco Ø 700 mm-60 denti in widia	Disco Ø 700 mm-60 denti in widia
<u>Ø TAGLIO MASSIMO</u>	Ø 280 mm	Ø 280 mm
<u>Ø TAGLIO MINIMO</u>	Ø 80 mm	Ø 80 mm

**DOTAZIONI STANDARD****ACCESSORI OPTIONAL**

FRENO DISCO

Standard

CONVOGLIATORE SEGATURA


Optional



Inquadra il qr-code  
guarda il video in lavorazione  
e relative schede tecniche

## Articolo 100.706


Sega Pro a  
presa diretta

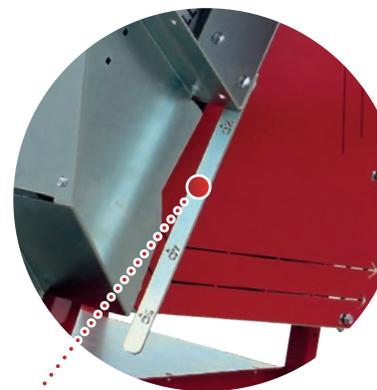

Barra di misurazione per  
taglio del legno



Ruote piccole comode  
per lo spostamento

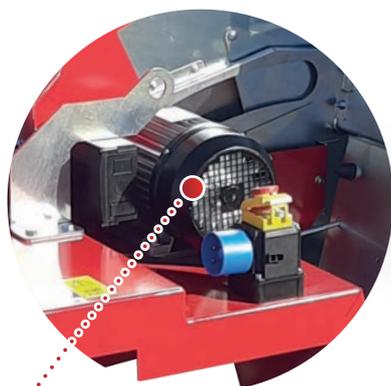

Motore elettrico calettato  
sulla lama di taglio




# 02 / **SEGA + SPACCALEGNA ORIZZONTALE**

seghe combinate

MACCHINA DOTATA DI BREVETTO

N° BREVETTO 102016000079449

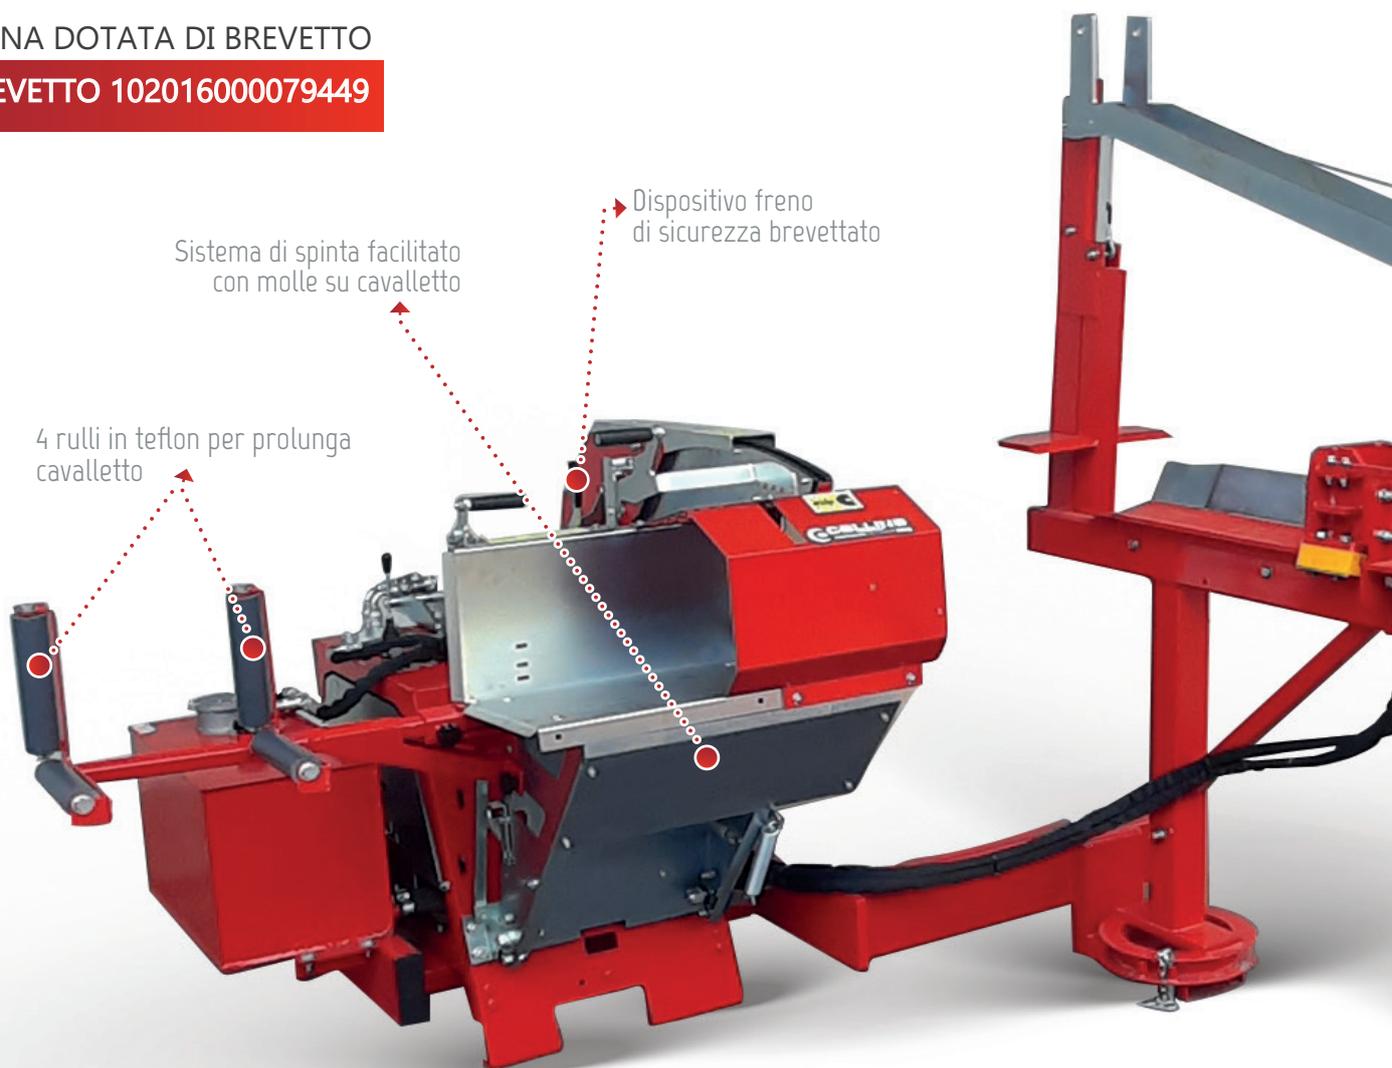

MODELLO	COMBY 2010 TS15 Cod: 100.015
AZIONAMENTO	Cardano
POTENZA RICHIESTA	35 hp
TRASPORTABILE	Trattore
SICUREZZE	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio
PESO	380 kg
LUNGHEZZA	2100 mm
LARGHEZZA	1600 mm
ALTEZZA	2000 mm
STRUMENTO TAGLIO	Disco Ø 700 mm-60 denti in widia
Ø TAGLIO MASSIMO	Ø 280 mm
Ø TAGLIO MINIMO	Ø 80 mm
POTENZA SPACCALEGNA	15 ton
CORSA SPACCALEGNA	500 mm

## DOTAZIONI STANDARD

## ACCESSORI OPTIONAL

FRENO DISCO	Standard	CONVOGLIATORE SEGATURA	Optional
4 RULLI IN TEFLON PER PROLUNGA CAVALLETTO	Standard	DISTRIBUTORE PER NASTRO	Optional
MANIGLIA SECURITY SISTEM	Standard	PISTONE CAVALLETTO IDRAULICO	Optional
COLTELLO MANUALE	Standard	CAVALLETTO IDRAULICO	Optional
SPACCALEGNA 15 TON	Standard	COLTELLO IDRAULICO	Optional



Argano per regolazione  
altezza cuneo di spacco

Distributore azionamento  
spaccalegna



02/

seghe combinate

**SEGA + NASTRO**Larghezza tappeto  
400 mmSistema di spinta  
facilitato con molle su  
cavallettoNastro telescopico con  
lamiere zincate e palette  
in ferro (optional)Nuova base per macchina  
con nastro da 400mmArticolo 100.455  
Immagine chiusa  
e immagine apertaDispositivo freno  
di sicurezza brevettato

Fori per forche muletto

**DOTAZIONI STANDARD****ACCESSORI OPTIONAL**

FRENO DISCO	Standard	KIT IDRAULICO AZIONAMENTO NASTRO	Optional
MANIGLIA SECURITY SYSTEM	Standard	RUOTE E TIMONE	Optional
2 RULLI IN TEFLON PER PROLUNGA CAVALLETTO	Standard	CONVOGLIATORE SEGATURA	Optional
TAPPETO PVC	Standard	TAPPETO GOMMA E LISTELLI FERRO	Optional
		TAPPETO PVC E LISTELLI FERRO	Optional
		TRASMISSIONE 3 CINGHIE	Optional

MODELLO	SCM 73C-NT250I2 100.200	SCM 73C-NT250I4 100.400	SCM 73C-NT250I5 100.500	SCM 73C-NT400I4 100.444	SCM 73C-NT400I5 100.455	SCM 73E-NT250E4 101.401	SCM 73E-NT250E5 101.402
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	Cardano	Cardano	Cardano	Cardano	400 V	400 V
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	20 HP	4,75 KW	4,75 KW				
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore Carrello elevatore						
<b>NASTRO:</b>	2000 X 250 mm	4000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 250 mm Telescopico 3 sfilamenti	4000 X 400 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 400 mm Telescopico 3 sfilamenti	4000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 250 mm Telescopico 3 sfilamenti
<b>SICUREZZE</b>	Security system per blocco cavalletto  Freno per disco di taglio						
<b>PESO</b>	350 kg	500 kg	550 kg	630 kg	650 kg	500 kg	520 kg
<b>LUNGHEZZA</b>	1200 mm	1200 mm	1600 mm	1400 mm	1400 mm	1600 mm	1600 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1200 mm	1200 mm	1100 mm	1200 mm	1200 mm	1100 mm	1100 mm
<b>ALTEZZA</b>	2400 mm						
<b>STRUMENTO TAGLIO</b>	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia						
<b>Ø MASSIMO TAGLIO</b>	Ø 280 mm						
<b>Ø MINIMO TAGLIO</b>	Ø 80 mm						

MODELLO	SCM 73C+E- NT250I4 100.403	SCM 73C+E- NT250I5 100.404	SCM 73C+E- NT400I4 100.405	SCM 73C+E- NT400I5 100.406	SCM 73S- NT250I4 101.601	SCM 73S- NT250I5 101.602
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano + 400V	Cardano + 400V	Cardano + 400V	Cardano + 400V	Motore Sega a scoppio 9HP e Motore Nastro 6HP	Motore Sega a scoppio 9HP e Motore Nastro 6HP
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	30 HP – 4,75 KW	/	/			
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore					
<b>NASTRO</b>	4000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 250 mm Telescopico 3 sfilamenti	4000 X 400 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 400 mm Telescopico 3 sfilamenti	4000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 250 mm Telescopico 3 sfilamenti
<b>SICUREZZE</b>	Security system per blocco cavalletto  Freno per disco di taglio					
<b>PESO</b>	550 kg	570 kg	650 kg	670 kg	510 kg	530 kg
<b>LUNGHEZZA</b>	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1700 mm	1700 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1100 mm					
<b>ALTEZZA</b>	2400 mm					
<b>STRUMENTO TAGLIO</b>	Disco Ø 700 mm 60 denti in widia					
<b>Ø TAGLIO MASSIMO</b>	Ø 280 mm					
<b>Ø TAGLIO MINIMO</b>	Ø 80 mm					

02/

seghe combinate

# SEGA + NASTRO

Larghezza nastro  
250 mm



Articolo 100.400  
Con nastro chiuso

Articolo 100.400  
Con nastro aperto





Larghezza nastro  
250 mm

**Articolo 100.200**  
Con nastro chiuso



**Articolo 100.200**  
Con nastro aperto

**OPTIONAL** kit idraulico  
azionamento  
nastro



# 02 /

seghe combinate


# COMBY PRO PLUS

MACCHINA DOTATA DI BREVETTO

N° BREVETTO 102016000079449



Inquadra il qr-code  
guarda il video in lavorazione  
e relative schede tecniche

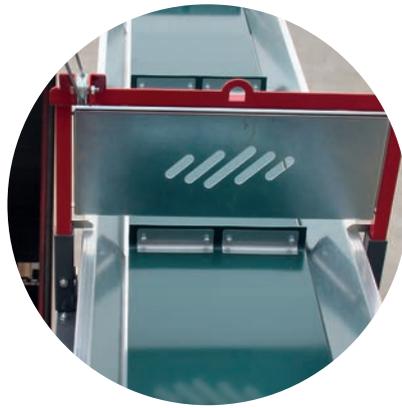


Rete anti caduta



Freno di sicurezza  
brevettato

MODELLO	COMBY PRO PLUS TSC4 Cod: 100.204-I5	COMBY PRO PLUS TSC5 Cod: 100.304-I5
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	Cardano
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	35 HP	35 HP
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>NASTRO:</b>	4000 X 400 mm – Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 400 mm – Telescopico 3 sfilamenti
<b>SICUREZZE</b>	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio	Security system per blocco cavalletto Freno per disco di taglio
<b>PESO</b>	880 kg	900 kg
<b>LUNGHEZZA</b>	1550 mm	1550 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1300 mm	1300 mm
<b>ALTEZZA</b>	2400 mm	2400 mm
<b>STRUMENTO TAGLIO</b>	Disco Ø 700 mm-60 denti in widia	Disco Ø 700 mm-60 denti in widia
<b>Ø DI TAGLIO MASSIMO</b>	Ø 280 mm	Ø 280 mm
<b>Ø DI TAGLIO MINIMO</b>	Ø 80 mm	Ø 80 mm
<b>POTENZA SPACCALEGNA</b>	15 ton	15 ton
<b>CORSA SPACCALEGNA</b>	500 mm	500 mm

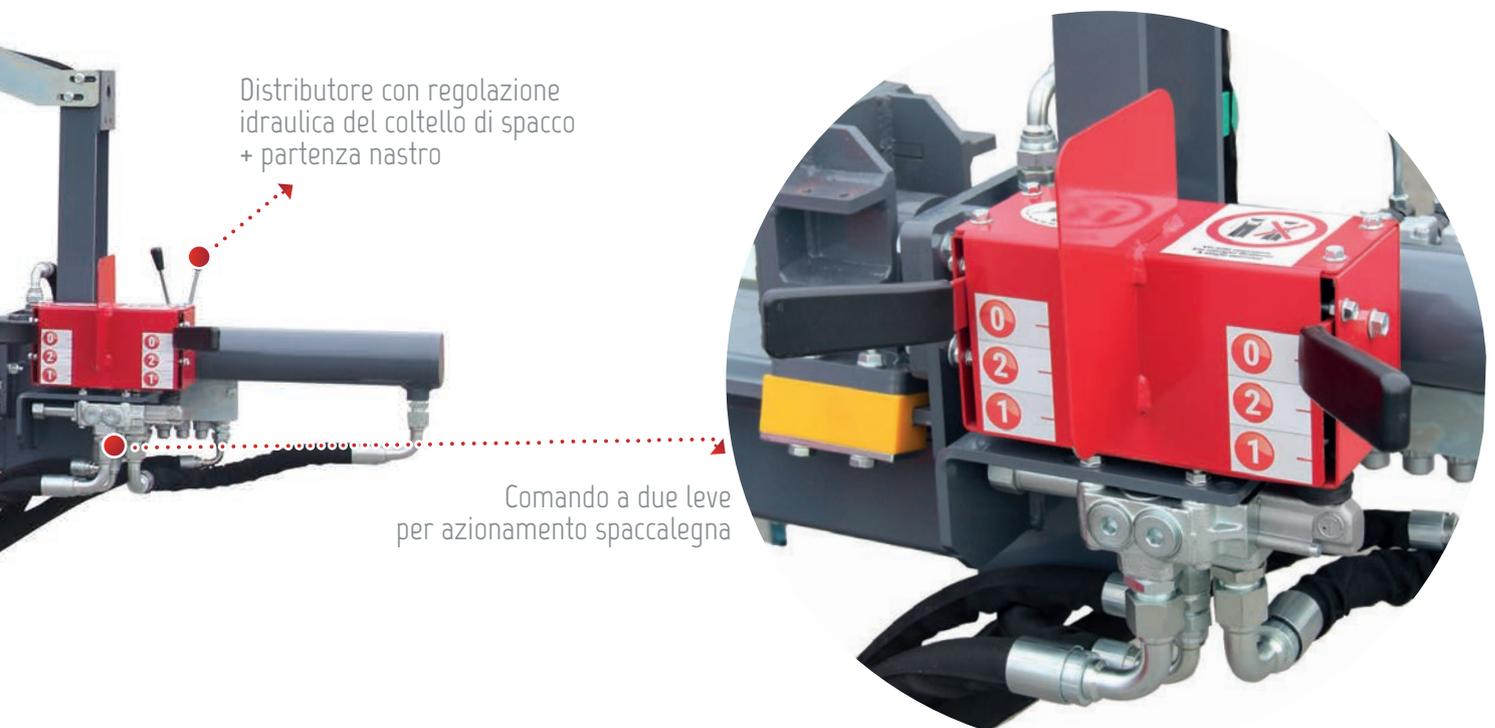

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
SPACCALEGNA 15 TON	Standard	RUOTE E TIMONE	Optional
FRENO DISCO	Standard	COLTELLO IDRAULICO	Optional
MANIGLIA SECURITY SYSTEM	Standard	TAPPETO GOMMA E LISTELLI FERRO	Optional
4 RULLI IN TEFLON PER PROLUNGA CAVALLETTA	Standard	4 PIEDINI STABILIZZANTI	Optional
SUPPORTO FAG	Standard	PISTONE CAVALLETTA IDRAULICO	Optional
KIT IDRAULICO AZIONAMENTO NASTRO E SPACCALEGNA	Standard	CONVOGLIATORE SEGATURA	Optional
TRASMISSIONE 3 CINGHIE	Standard		
TAPPETO PVC E LISTELLI FERRO	Standard		
COLTELLO MANUALE	Standard		

02 /

seghe combinate

# COMBY EVOLUTION




Inquadra il qr-code  
guarda il video in lavorazione  
e relative schede tecniche

MACCHINA BREVETTATA

NEW


Rete anti caduta

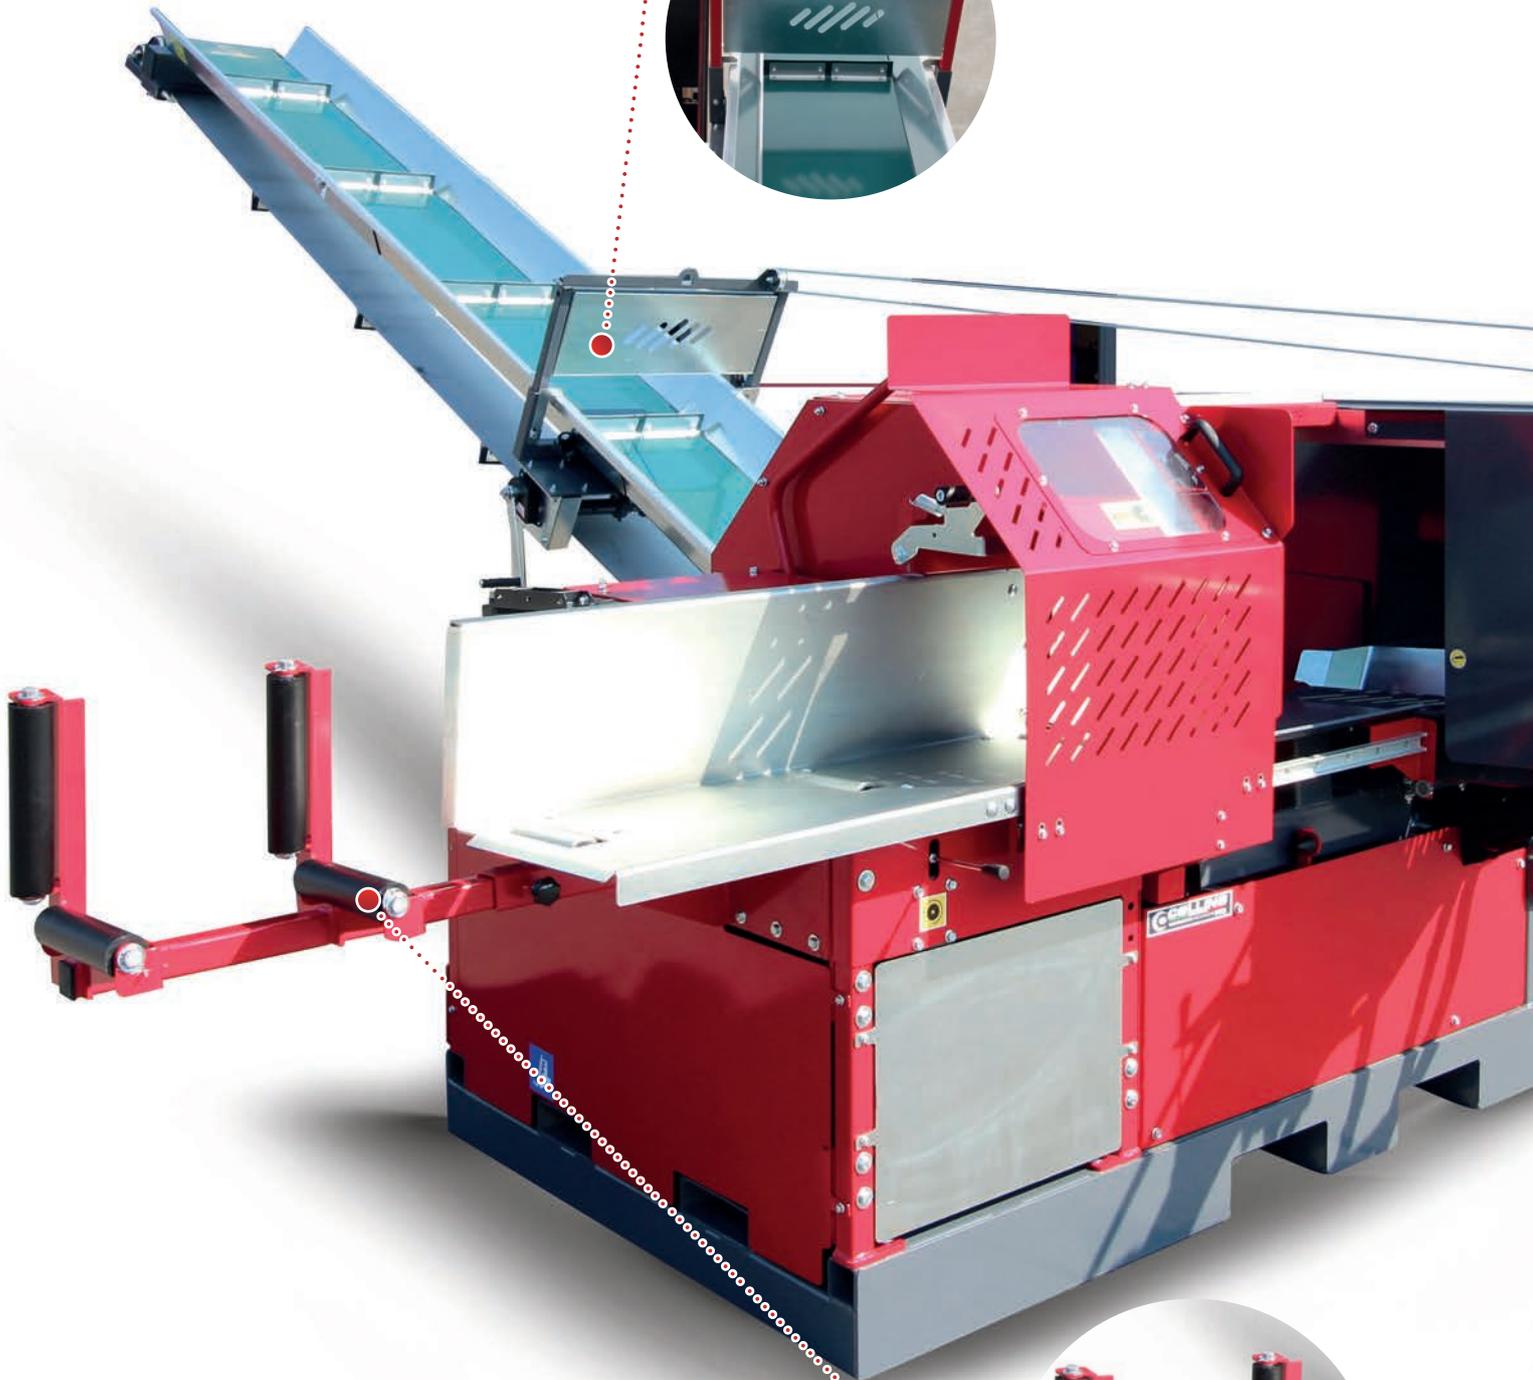

Prolunga con 4 rulli teflon



MODELLO	COMBY EVOLUTION TSC5 Cod: 100.604-15
AZIONAMENTO	Cardano
POTENZA RICHIESTA	35 HP
TRASPORTABILE	Trattore - Carrello elevatore
NASTRO:	5000 X 400 mm - Telescopico 3 sfilamenti
SICUREZZE	Sportello scorrevole blocca spaccalegna e servizi
PESO	1100 kg
LUNGHEZZA	2500 mm
LARGHEZZA	1900 mm
ALTEZZA	2400 mm
STRUMENTO TAGLIO	Disco Ø 700 mm-60 denti in widia
Ø DI TAGLIO MASSIMO	Ø 250 mm
Ø DI TAGLIO MINIMO	Ø 80 mm

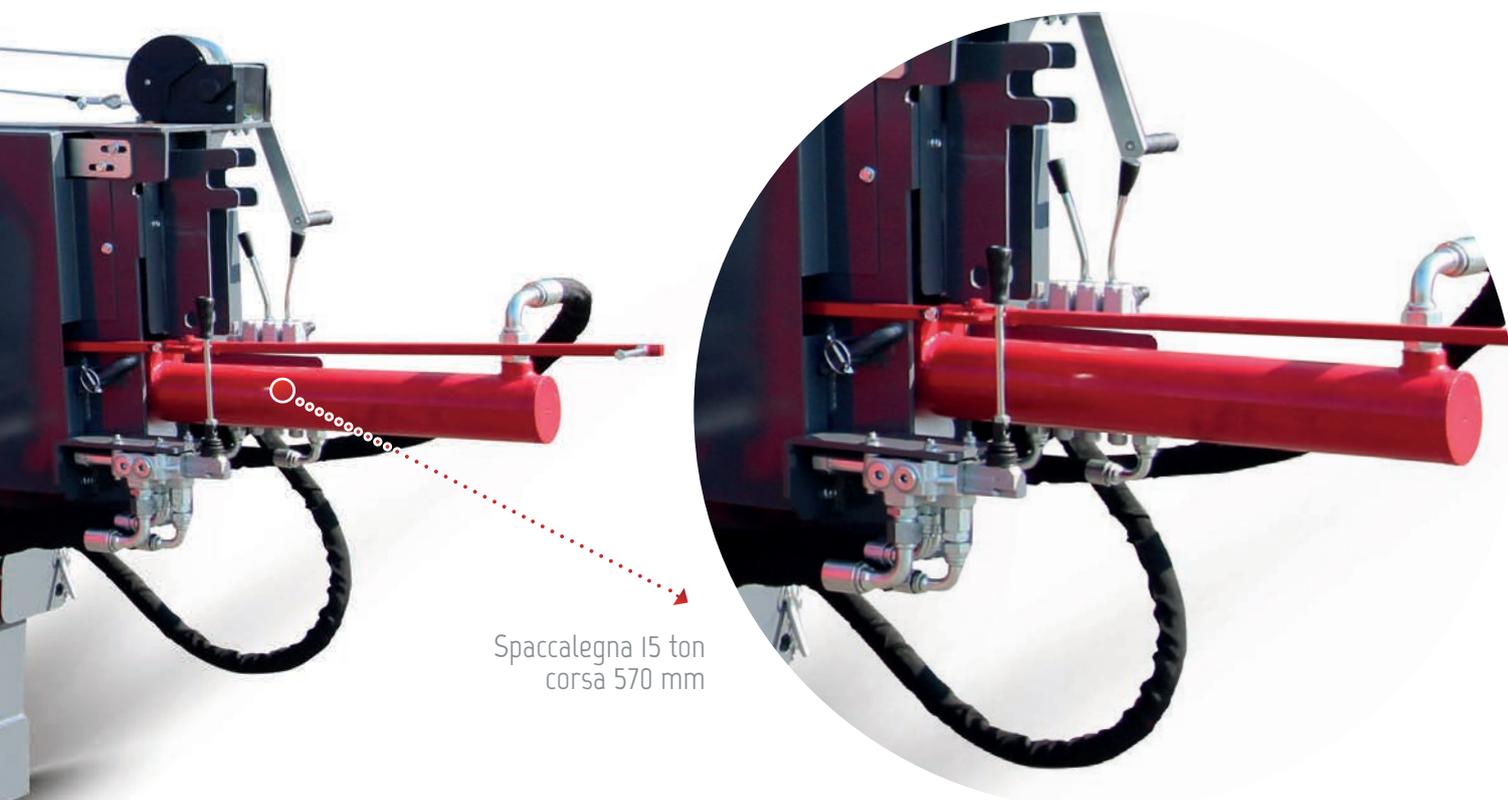

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
SPACCALEGNA 15 TON	Standard	RUOTE E TIMONE	Optional
4 RULLI IN TEFLON PER PROLUNGA CAVALLETTO	Standard	TAPPETO GOMMA E LISTELLI FERRO	Optional
SUPPORTO FAG SU ALBERO DISCO	Standard		
TAPPETO PVC E LISTELLI FERRO	Standard		
COLTELLO IDRAULICO	Standard		
MANIGLIA FERMATRONCHI	Standard		
AVANZAMENTO DISCO MANUALE	Standard		
PIANO DI LAVORO ZINCATO E ROBUSTO	Standard		

02 /

seghe combinate

# SEGA A TAMBURO

MACCHINA DOTATA DI BREVETTO

N° BREVETTO EP 3 045 248



Inquadra il qr-code  
guarda il video in lavorazione  
e relative schede tecniche

Pistone per  
abbassamento  
nastro

Nastro con sfilo  
idraulico

Azionamento non a chinghie  
ma a motore ingranaggio  
su albero

Regolazione per  
misura di taglio

Convogliatore  
segatura

Partenza e  
arresto disco

Comando rotazione  
tamburo

MODELLO	ST4 - PTO Cod: 100.900	ST5 - PTO Cod: 100.902
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano	Cardano
<u>POTENZA RICHIESTA MINIMA</u>	50 HP	50 HP
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>NASTRO:</u>	4000 X 400 mm - Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 400 mm - Telescopico 3 sfilamenti
<u>SICUREZZE</u>	Leva sgancio potenza	Leva sgancio potenza
<u>PESO</u>	1000 kg	1100 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	1750 mm	1750 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1200 mm	1200 mm
<u>ALTEZZA</u>	2400 mm	2400 mm
<u>STRUMENTO TAGLIO</u>	Disco Ø 700 mm-120 denti widia	Disco Ø 700 mm-120 denti widia
<u>Ø TRONCO TAGLIO MASSIMO</u>	Ø 160 mm	Ø 160 mm
<u>Ø TRONCO TAGLIO MINIMO</u>	Ø 80 mm	Ø 80 mm
<u>DIAMETRO TRONCO SPACCATO MASSIMO</u>	Ø 220 mm	Ø 220 mm
<u>LUNGHEZZA TRONCO MASSIMO</u>	1200 mm	1200 mm



DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
MOVIMENTAZIONE IDRAULICA NASTRO	Standard	KIT IDRAULICO PER SPACCATRONCHI	Optional
TAPPETO PVC E LISTELLI FERRO	Standard	SPACCATRONCHI 18 TON	Optional
RADIATORE	Standard	SPACCATRONCHI 23 TON	Optional
VALVOLA REGOLAZIONE VELOCITÀ ROTAZIONE TAMBURO	Standard	CUNEO IDRAULICO A 4 VIE	Optional
		CUNEO IDRAULICO A 6 VIE	Optional
		CARRELLO CON RUOTE	Optional

02 /

seghe combinate

# SEGA INCLINATA

## SEMI AUTOMATICA/AUTOMATICA



Inquadra il **qr-code**  
guarda il video in lavorazione  
e relative schede tecniche

MACCHINA DOTATA DI BREVETTO

N° BREVETTO 102016000079449



Distributore avanzamento  
cavalletto con regolatore di  
velocità



Misura con sensore per  
sega automatica



Misuratore legno per  
sega semiautomatica

MODELLO	SEGA INCLINATA NT400I4 Cod:100.444.IN	SEGA INCLINATA GIREVOLE NT400I4 Cod:100.444.IN-G	SEGA INCLINATA NT500I4 Cod:100.455.IN	SEGA INCLINATA GIREVOLE NT500I4 Cod:100.455.IN-G	SEGA INCLINATA AUTOMATICA NT500I4 Cod:100.444.IN.A	SEGA INCLINATA AUTOMATICA GIREVOLE NT500I4 Cod:100.444.IN.A-G	SEGA INCLINATA AUTOMATICA NT500I4 Cod:100.455.IN.A	SEGA INCLINATA AUTOMATICA GIREVOLE NT500I4 Cod:100.455.IN.A-G
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	Cardano	Cardano	Cardano	Cardano	Cardano	Cardano	Cardano
<b>POTENZA RICHIESTA MINIMA</b>	35 HP	35 HP	35 HP	35 HP	35 HP	35 HP	35 HP	35 HP
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>NASTRO:</b>	4000 X 400 mm - Telescopico 2 sfilamenti	4000 X 400 mm - Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 400 mm - Telescopico 3 sfilamenti	5000 X 400 mm - Telescopico 3 sfilamenti	4000 X 400 mm - Telescopico 2 sfilamenti	4000 X 400 mm - Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 400 mm - Telescopico 3 sfilamenti	5000 X 400 mm - Telescopico 3 sfilamenti
<b>SICUREZZE</b>	Freno per disco di taglio	Freno per disco di taglio	Freno per disco di taglio	Freno per disco di taglio	Freno per disco di taglio	Freno per disco di taglio	Freno per disco di taglio	Freno per disco di taglio
<b>PESO</b>	750 kg	770 kg	800 kg	820 kg	760 kg	780 kg	810 kg	830 kg
<b>LUNGHEZZA</b>	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
<b>ALTEZZA</b>	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
<b>STRUMENTO TAGLIO</b>	Disco Ø 700 mm-60 denti in widia	Disco Ø 700 mm-60 denti in widia	Disco Ø 700 mm-60 denti in widia	Disco Ø 700 mm-60 denti in widia	Disco Ø 700 mm-60 denti in widia	Disco Ø 700 mm-60 denti in widia	Disco Ø 700 mm-60 denti in widia	Disco Ø 700 mm-60 denti in widia
<b>DIAMETRO TRONCO TAGLIO MASSIMO</b>	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm
<b>DIAMETRO TRONCO TAGLIO MINIMO</b>	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
<b>LUNGHEZZA TRONCO MASSIMO</b>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm



Distributore di comando per traslazione e partenza nastro girevole



Quadro di azionamento sega automatica

## DOTAZIONI STANDARD

NASTRO A TRE SFILI SU VERSIONE 5 METRI	Standard
CAVALLETTO IDRAULICO	Standard
SUPPORTI SU CAVALLETTO	Standard
CONVOGLIATORE PER SEGATURA	Standard
LUNGHEZZA DI TAGLIO 25 / 33 / 40 / 50 CM	Standard
DISPOSITIVO FRENO DI SICUREZZA BREVETTATO	Standard
LAMA WIDIA Ø700 MM - 60 DENTI	Standard

## ACCESSORI OPTIONAL

TAPPETO GOMMA E LISTELLI IN FERRO	Optional
TAPPETO PVC E LISTELLI IN FERRO	Optional

02/

seghe combinate


# ADELUX 24



Inquadra il qr-code  
guarda il video in lavorazione  
e relative schede tecniche



Tappetino per avanzamento  
tronco

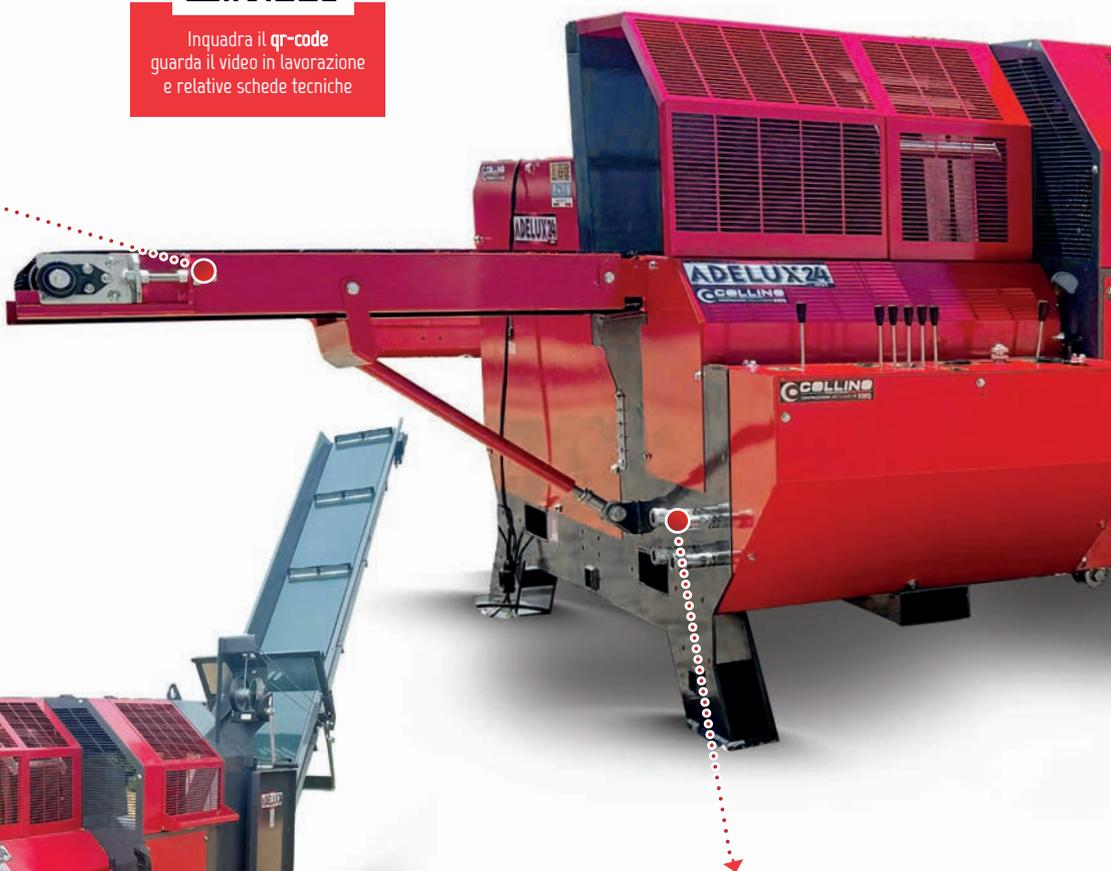

Innesto caricatore  
+ innesto per rulliera idraulica



MODELLO	ADELUX 24 Cod: 100.851
AZIONAMENTO	Cardano
POTENZA RICHIESTA MINIMA	45 HP
TRASPORTABILE	Trattore - Carrello elevatore
NASTRO	-
SICUREZZE	Leva sgancio potenza
PESO	1685 kg
LUNGHEZZA	1750 mm
LARGHEZZA	1200 mm
ALTEZZA	2400 mm
STRUMENTO TAGLIO	Disco Ø 800 mm-60 denti in widia
Ø TAGLIO MASSIMO	Ø 320 mm
Ø TAGLIO MINIMO	Ø 80 mm



Tappeto listelli in ferro ◀.....●

Dettaglio del Joystick di avanzamento disco e delle leve di comando per la versione idraulica

### DOTAZIONI STANDARD

SPACCATRONCHI 15 TON CON VALVOLA AUTOSPEED	Standard
DISTRIBUTORE MULTIFUNZIONE	Standard
TAPPETINO PER AVANZAMENTO TRONCO	Standard
RADIATORE	Standard
TAPPETO PVC E LISTELLI FERRO	Standard
CUNEO A CROCE IDRAULICA	Standard
INNESTO CARICATORE + INNESTO PER RULLIERA IDRAULICA	Standard
DISCO CON AVANZAMENTO IDRAULICO	Standard


### ACCESSORI OPTIONAL

ASCIA IDRAULICA A 6 VIE	Optional
RUOTE + TIMONE	Optional
TAPPETO GOMMA E LISTELLI FERRO	Optional



MODELLO	R 1200 Cod: 0.200	R 1200 I Cod: 0.200 I
<u>RIBALTAMENTO</u>	Manuale	Manuale
<u>TENSIONAMENTO</u>	Manuale	Manuale
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>PESO</u>	240 kg	250 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	1400 mm	1400 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1500 mm	1500 mm
<u>ALTEZZA</u>	1600 mm	1600 mm
<u>LUNGHEZZA LEGNA</u>	1000 mm	1000 mm
<u>Ø DEL FASCIO:</u>	1200 mm	1200 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
TERZO PUNTO TRATTORE	Standard	CONTENITORE PORTA-CAVO	Optional
TORNIETTI SERRAGGIO CORDE	Standard	CAVO MT. 350 CORDA PER LEGATURA	Optional
ATTACCHI RAPIDI PER TRATTORE	Standard (solo per R1200 I)	TENDITORE IDRAULICO A CORDA	Optional
		RUOTE PER TRASPORTO	Optional

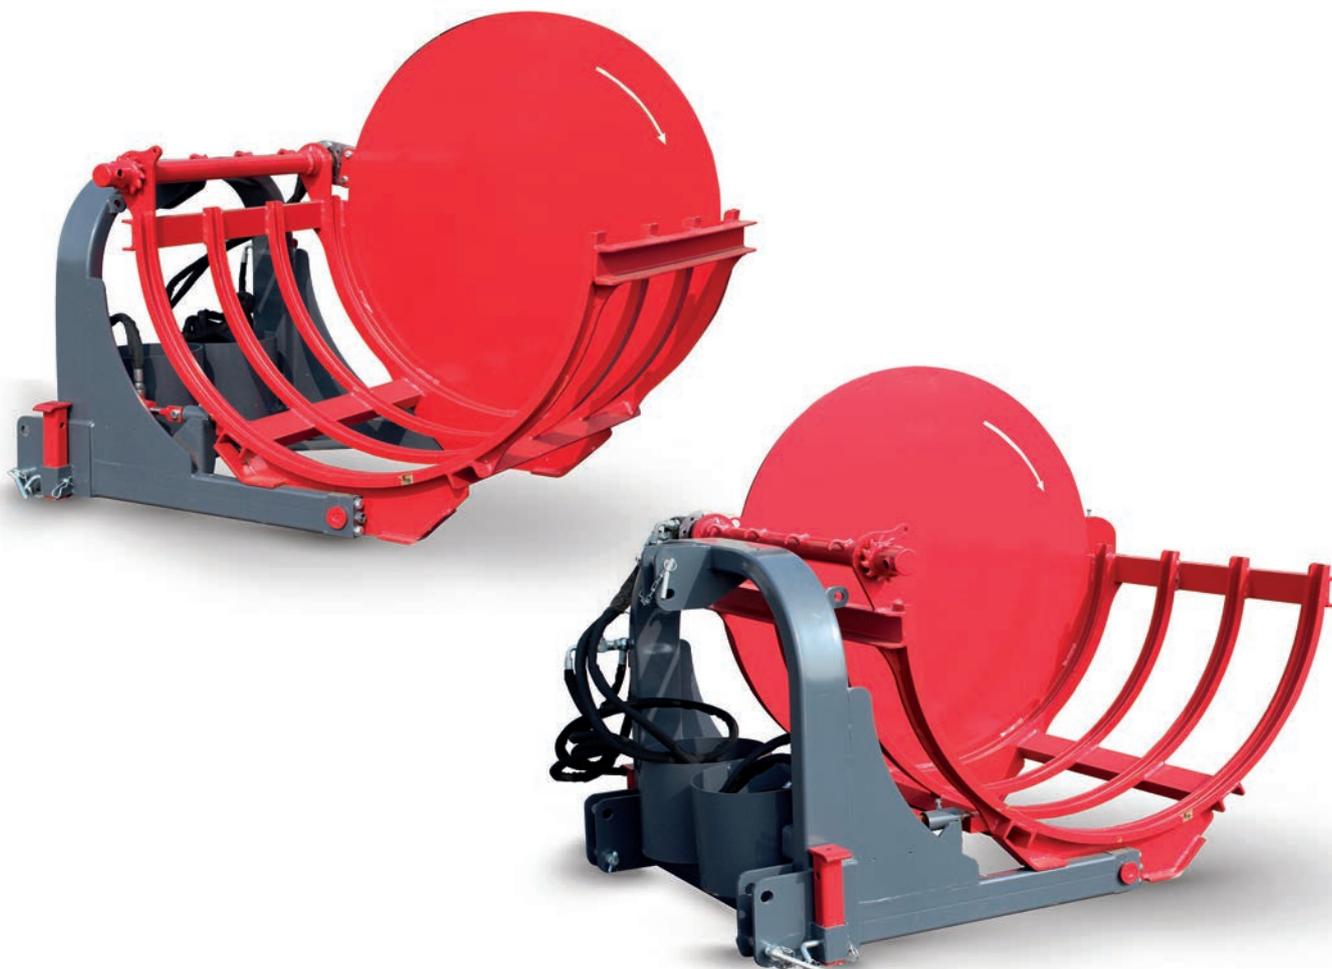**ROLLER SUPER PRO**


MODELLO	R 1200 P Cod: 0.202	R 1200 PI Cod: 0.202 I
<u>RIBALTAMENTO</u>	Manuale	Idraulico
<u>TENSIONAMENTO</u>	Manuale	Manuale
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>PESO</u>	275 kg	280 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	1700 mm	1700 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA</u>	1600 mm	1600 mm
<u>LUNGHEZZA LEGNA</u>	1000 mm	1000 mm
<u>Ø DEL FASCIO:</u>	1200 mm	1200 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
TERZO PUNTO TRATTORE	Standard	CONTENITORE PORTA-CAVO	Optional
TORNIETTI SERRAGGIO CORDE	Standard	CAVO MT. 350 CORDA PER LEGATURA	Optional
ATTACCHI RAPIDI PER TRATTORE	Standard (solo per R1200 PI)	TENDITORE IDRAULICO A CORDA	Optional
		RUOTE PER TRASPORTO	Optional

04 /

trasportatori

# TRASPORTATORI A CATENA

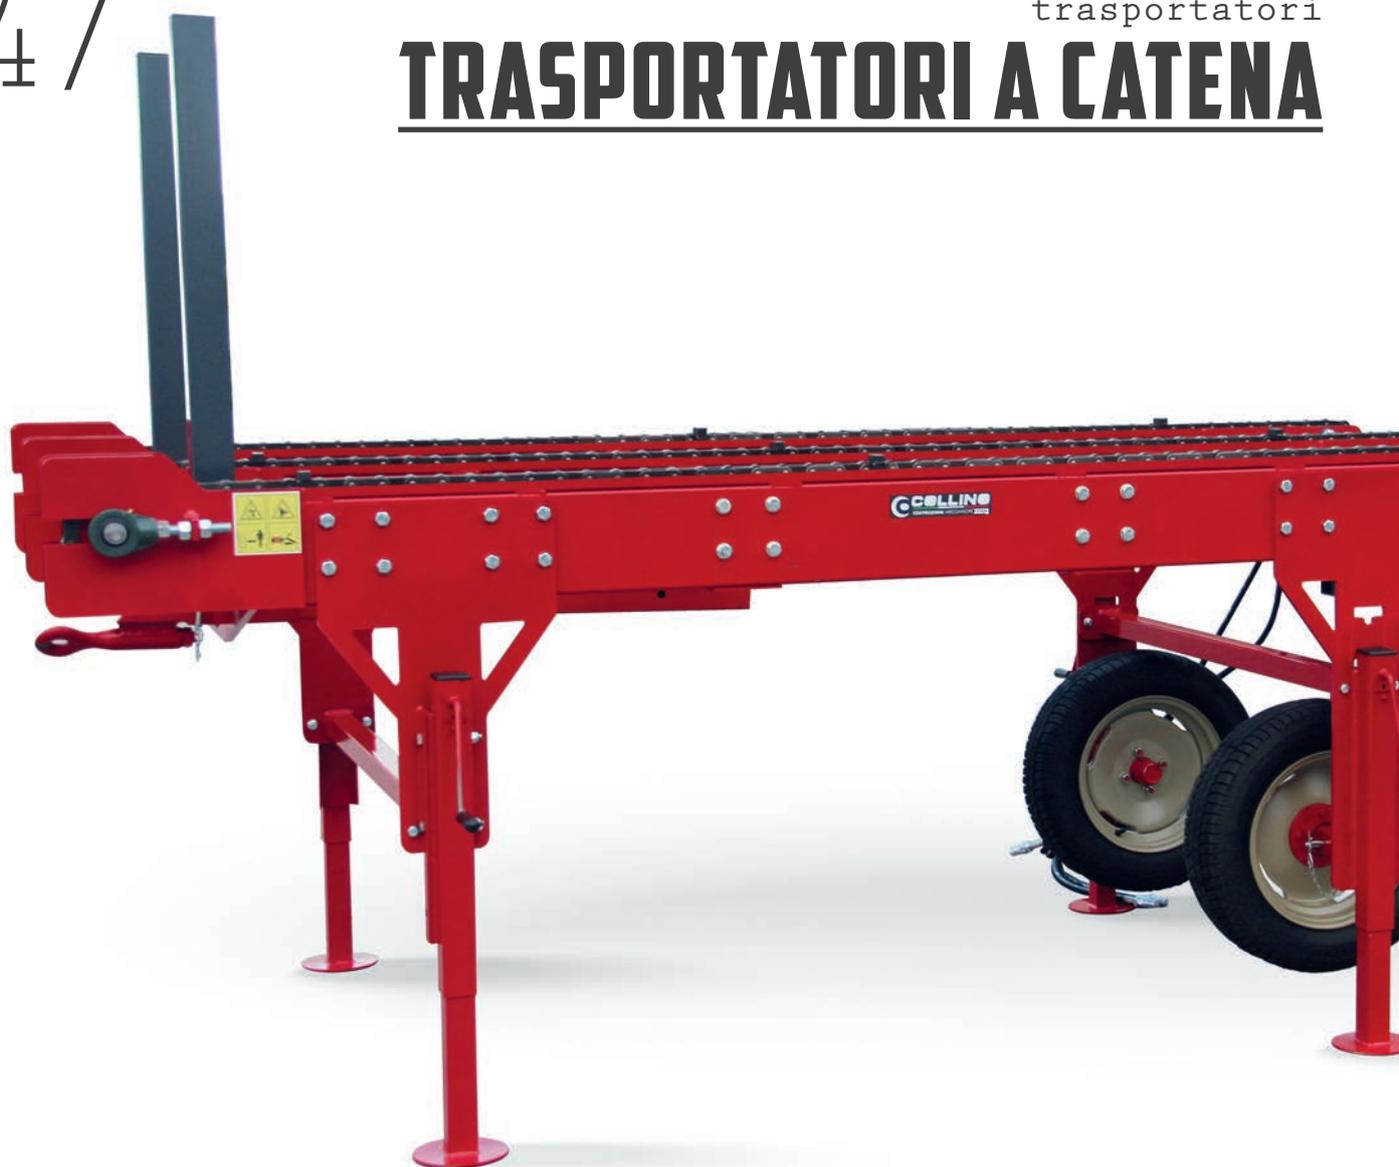


MODELLO	NCC 3/I Cod: 200.301	NCC 4/I Cod: 200.401	NCC 5/I Cod: 200.501	NCC 4/I,5 Cod: 200.413	NCC 5/I,5 Cod: 200.513
<b>AZIONAMENTO</b>	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico
<b>INTERASSE CATENE ESTERNE</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	750 mm	750 mm
<b>LUNGHEZZA CARICO:</b>	3000 mm	4000 mm	5000 mm	4000 mm	5000 mm
<b>CARICO MASSIMO</b>	1500 kg	2500 kg	3500 kg	2500 kg	3500 kg
<b>NUMERO DI CATENE:</b>	2	2	2	3	3
<b>TRASPORTABILE:</b>	Trattore	Trattore	Trattore	Trattore	Trattore
<b>LUNGHEZZA</b>	3500 mm	4500 mm	5500 mm	4500 mm	5500 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
<b>ALTEZZA</b>	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm
<b>PESO</b>	400 kg	500 kg	600 kg	550 kg	650 kg

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
RULLIERA CON RULLI FOLLI	Standard	RULLIERA IDRAULICA + ATTACCHI RAPIDI PER TRATTORE	Optional
NR. 2 RUOTE PNEUMATICHE	Standard	DISTRIBUTORE A 1 LEVA	Optional
NR. 6 PIEDINI STABILIZZANTI	Standard	DISTRIBUTORE A 2 LEVE	Optional
		AZIONAMENTO ELETTRICO A PEDALIERA	Optional
		LAMIERA INTERNA	Optional



Inquadra il **qr-code**  
guarda il video in lavorazione  
e relative schede tecniche

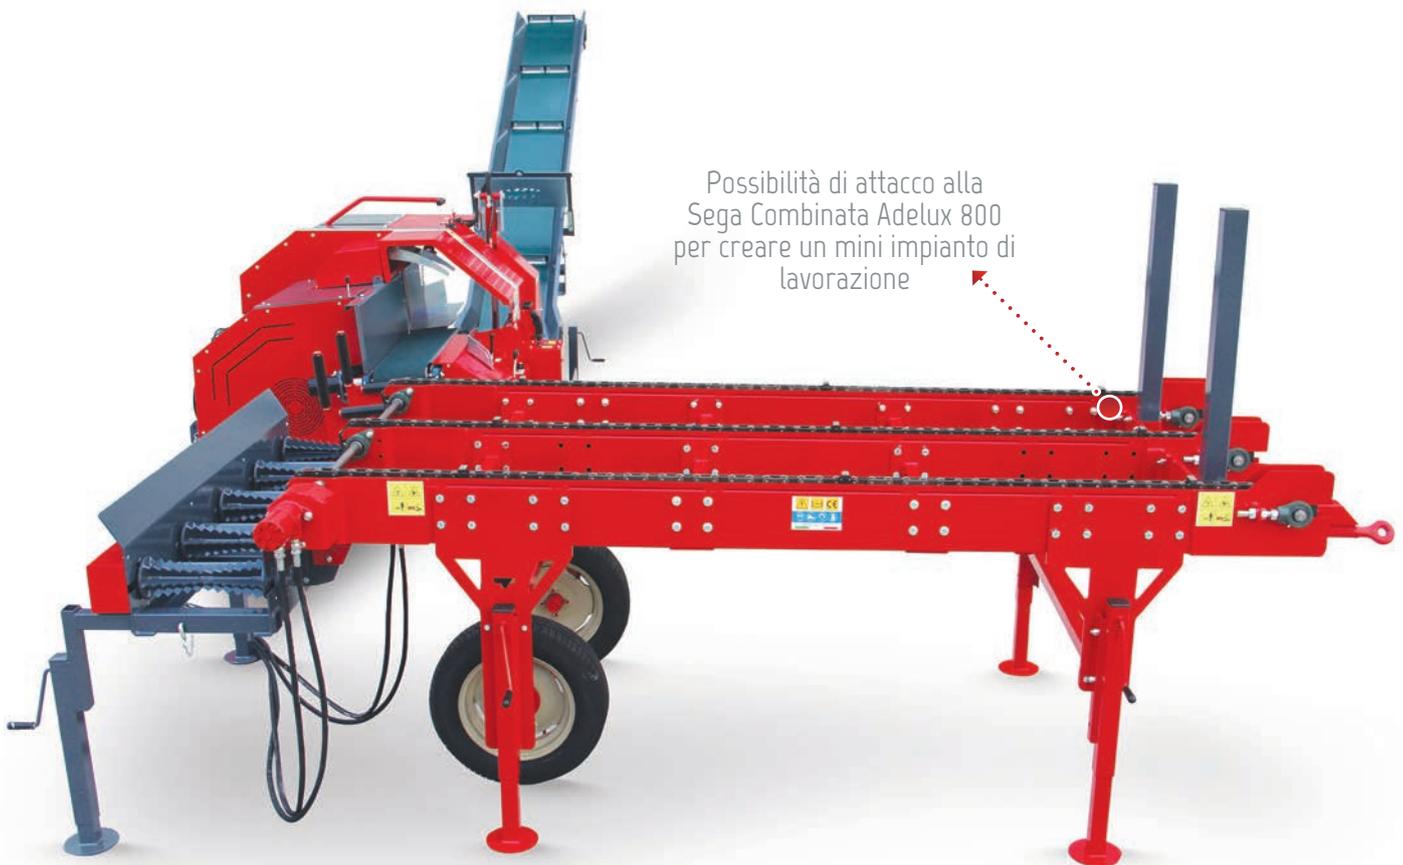

Possibilità di attacco alla  
Sega Combinata Adelix 800  
per creare un mini impianto di  
lavorazione

05 /

pulitori

**PULITORE 2X800**

Inquadra il qr-code  
guarda il video in lavorazione  
e relative schede tecniche

MODELLO	PULITORE IDRAULICO 2X800 Cod: 350.100	PULITORE ELETTRICO 2X800 Cod: 350.101	PULITORE IDRAULICO+ ELETTRICO 2X800 Cod: 350.102
<b>AZIONAMENTO</b>	Idraulico	400 V	Idraulico / 400 V
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	30 HP	2.25 kw	30 HP / 1.5 kw
<b>TRASPORTABILE</b>	Carrello elevatore	Carrello elevatore	Carrello elevatore
<b>REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI RULLI</b>	Regolatore idraulico	Variatore meccanico	Regolatore idraulico
<b>ZONA DI PULIZIA LUNGHEZZA</b>	2000 mm	2000 mm	2000 mm
<b>ZONA DI PULIZIA LARGHEZZA</b>	800 mm	800 mm	800 mm
<b>LUNGHEZZA</b>	5000 mm	5000 mm	5000 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1250 mm	1250 mm	1250 mm
<b>ALTEZZA</b>	2570 mm	2570 mm	2570 mm
<b>PESO MACCHINA</b>	820 kg	830 kg	850 kg
<b>TIPO DI NASTRO</b>	nt 3 x 400	nt 3 x 400	nt 3 x 400
<b>ALTEZZA MASSIMA SCARICO LEGNA</b>	3200 mm	3200 mm	3200 mm
<b>ALTEZZA MINIMA SCARICO LEGNA</b>	2400 mm	2400 mm	2400 mm
<b>REGOLAZIONE NASTRO</b>	Sbandieramento laterale di +/- 15°	Sbandieramento laterale di +/- 15°	Sbandieramento laterale di +/- 15°


05 /

pulitori

**PULITORE 4X1000****NEW**

MODELLO	PULITORE IDRAULICO 4X1000 Cod: 350.200	PULITORE ELETTRICO 4X1000 Cod: 350.201	PULITORE IDRAULICO+ ELETTRICO 4X1000 Cod: 350.202
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	400 V	Idraulico / 400 V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	40 HP	3 kw	40 HP / 3 kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Carrello elevatore	Carrello elevatore	Carrello elevatore
<u>REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI RULLI</u>	Regolatore idraulico	Variatore meccanico	Regolatore idraulico
<u>ZONA DI PULIZIA LUNGHEZZA</u>	4000 mm	4000 mm	4000 mm
<u>ZONA DI PULIZIA LARGHEZZA</u>	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<u>LUNGHEZZA</u>	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1600 mm	1600 mm	1600 mm
<u>ALTEZZA</u>	3400 mm	3400 mm	3400 mm
<u>PESO MACCHINA</u>	2165 kg	2180 kg	2170 kg
<u>TIPO DI NASTRO</u>	nt 3 x 600	nt 3 x 600	nt 3 x 600
<u>ALTEZZA MASSIMA SCARICO LEGNA</u>	3200 mm	3200 mm	3200 mm
<u>ALTEZZA MINIMA SCARICO LEGNA</u>	2500 mm	2500 mm	2500 mm
<u>REGOLAZIONE NASTRO</u>	Sbandieramento laterale di +/- 15°	Sbandieramento laterale di +/- 15°	Sbandieramento laterale di +/- 15°

# NASTRI TRASPORTATORI

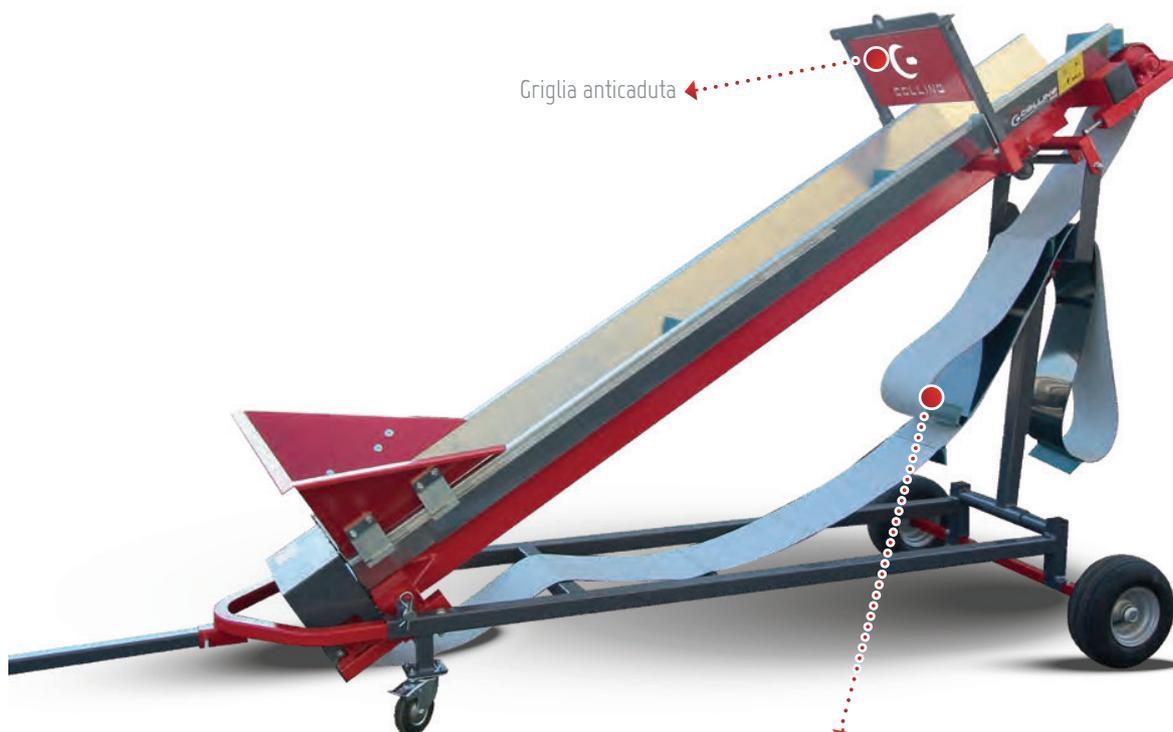

Griglia anticaduta

Nastro tutto chiuso  
spazio ridotto posizione  
per ritiro



Argano per chiusura  
e apertura nastro

Timone per spostamento  
facilitato

Nastro tutto aperto  
posizione da lavoro

# TELESCOPICI CON CARRELLO

MODELLO	NT4/250-PI 404.251-C	NT4/250-EM 404.252-C	NT4/250-ET 404.253-C	NT5/250-PI 405.251-C	NT5/250-EM 405.252-C	NT5/250-ET 405.253-C
<b>AZIONAMENTO</b>	Idrraulico	220V	400V	Idrraulico	220V	400V
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<b>NASTRO:</b>	4000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti	4000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti	4000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 250 mm Telescopico 2 sfilamenti
<b>PESO</b>	250 kg	250 kg	250 kg	280 kg	280 kg	280 kg
<b>LUNGHEZZA</b> <b>LARGHEZZA</b> <b>ALTEZZA</b>	2800 mm 700 mm 650 mm					
<b>LUNGHEZZA NASTRO</b>	4000 mm	4000 mm	4000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
<b>LARGHEZZA NASTRO</b>	250 mm					

MODELLO	NT4/400-PI 404.401-C	NT4/400-EM 404.402-C	NT4/400-ET 404.403-C	NT5/400-PI 405.401-C	NT5/400-EM 405.402-C	NT5/400-ET 405.403-C
<b>AZIONAMENTO</b>	Idrraulico	220V	400V	Idrraulico	220V	400V
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<b>NASTRO:</b>	4000 X 400 mm Telescopico 2 sfilamenti	4000 X 400 mm Telescopico 2 sfilamenti	4000 X 400 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 400 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 400 mm Telescopico 2 sfilamenti	5000 X 400 mm Telescopico 2 sfilamenti
<b>PESO</b>	290 kg	290 kg	290 kg	310 kg	310 kg	310 kg
<b>LUNGHEZZA</b> <b>LARGHEZZA</b> <b>ALTEZZA</b>	2800 mm 700 mm 650 mm					
<b>LUNGHEZZA NASTRO</b>	4000 mm	4000 mm	4000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
<b>LARGHEZZA NASTRO</b>	400 mm					

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
TAPPETO PVC	Standard	CARRELLO CON RUOTE GRANDI	Optional
LISTELLI PASSO 800	Standard	OCCHIONE TIPO RIMORCHIO	Optional
ARGANO A CREMAGLIERA PER ALLUNGAMENTO NASTRO	Standard	TAPPETO GOMMA E LISTELLI FERRO	Optional
CARRELLO CON NR. 2 RUOTE PIVOTTANTI E NR. 2 CONFIABILI	Standard	TAPPETO PVC E LISTELLI FERRO	Optional
LAMIERE ZINCATE	Standard	VALVOLA REGOLAZIONE MOTORE IDRAULICO	Optional
RETE ANTI-CADUTA	Standard	LAMIERA RACCOGLI TAPPETO	Optional
		MOTORE A SCOPPIO 6 HP	Optional
		IMBALLAGGIO CASSA IN LEGNO	Optional



Inquadra il qr-code  
 guarda il video in lavorazione  
 e relative schede tecniche



Rete anti-caduta

Ruote gonfiabili  
 su cuscinetti

Timone per spostamento  
 facilitato



Tutti i nastri sono dotati di  
 organo per inclinazione nastro



Tutti i nastri elettrici sono dotati di  
 presa e pulsante di sicurezza  
 per arresto e marcia del nastro

# PER LEGNA

MODELLO	NT4/400-L-PI 304.401-L	NT4/400-L-EM 304.402-L	NT4/400-L-ET 304.403-L	NT5/400-L-PI 305.401-L	NT5/400-L-EM 305.402-L	NT5/400-L-ET 305.403-L
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	4000 X 400 mm	4000 X 400 mm	4000 X 400 mm	5000 X 400 mm	5000 X 400 mm	5000 X 400 mm
<u>PESO</u>	280 kg	280 kg	280 kg	320 kg	320 kg	320 kg
<u>LUNGHEZZA</u> <u>LARGHEZZA</u> <u>ALTEZZA</u>	4000 mm 900 mm 700 mm	4000 mm 900 mm 700 mm	4000 mm 900 mm 700 mm	5000 mm 900 mm 700 mm	5000 mm 900 mm 700 mm	5000 mm 900 mm 700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	4000 mm	4000 mm	4000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	400 mm					
<u>ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO</u>	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3300 mm	3300 mm	3300 mm
<u>ALTEZZA MINIMA DI SCARICO</u>	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm

MODELLO	NT6/400-L-PI 306.401-L	NT6/400-L-EM 306.402-L	NT6/400-L-ET 306.403-L	NT7/400-L-PI 307.401-L	NT7/400-L-EM 307.402-L	NT7/400-L-ET 307.403-L
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	6000 X 400 mm	6000 X 400 mm	6000 X 400 mm	7000 X 400 mm	7000 X 400 mm	7000 X 400 mm
<u>PESO</u>	350 kg	350 kg	350 kg	400 kg	400 kg	400 kg
<u>LUNGHEZZA</u> <u>LARGHEZZA</u> <u>ALTEZZA</u>	6000 mm 900 mm 700 mm	6000 mm 900 mm 700 mm	6000 mm 900 mm 700 mm	7000 mm 900 mm 700 mm	7000 mm 900 mm 700 mm	7000 mm 900 mm 700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	6000 mm	6000 mm	6000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	400 mm					
<u>ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO</u>	3600 mm	3600 mm	3600 mm	3900 mm	3900 mm	3900 mm
<u>ALTEZZA MINIMA DI SCARICO</u>	2600 mm	2600 mm	2600 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm

nastri trasportatori

# NASTRI TRASPORTATORE

## PER LEGNA

MODELLO	NT8/400-L-PI 308.401-L	NT8/400-L-EM 308.402-L	NT8/400-L-ET 308.403-L	NT5/600-L-PI 305.601-L	NT5/600-L-EM 305.602-L	NT5/600-L-ET 305.603-L
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	1,50 Kw	1,50 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	8000 X 400 mm	8000 X 400 mm	8000 X 400 mm	5000 X 600 mm	5000 X 600 mm	5000 X 600 mm
<u>PESO</u>	410 kg	410 kg	410 kg	440 kg	440 kg	440 kg
<u>LUNGHEZZA</u> <u>LARGHEZZA</u> <u>ALTEZZA</u>	8000 mm 900 mm 700 mm	8000 mm 900 mm 700 mm	8000 mm 900 mm 700 mm	5000 mm 1100 mm 700 mm	5000 mm 1100 mm 700 mm	5000 mm 1100 mm 700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	8000 mm	8000 mm	8000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	400 mm	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm	600 mm
<u>ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO</u>	4000 mm	4000 mm	4000 mm	3300 mm	3300 mm	3300 mm
<u>ALTEZZA MINIMA DI SCARICO</u>	3200 mm	3200 mm	3200 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm

MODELLO	NT6/600-L-PI 306.601-L	NT6/600-L-EM 306.602-L	NT6/600-L-ET 306.603-L	NT7/600-L-PI 307.601-L	NT7/600-L-EM 307.602-L	NT7/600-L-ET 307.603-L
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	1,50 Kw	1,50 Kw	/	1,50 Kw	1,50 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	6000 X 600 mm	6000 X 600 mm	6000 X 600 mm	7000 X 600 mm	7000 X 600 mm	7000 X 600 mm
<u>PESO</u>	490 kg	490 kg	490 kg	550 kg	550 kg	550 kg
<u>LUNGHEZZA</u> <u>LARGHEZZA</u> <u>ALTEZZA</u>	6000 mm 1100 mm 700 mm	6000 mm 1100 mm 700 mm	6000 mm 1100 mm 700 mm	7000 mm 1100 mm 700 mm	7000 mm 1100 mm 700 mm	7000 mm 1100 mm 700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	6000 mm	6000 mm	6000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	600 mm					
<u>ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO</u>	3800 mm	3800 mm	3800 mm	4300 mm	4300 mm	4300 mm
<u>ALTEZZA MINIMA DI SCARICO</u>	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2600 mm	2600 mm	2600 mm

MODELLO	NT8/600-L-PI 308.601-L	NT8/600-L-EM 308.602-L	NT8/600-L-ET 308.603-L
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	1,50 Kw	1,50 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Manualmente	Trattore - Manualmente	Trattore - Manualmente
<u>NASTRO:</u>	8000 X 600 mm	8000 X 600 mm	8000 X 600 mm
<u>PESO</u>	600 kg	600 kg	600 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	8000 mm	8000 mm	8000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA</u>	700 mm	700 mm	700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	8000 mm	8000 mm	8000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	600 mm	600 mm	600 mm
<u>ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO</u>	4500 mm	4500 mm	4500 mm
<u>ALTEZZA MINIMA DI SCARICO</u>	2700 mm	2700 mm	2700 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
TAPPETO PVC CON LISTELLI H60 mm PASSO 800	Standard	CARRELLO CON RUOTE GRANDI	Optional
CARRELLO PER REGOLAZIONE ALTEZZA	Standard	OCCHIONE TIPO RIMORCHIO	Optional
NR. 2 RUOTE GONFIABILI SU CUSCINETTI	Standard	TAPPETO GOMMA E LISTELLI FERRO	Optional
TRAMOGGIA SMONTABILE	Standard	TAPPETO PVC E LISTELLI FERRO	Optional
RETE ANTI-CADUTA	Standard	VALVOLA REGOLAZIONE MOTORE IDRAULICO	Optional
MOTORE SUPERIORE	Standard	DOPPIO AZIONAMENTO I + EL	Optional
TIMONE PER SPOSTAMENTI	Standard	INVERTER DI VELOCITÀ	Optional
		VARIATORE MECCANICO	Optional
		MOTORE A SCOPPIO 6 HP	Optional
		RIVESTIMENTO RULLO	Optional

06 /

nastri trasportatori

# NASTRI TRASPORTATORE



Riduttore + veloce di giri

Bavette laterali per contenimento prodotto

Ruote gonfiabili su cuscinetti

Timone per spostamento facilitato

# PER CIPPATO

MODELLO	NT4/400-L-PI 304.401-C	NT4/400-L-EM 304.402-C	NT4/400-L-ET 304.403-C	NT5/400-L-PI 305.401-C	NT5/400-L-EM 305.402-C	NT5/400-L-ET 305.403-C
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	4000 X 400 mm	4000 X 400 mm	4000 X 400 mm	5000 X 400 mm	5000 X 400 mm	5000 X 400 mm
<u>PESO</u>	280 kg	280 kg	280 kg	320 kg	320 kg	320 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	4000 mm	4000mm	4000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	900 mm					
<u>ALTEZZA</u>	700 mm					
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	4000 mm	4000 mm	4000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	400 mm					
<u>ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO</u>	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3300 mm	3300 mm	3300 mm
<u>ALTEZZA MINIMA DI SCARICO</u>	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
<u>LARGHEZZA PALETTE</u>	300 mm					

MODELLO	NT6/400-L-PI 306.401-C	NT6/400-L-EM 306.402-C	NT6/400-L-ET 306.403-C	NT7/400-L-PI 307.401-C	NT7/400-L-EM 307.402-C	NT7/400-L-ET 307.403-C
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	6000 X 400 mm	6000 X 400 mm	6000 X 400 mm	7000 X 400 mm	7000 X 400 mm	7000 X 400 mm
<u>PESO</u>	350 kg	350 kg	350 kg	400 kg	400 kg	400 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	6000 mm	6000 mm	6000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	900 mm					
<u>ALTEZZA</u>	700 mm					
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	6000 mm	6000 mm	6000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	400 mm					
<u>ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO</u>	3600 mm	3600 mm	3600 mm	3900 mm	3900 mm	3900 mm
<u>ALTEZZA MINIMA DI SCARICO</u>	2600 mm	2600 mm	2600 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
<u>LARGHEZZA PALETTE</u>	300 mm					

nastri trasportatori

# NASTRI TRASPORTATORE

## PER CIPPATO


MODELLO	NT8/400-L-PI 308.401-C	NT8/400-L-EM 308.402-C	NT8/400-L-ET 308.403-C	NT5/600-L-PI 305.601-C	NT5/600-L-EM 305.602-C	NT5/600-L-ET 305.603-C
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	1,50 Kw	1,50 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	8000 X 400 mm	8000 X 400 mm	8000 X 400 mm	5000 X 600 mm	5000 X 600 mm	5000 X 600 mm
<u>PESO</u>	410 kg	410 kg	410 kg	440 kg	440 kg	440 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	8000 mm	8000 mm	8000mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	900 mm	900 mm	900 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA</u>	700 mm					
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	8000 mm	8000 mm	8000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	400 mm	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm	600 mm
<u>ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO</u>	4000 mm	4000 mm	4000 mm	3300 mm	3300 mm	3300 mm
<u>ALTEZZA MINIMA DI SCARICO</u>	3200 mm	3200 mm	3200 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
<u>LARGHEZZA PALETTE</u>	300 mm	300 mm	300 mm	500 mm	500 mm	500 mm

MODELLO	NT6/600-L-PI 306.601-C	NT6/600-L-EM 306.602-C	NT6/600-L-ET 306.603-C	NT7/600-L-PI 307.601-C	NT7/600-L-EM 307.602-C	NT7/600-L-ET 307.603-C
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	1,50 Kw	1,50 Kw	/	1,50 Kw	1,50 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<u>NASTRO:</u>	6000 X 600 mm	6000 X 600 mm	6000 X 600 mm	7000 X 600 mm	7000 X 600 mm	7000 X 600 mm
<u>PESO</u>	490 kg	490 kg	490 kg	550 kg	550 kg	550 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	6000 mm	6000 mm	6000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1100 mm					
<u>ALTEZZA</u>	700 mm					
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	6000 mm	6000 mm	6000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	600 mm					
<u>ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO</u>	3800 mm	3800 mm	3800 mm	4300 mm	4300 mm	4300 mm
<u>ALTEZZA MINIMA DI SCARICO</u>	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2600 mm	2600 mm	2600 mm
<u>LARGHEZZA PALETTE</u>	500 mm					

MODELLO	NT8/600-L-PI 308.601-C	NT8/600-L-EM 308.602-C	NT8/600-L-ET 308.603-C
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	220V	400V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	/	1,50 Kw	1,50 Kw
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Manualmente	Trattore - Manualmente	Trattore - Manualmente
<u>NASTRO:</u>	8000 X 600 mm	8000 X 600 mm	8000 X 600 mm
<u>PESO</u>	600 kg	600 kg	600 kg
<u>LUNGHEZZA</u>	8000 mm	8000 mm	8000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<u>ALTEZZA</u>	700 mm	700 mm	700 mm
<u>LUNGHEZZA NASTRO</u>	8000 mm	8000 mm	8000 mm
<u>LARGHEZZA NASTRO</u>	600 mm	600 mm	600 mm
<u>ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO</u>	4500 mm	4500 mm	4500 mm
<u>ALTEZZA MINIMA DI SCARICO</u>	2700 mm	2700 mm	2700 mm
<u>LARGHEZZA PALETTE</u>	500 mm	500 mm	500 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
TAPPETO PVC CON LISTELLI H60 mm PASSO 400	Standard	CARRELLO CON RUOTE GRANDI	Optional
CARRELLO PER REGOLAZIONE ALTEZZA	Standard	OCCHIONE TIPO RIMORCHIO	Optional
TIMONE PER SPOSTAMENTI	Standard	VALVOLA REGOLAZIONE MOTORE IDRAULICO	Optional
MOTORE SUPERIORE	Standard	DOPPIO AZIONAMENTO I + EL	Optional
		INVERTER DI VELOCITÀ	Optional
		VARIATORE MECCANICO	Optional
		MOTORE A SCOPPIO 6 HP	Optional
		RIVESTIMENTO RULLO	Optional

# NASTRI TRASPORTATORE

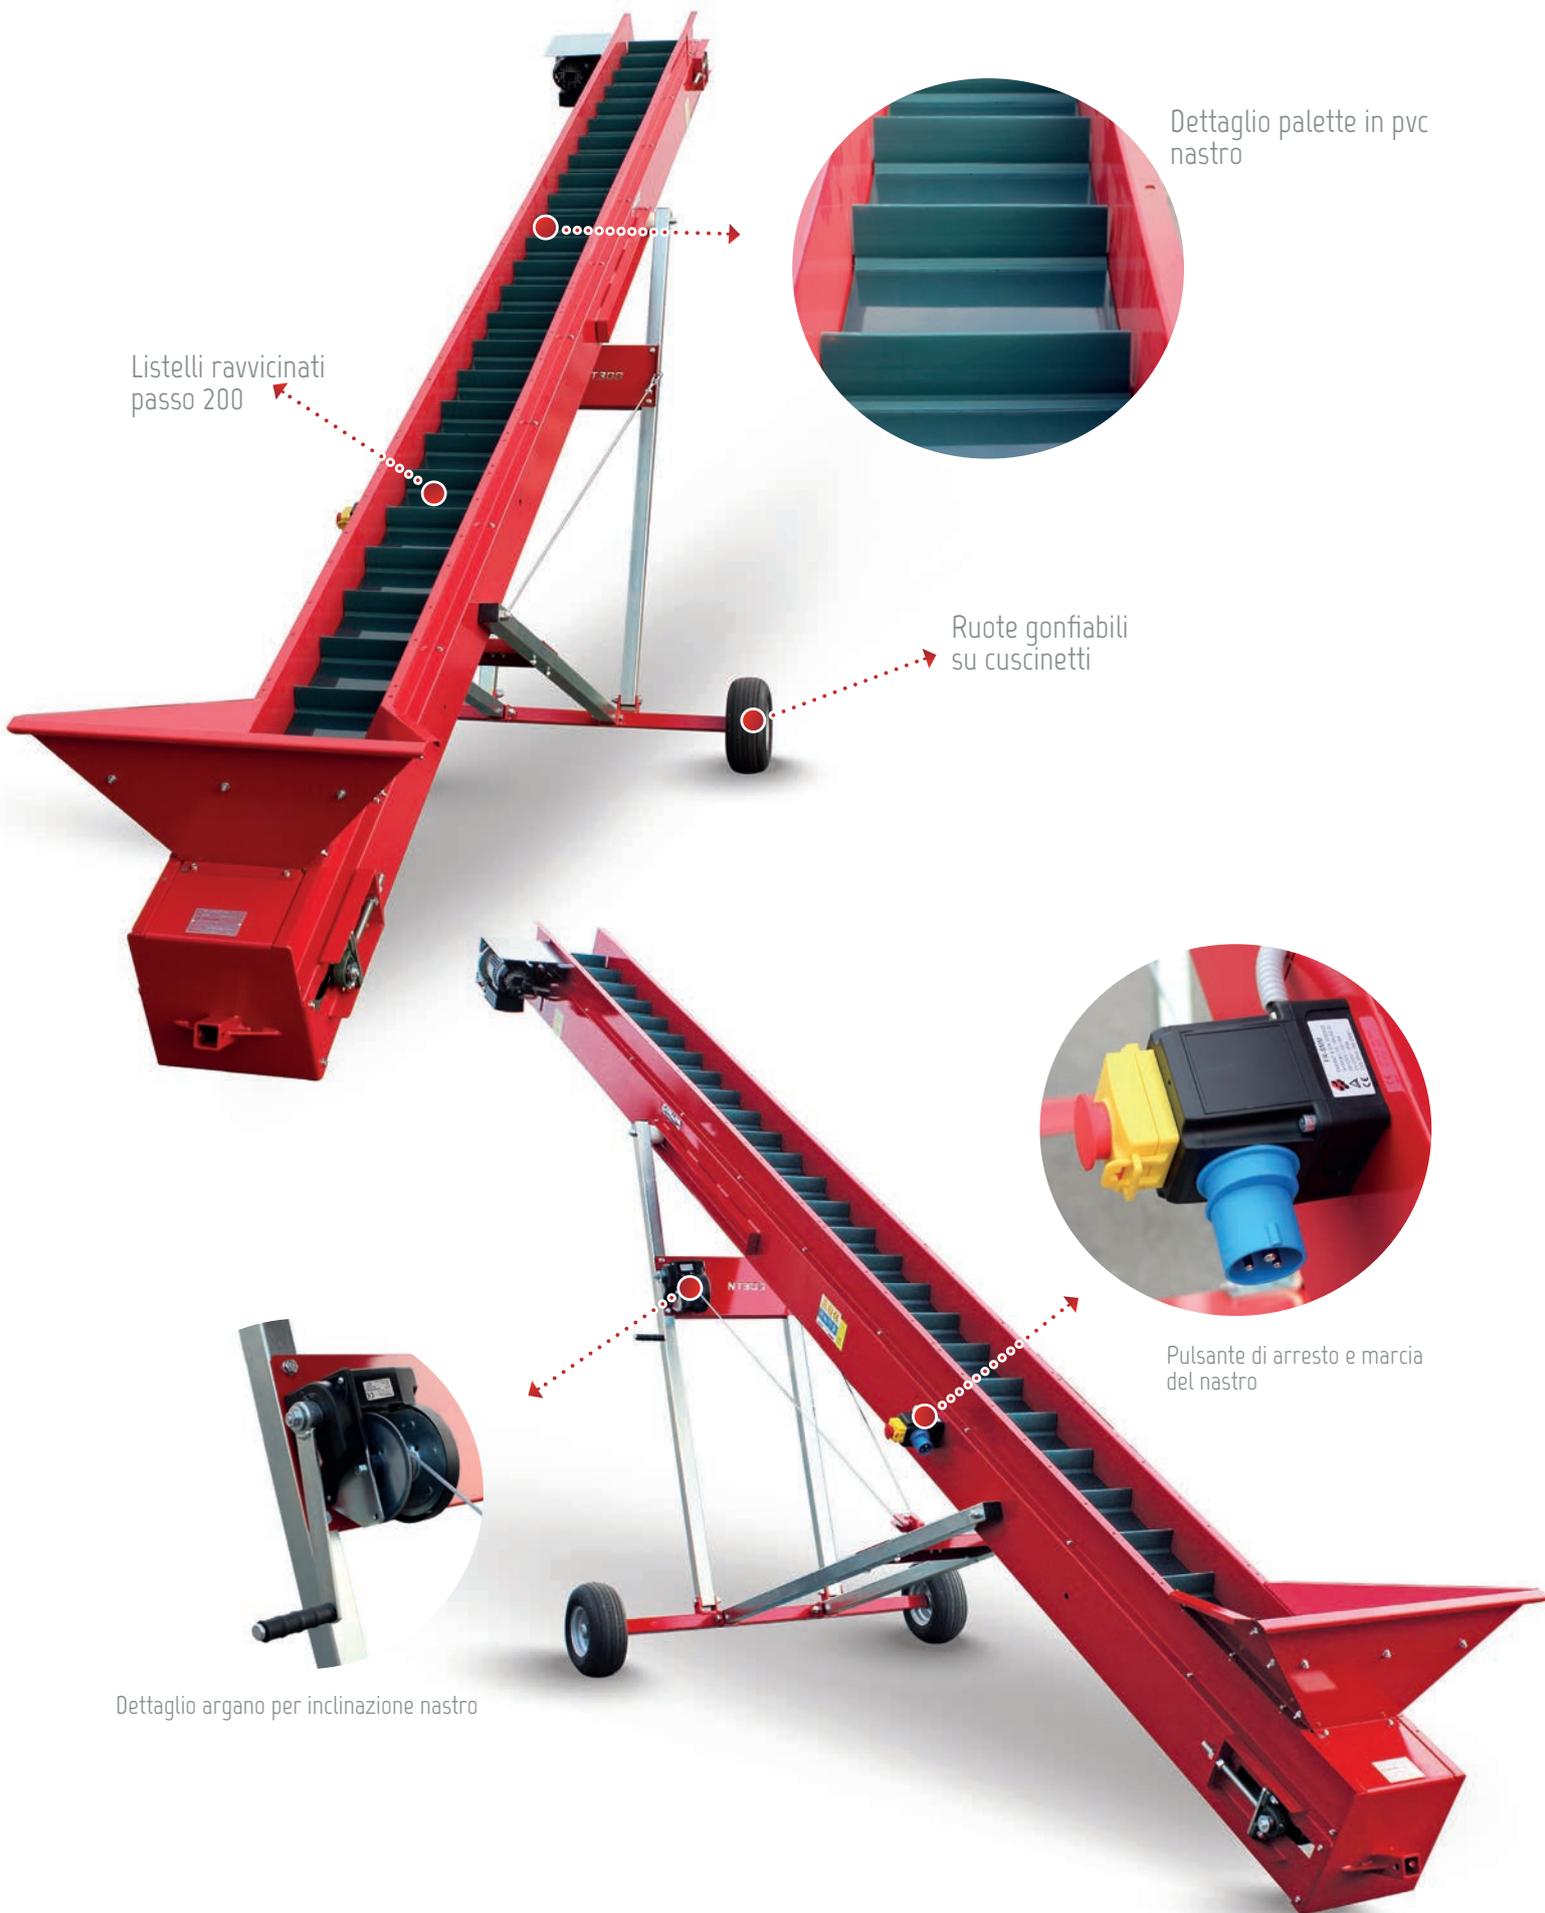

Dettaglio palette in pvc nastro

Listelli ravvicinati passo 200

Ruote gonfiabili su cuscinetti

Pulsante di arresto e marcia del nastro

Dettaglio argano per inclinazione nastro

# PER PELLE E NOCCIOLE

MODELLO	NT4/300-L-PI 304.301-P	NT4/300-L-EM 304.302-P	NT4/300-L-ET 304.303-P	NT5/300-L-PI 305.301-P	NT5/300-L-EM 305.302-P	NT5/300-L-ET 305.303-P
<b>AZIONAMENTO</b>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<b>NASTRO:</b>	4000 X 300 mm	4000 X 300 mm	4000 X 300 mm	5000 X 300 mm	5000 X 300 mm	5000 X 300 mm
<b>PESO</b>	270 kg	270 kg	270 kg	300 kg	300 kg	300 kg
<b>LUNGHEZZA</b>	4000 mm	4000 mm	4000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
<b>LARGHEZZA</b>	800 mm					
<b>ALTEZZA</b>	700 mm					
<b>LUNGHEZZA NASTRO</b>	4000 mm	4000 mm	4000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
<b>LARGHEZZA NASTRO</b>	300 mm					
<b>ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO</b>	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3300 mm	3300 mm	3300 mm
<b>ALTEZZA MINIMA DI SCARICO</b>	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
<b>LARGHEZZA PALETTE</b>	245 mm					

MODELLO	NT6/300-L-PI 306.301-P	NT6/300-L-EM 306.302-P	NT6/300-L-ET 306.303-P	NT7/300-L-PI 307.301-P	NT7/300-L-EM 307.302-P	NT7/300-L-ET 307.303-P
<b>AZIONAMENTO</b>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<b>NASTRO:</b>	6000 X 300 mm	6000 X 300 mm	6000 X 300 mm	7000 X 300 mm	7000 X 300 mm	7000 X 300 mm
<b>PESO</b>	330 kg	330 kg	330 kg	380 kg	380 kg	380 kg
<b>LUNGHEZZA</b>	6000 mm	6000 mm	6000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<b>LARGHEZZA</b>	800 mm					
<b>ALTEZZA</b>	700 mm					
<b>LUNGHEZZA NASTRO</b>	6000 mm	6000 mm	6000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<b>LARGHEZZA NASTRO</b>	300 mm					
<b>ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO</b>	3600 mm	3600 mm	3600 mm	3900 mm	3900 mm	3900 mm
<b>ALTEZZA MINIMA DI SCARICO</b>	2600 mm	2600 mm	2600 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
<b>LARGHEZZA PALETTE</b>	245 mm					

# NASTRI TRASPORTATORE

## PER PELLETTI E NOCCIOLE


MODELLO	NT8/300-L-PI 308.301-P	NT8/300-L-EM 308.302-P	NT8/300-L-ET 308.303-P	NT4/400-L-PI 304.401-P	NT4/400-L-EM 304.402-P	NT4/400-L-ET 304.403-P
<b>AZIONAMENTO</b>	Idrraulico	220V	400V	Idrraulico	220V	400V
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<b>NASTRO:</b>	8000 X 300 mm	8000 X 300 mm	8000 X 300 mm	4000 X 400 mm	4000 X 400 mm	4000 X 400 mm
<b>PESO</b>	400 kg	400 kg	400 kg	290 kg	290 kg	290 kg
<b>LUNGHEZZA</b>	8000 mm	8000 mm	8000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
<b>LARGHEZZA</b>	800 mm	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm	900 mm
<b>ALTEZZA</b>	700 mm					
<b>LUNGHEZZA NASTRO</b>	8000 mm	8000 mm	8000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
<b>LARGHEZZA NASTRO</b>	300 mm	300 mm	300 mm	400 mm	400 mm	400 mm
<b>ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO</b>	4000 mm	4000 mm	4000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
<b>ALTEZZA MINIMA DI SCARICO</b>	3200 mm	3200 mm	3200 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
<b>LARGHEZZA PALETTE</b>	245 mm					


MODELLO	NT5/400-L-PI 305.401-P	NT5/400-L-EM 305.402-P	NT5/400-L-ET 305.403-P	NT6/400-L-PI 306.401-P	NT6/400-L-EM 306.402-P	NT6/400-L-ET 306.403-P
<b>AZIONAMENTO</b>	Idrraulico	220V	400V	Idrraulico	220V	400V
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<b>NASTRO:</b>	5000 X 400 mm	5000 X 400 mm	5000 X 400 mm	6000 X 400 mm	6000 X 400 mm	6000 X 400 mm
<b>PESO</b>	330 kg	330 kg	330 kg	410 kg	410 kg	410 kg
<b>LUNGHEZZA</b>	5000 mm	5000 mm	5000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
<b>LARGHEZZA</b>	900 mm					
<b>ALTEZZA</b>	700 mm					
<b>LUNGHEZZA NASTRO</b>	5000 mm	5000 mm	5000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
<b>LARGHEZZA NASTRO</b>	400 mm					
<b>ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO</b>	3330 mm	3330 mm	3330 mm	3600 mm	3600 mm	3600 mm
<b>ALTEZZA MINIMA DI SCARICO</b>	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2600 mm	2600 mm	2600 mm
<b>LARGHEZZA PALETTE</b>	345 mm					

MODELLO	NT7/400-L-PI 307.401-P	NT7/400-L-EM 307.402-P	NT7/400-L-ET 307.403-P	NT8/400-L-PI 308.401-P	NT8/400-L-EM 308.402-P	NT8/400-L-ET 308.403-P
<b>AZIONAMENTO</b>	Idraulico	220V	400V	Idraulico	220V	400V
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	/	0,75 Kw	0,75 Kw	/	0,75 Kw	0,75 Kw
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente	Trattore Manualmente
<b>NASTRO:</b>	7000 X 400 mm	7000 X 400 mm	7000 X 400 mm	8000 X 400 mm	8000 X 400 mm	8000 X 400 mm
<b>PESO</b>	390 kg	390 kg	390 kg	360 kg	360 kg	360 kg
<b>LUNGHEZZA</b>	7000 mm	7000 mm	7000 mm	8000 mm	8000 mm	8000 mm
<b>LARGHEZZA</b>	900 mm					
<b>ALTEZZA</b>	700 mm					
<b>LUNGHEZZA NASTRO</b>	7000 mm	7000 mm	7000 mm	8000 mm	8000 mm	8000 mm
<b>LARGHEZZA NASTRO</b>	400 mm					
<b>ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO</b>	3900 mm	3900 mm	3900 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
<b>ALTEZZA MINIMA DI SCARICO</b>	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3200 mm	3200 mm	3200 mm
<b>LARGHEZZA PALETTE</b>	345 mm					

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
TAPPETO PVC CON LISTELLI H60 mm PASSO 200	Standard	CARRELLO CON RUOTE GRANDI	Optional
CARRELLO PER REGOLAZIONE ALTEZZA	Standard	OCCHIONE TIPO RIMORCHIO	Optional
NR. 2 RUOTE GONFIABILI SU CUSCINETTI	Standard	VALVOLA REGOLAZIONE MOTORE IDRAULICO	Optional
TRAMOGGIA SMONTABILE	Standard	DOPIO AZIONAMENTO I + EL	Optional
MOTORE SUPERIORE	Standard	INVERTER DI VELOCITÀ	Optional
TIMONE PER SPOSTAMENTI	Standard	VARIATORE MECCANICO	Optional
		MOTORE A SCOPPIO 6 HP	Optional
		RIVESTIMENTO RULLO	Optional

**OPTIONAL**  
Nastro con tappeto  
spondaflex utilizzato per  
contenere perfettamente  
il pellet

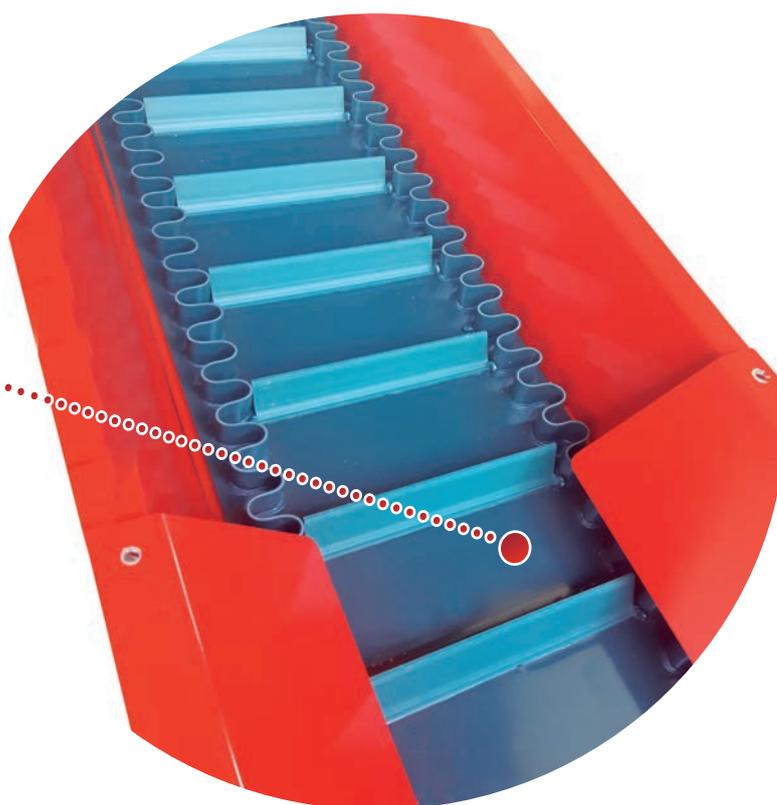

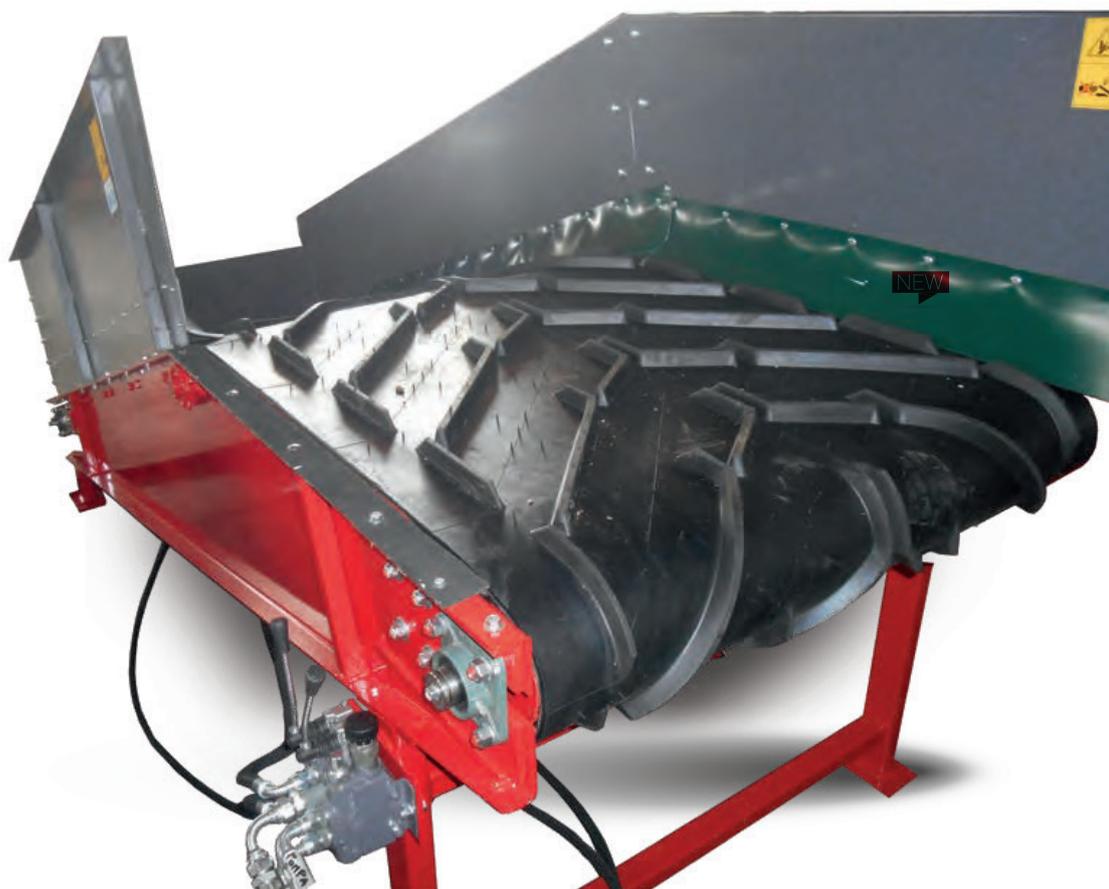**NASTRI ACCUMULO PER LEGNA**

MODELLO	NA3 Cod: 304.201	NA4 Cod: 304.202
<b>AZIONAMENTO</b>	Idrraulico	Idrraulico
<b>NASTRO</b>	3000 X 1000 mm	4000 X 1000 mm
<b>PESO</b>	570 kg	670 kg
<b>LUNGHEZZA</b>	2800 mm	3800 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1000 mm	1000 mm
<b>ALTEZZA</b>	1500 mm	1500 mm
<b>LUNGHEZZA NASTRO:</b>	3000 mm	4000 mm
<b>LARGHEZZA NASTRO:</b>	1000 mm	1000 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
TAPPETO GOMMA A LISCA DI PESCE	Standard	MOTORE ELETTRICO + RIDUTTORE	Optional
DISTRIBUTORE CON REGOLATORE DI VELOCITÀ	Standard	VARIATORE MECCANICO	Optional
SPONDE CONTENIMENTO DELLA LEGNA	Standard	INVERTER	Optional

nastri trasportatori  
**NASTRI SPECIALI**

Nastro trasportatore con tappeto a lisca di pesce per cippato. Composto da vasca di caricamento, rullo e overbelt magnetico

Sportello per regolazione portata prodotto

Overbelt

Rullo magnetico

Nastro per trasporto sacchi di caffè.

Inverter per la regolazione della velocità

Nastro trasportatore per ramaglie utilizzato per il caricamento di un trituratore.


Nastro trasportatore con metal detector incorporato

Nastro trasportatore per inerti, macerie, materiali ferrosi.



Inquadra il qr-code  
guarda il video in lavorazione  
e relative schede tecniche

MODELLO	PALLETTIZZATORE IDRAULICO Cod: 360.100 / 360.104	PALLETTIZZATORE ELETTRICO Cod: 360.102 / 360.105	PALLETTIZZATORE ELETTRICO Cod: 360.103 / 360.107	PALLETTIZZATORE IDRAULICO+ ELETTRICO Cod: 360.102 / 360.106
<b>AZIONAMENTO</b>	Idraulico	400 V	220 V	Idraulico / 400 V
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	30 HP	1,5 kw	2.2 kw	3 HP / 1,5 kw
<b>TRASPORTABILE</b>	Carrello elevatore e attacco a tre punti	Carrello elevatore	Carrello elevatore	Carrello elevatore
<b>REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI RULLI</b>	Regolatore idraulico	Regolatore meccanico	Regolatore idraulico	Regolatore idraulico
<b>DIMENSIONE VASCA 1</b>	Ø 1200 mm H. 1300 mm			
<b>DIMENSIONE VASCA 2</b>	Ø 1000 mm H. 1300 mm			
<b>LUNGHEZZA</b>	2330 mm	2330 mm	2330 mm	2330 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm
<b>ALTEZZA</b>	2230 mm	2230 mm	2230 mm	2230 mm
<b>PESO</b>	520 kg	530 kg	530 kg	550 kg

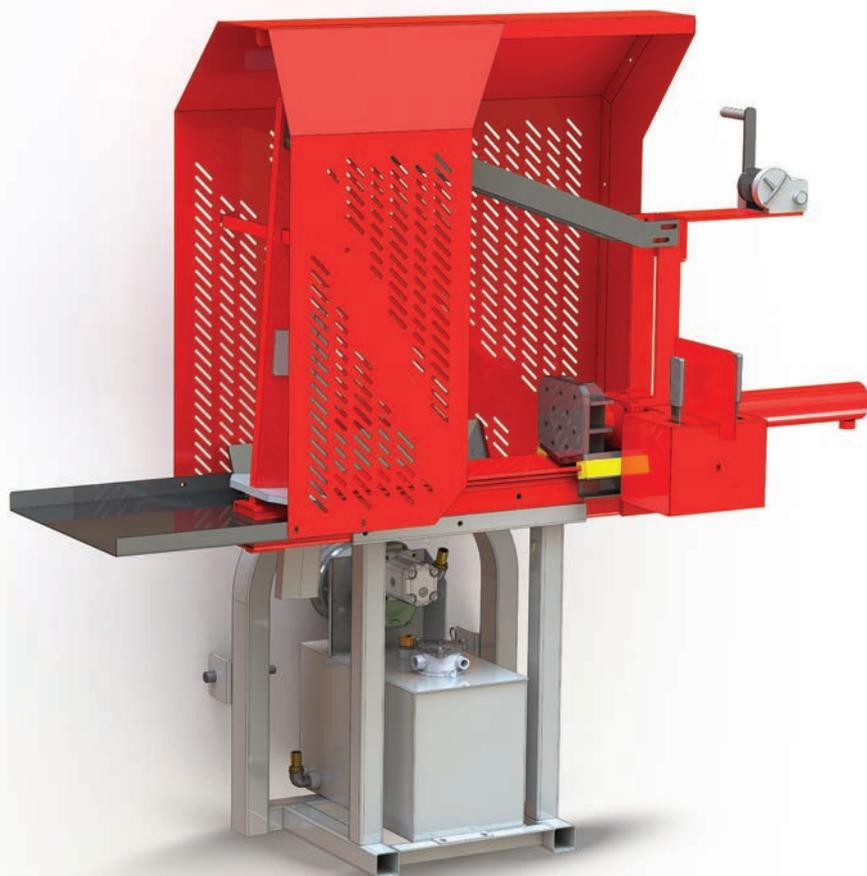

MODELLO	SPEEDY15-C Cod: 600.505	SPEEDY15-EM Cod: 600.506	SPEEDY15-ET Cod: 600.507	SPEEDY15-MS Cod: 600.508
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	220 V	400 V	Motore a scoppio 6 hp
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	15 hp	2,2 kW (3 hp)	2,2 kW (3 hp)	--
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore			
<b>SICUREZZE:</b>	Carter - Leve di azionamento			
<b>PESO:</b>	270 kg	270 kg	270 kg	270 kg
<b>LUNGHEZZA</b>	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
<b>LARGHEZZA</b>	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
<b>ALTEZZA</b>	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	15 ton	15 ton	15 ton	15 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
<b>SPACCALEGNA:</b>	15 ton	15 ton	15 ton	15 ton

**DOTAZIONI STANDARD****ACCESSORI OPTIONAL**

CUNEO MANUALE A 2-4 VIE	Standard	RUOTE E TIMONE	Optional
		CUNEO IDRAULICO	Optional

08/

spaccalegna

**PROF 15 TON**

Inquadra il **qr-code**  
guarda il video in lavorazione  
e relative schede tecniche



MODELLO	PROF 15 – H Cod: 600.020	PROF 15 – C Cod: 600.022	PROF 15 – EM Cod: 600.023	PROF 15 – ET Cod: 600.025	PROF 15 – C+E Cod: 600.026	PROF 15 – MS Cod: 600.028
<b>AZIONAMENTO</b>	Idrraulico	Cardano	220 V	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 6 hp
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	--	15 hp	2,2 kW (3 hp)	2,2 kW (3 hp)	15 hp + 2,2 kW	--
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore Carrello elevatore					
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento a 2 mani					
<b>PESO:</b>	250 kg	260 kg	270 kg	270 kg	290 kg	270 kg
<b>LUNGHEZZA</b>	1100 mm					
<b>LARGHEZZA</b>	700 mm					
<b>ALTEZZA</b>	2200 mm					
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	15 ton					
<b>CORSA CILINDRO</b>	500 mm					

**DOTAZIONI STANDARD****ACCESSORI OPTIONAL**

TAVOLO DI LAVORO FISSO	Standard	TAVOLO ALLARGATO	Optional
CILINDRO A DOPPIA VELOCITÀ	Standard	RUOTE CONFIABILI	Optional
		RUOTE IN PLASTICA	Optional

08/

spaccalegna


**PROF 170 PRO**

MODELLO	R 150 PTO Cod: 600.600	R 150 ET Cod: 600.601	R 150 ET+C Cod: 600.602	R 150 MS Cod: 600.603
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 6 hp
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	30 hp	5,5 kW (3 hp)	15 hp + 5,5 kW	--
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore			
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>PESO:</b>	370 kg	380 kg	400 kg	380 kg
<b>LUNGHEZZA</b>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<b>LARGHEZZA</b>	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
<b>ALTEZZA</b>	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	17 ton	17 ton	17 ton	17 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
REGOLAZIONE CORSA	Standard	TAVOLO CENTRALE	Optional
DUE VELOCITÀ DI SPACCO	Standard		
BRACCI ALZA TRONCHI E REGGI TRONCHI	Standard		

08/

spaccalegna  
**ERCOLE 250**

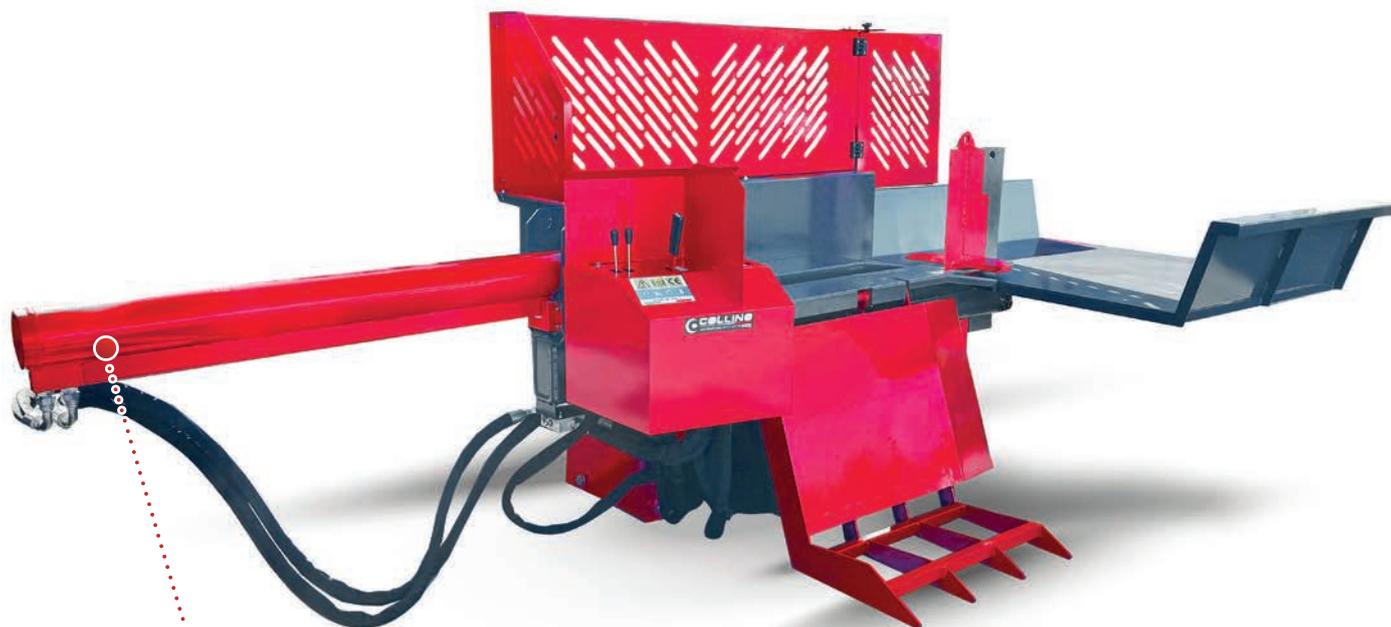

Potenza di spacco 25ton  
e corsa 1250 mm

MODELLO	ERCOLE 250
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano
<u>POTENZA RICHIESTA:</u>	50 hp
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore
<u>SICUREZZE</u>	Carter - Leve di azionamento
<u>PESO</u>	930 kg
<u>DIMENSIONI CHIUSO:</u>	
<u>LUNGHEZZA</u>	1800 mm
<u>LARGHEZZA</u>	2400 mm
<u>ALTEZZA</u>	1700 mm
<u>DIMENSIONI APERTO:</u>	
<u>LUNGHEZZA</u>	1800 mm
<u>LARGHEZZA</u>	4345 mm
<u>ALTEZZA</u>	1700 mm
<u>POTENZA DI SPACCO</u>	25 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	1250 mm
<u>LUNGHEZZA MASSIMA TRONCO</u>	1200 mm
<u>DIAMETRO MASSIMO TRONCO</u>	700 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
TAVOLO DI LAVORO FISSO	Standard	TAVOLO ALLARGATO	Optional
CILINDRO A DOPPIA VELOCITÀ	Standard	RUOTE CONFIABILI	Optional
		RUOTE IN PLASTICA	Optional

08/

spaccalegna

**MACISTE 330**

Potenza di spacco 33ton

MODELLO	MACISTE 330
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano
<u>POTENZA RICHIESTA:</u>	50 hp
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore
<u>SICUREZZE</u>	Carter - Leve di azionamento
<u>PESO</u>	1400 kg
<u>DIMENSIONI CHIUSO:</u>	
<u>LUNGHEZZA</u>	2000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	2450 mm
<u>ALTEZZA</u>	2240 mm
<u>DIMENSIONI APERTO:</u>	
<u>LUNGHEZZA</u>	2180 mm
<u>LARGHEZZA</u>	4345 mm
<u>ALTEZZA</u>	1810 mm
<u>POTENZA DI SPACCO</u>	33 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	1250 mm
<u>LUNGHEZZA MASSIMA TRONCO</u>	1200 mm
<u>DIAMETRO MASSIMO TRONCO</u>	1000 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
TAVOLO DI LAVORO FISSO	Standard	TAVOLO ALLARGATO	Optional
CILINDRO A DOPPIA VELOCITÀ	Standard	RUOTE CONFIABILI	Optional
		RUOTE IN PLASTICA	Optional

08/

spaccalegna

**SPACCATRONCHI ORIZZONTALE****SU TRAVE**

MODELLO	SO 1200 -14 C Cod: 600.900	SO 1200 -14 ET Cod: 600.901	SO 1200-14 C+ET Cod: 600.902	SO 1200-14 MS Cod: 600.903
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 9 hp
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	30 hp	2,2 kW (3 hp)	15 hp + 2,2 kW	--
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>LUNGHEZZA</b>	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<b>ALTEZZA</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	14 ton	14 ton	14 ton	14 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm

MODELLO	SO 1200 - 18 C Cod: 600.905	SO 1200 - 18 ET Cod: 600.906	SO 1200 - 18 C+ET Cod: 600.907	SO 1200 - 18 MS Cod: 600.908
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 9 hp
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	30 hp	4 kW (5,5 hp)	15 hp - 4 kW	--
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>LUNGHEZZA</b>	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<b>ALTEZZA</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	18 ton	18 ton	18 ton	18 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm

MODELLO	SO 1200 - 23 C Cod: 600.910	SO 1200 - 23 ET Cod: 600.911	SO 1200 - 23 C+ET Cod: 600.912	SO 1200 - 23 MS Cod: 600.913
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 13 hp
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	30 hp	5,5 kW (7,5 hp)	20 hp - 5,5 kW	--
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>LUNGHEZZA</b>	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<b>ALTEZZA</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	23 ton	23 ton	23 ton	23 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm

MODELLO	SO 1500 - 18 C Cod: 600.915	SO 1500 - 18 ET Cod: 600.916	SO 1500 - 18 C+ET Cod: 600.917	SO 1500 - 18 MS Cod: 600.918
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 9 hp
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	30 hp	4 kW (5,5 hp)	25 hp - 4 kW	--
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>LUNGHEZZA</b>	4200 mm	4200 mm	4200 mm	4200 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<b>ALTEZZA</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	18 ton	18 ton	18 ton	18 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm

MODELLO	SO 1500 - 23 C Cod: 600.920	SO 1500 - 23 ET Cod: 600.921	SO 1500 - 23 C+ET Cod: 600.922	SO 1500 - 23 MS Cod: 600.923
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 13 hp
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	30 hp	5,5 kW (7,5 hp)	25 hp - 5,5 kW	--
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>LUNGHEZZA</b>	4200 mm	4200 mm	4200 mm	4200 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<b>ALTEZZA</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	23 ton	23 ton	23 ton	23 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm

MODELLO	SO 2000 - 18 C Cod: 600.925	SO 2000 - 18 ET Cod: 600.926	SO 2000 - 18 C+ET Cod: 600.927	SO 2000 - 18 MS Cod: 600.928
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 9 hp
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	30 hp	4 kW (5,5 hp)	20 hp - 4 kW	--
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>LUNGHEZZA</b>	5300 mm	5300 mm	5300 mm	5300 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<b>ALTEZZA</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	18 ton	18 ton	18 ton	18 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm

MODELLO	SO 2000 - 23 C Cod: 600.930	SO 2000 - 23 ET Cod: 600.931	SO 2000 - 23 C+ET Cod: 600.932	SO 2000 - 23 MS Cod: 600.933
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 13 hp
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	30 hp	5,5 kW (7,5 hp)	25 hp - 5,5 kW	--
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>LUNGHEZZA</b>	5300 mm	5300 mm	5300 mm	5300 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<b>ALTEZZA</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	23 ton	23 ton	23 ton	23 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm

MODELLO	SO 2500 - 23 C Cod: 600.935	SO 2500 - 23 ET Cod: 600.936	SO 2500 - 23 C+ET Cod: 600.937
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	30 hp	5,5 kW (7,5 hp)	25 hp - 5,5 kW
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>LUNGHEZZA</b>	6200 mm	6200 mm	6200 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<b>ALTEZZA</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	23 ton	23 ton	23 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	2500 mm	2500 mm	2500 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
CUNEO A 2 VIE	Standard	CARICATORE IDRAULICO	Optional
		RUOTE AD ARIA E TIMONE	Optional
		CUNEO A CROCE IDRAULICO	Optional
		CUNEO A CROCE MANUALE	Optional



Filtro olio



08 /

spaccalegna

# SPACCATRONCHI ORIZZONTALE

## SU TRAVE CON RUOTE



MODELLO	SO 1500-30 - C Cod: 600.940	SO 1500-30 - ET Cod: 600.941	SO 1500-30 - C+ET Cod: 600.942	SO 1500-40 - C Cod: 600.943
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Cardano
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	50 hp	11 kW (15 hp)	50 hp - 11 kW	50 hp
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>LUNGHEZZA</b>	4500 mm	4500 mm	4500 mm	4500 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
<b>ALTEZZA</b>	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	30 ton	30 ton	30 ton	40 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm

MODELLO	SO 1500-40 - ET Cod: 600.944	SO 1500-40 - C+ET Cod: 600.945	SO 1500-50 - C Cod: 600.946	SO 1500-50 - ET Cod: 600.947
<b>AZIONAMENTO</b>	400 V	Cardano + 400 V	Cardano	400 V
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	15 kW (20 hp)	50 hp - 15 kW	50 hp	15 kW (20 hp)
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>LUNGHEZZA</b>	4500 mm	4500 mm	4500 mm	4500 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
<b>ALTEZZA</b>	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	40 ton	40 ton	50 ton	50 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm

MODELLO	SO 1500-50 - C+ET Cod: 600.948	SO 2000-30 - C Cod: 600.950	SO 2000-30 - ET Cod: 600.951	SO 2000-30 - C+ET Cod: 600.952
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano + 400 V	Cardano	400 V	Cardano + 400 V
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	50 hp - 15 kW	50 hp	11 kW (15 hp)	50 hp - 11 kW
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>LUNGHEZZA</b>	4500 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1500 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
<b>ALTEZZA</b>	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	50 ton	30 ton	30 ton	30 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	1500 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm


MODELLO	SO 2000-40 - C Cod: 600.953	SO 2000-40 - ET Cod: 600.954	SO 2000-40 - C+ET Cod: 600.955	SO 2000-50 - C Cod: 600.956
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Cardano
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	50 hp	15 kW (20 hp)	50 hp - 15 kW	50 hp
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>LUNGHEZZA</b>	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
<b>ALTEZZA</b>	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	40 ton	40 ton	40 ton	50 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm

MODELLO	SO 2000-50 - ET Cod: 600.957	SO 2000-50 - C+ET Cod: 600.958	SO 2500-30 - C Cod: 600.960	SO 2500-30 - ET Cod: 600.961
<b>AZIONAMENTO</b>	400 V	Cardano + 400 V	Cardano	400 V
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	15 kW (20 hp)	50 hp - 15 kW	50 hp	11 kW (15 hp)
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>LUNGHEZZA</b>	6000 mm	6000 mm	7000 mm	7000 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
<b>ALTEZZA</b>	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	50 ton	50 ton	30 ton	30 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	2000 mm	2000 mm	2500 mm	2500 mm

MODELLO	SO 2500-30 - C+ET Cod: 600.962	SO 2500-40 - C Cod: 600.963	SO 2500-40 - ET Cod: 600.964	SO 2500-40 - C+ET Cod: 600.965
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano + 400 V	Cardano	400 V	Cardano + 400 V
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	50 hp - 11 kW	50 hp	15 kW (20 hp)	50 hp - 15 kW
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>LUNGHEZZA</b>	7000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<b>LARGHEZZA</b>	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
<b>ALTEZZA</b>	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	30 ton	30 ton	30 ton	30 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm

MODELLO	SO 2500-50 - C Cod: 600.966	SO 2500-50 - ET Cod: 600.967	SO 2500-50 - C+ET Cod: 600.968
<u>AZIONAMENTO</u>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V
<u>POTENZA RICHIESTA</u>	50 hp	15 kW (20 hp)	50 hp - 15 kW
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<u>SICUREZZE</u>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<u>LUNGHEZZA</u>	7000 mm	7000 mm	7000 mm
<u>LARGHEZZA</u>	1600 mm	1600 mm	1600 mm
<u>ALTEZZA</u>	1300 mm	1300 mm	1300 mm
<u>POTENZA DI SPACCO</u>	50 ton	50 ton	50 ton
<u>CORSA CILINDRO</u>	2500 mm	2500 mm	2500 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
CUNEO A CROCE IDRAULICO	Standard	RADIOCOMANDO 1 CANALE	Optional
RUOTE PNEUMATICHE	Standard	RADIOCOMANDO 2 CANALE	Optional
PIEDINO	Standard	CARICATORE IDRAULICO	Optional
		CUNEO A 6 VIE IDRAULICO	Optional
		TAVOLO PER LEGNA SPACCATA	Optional

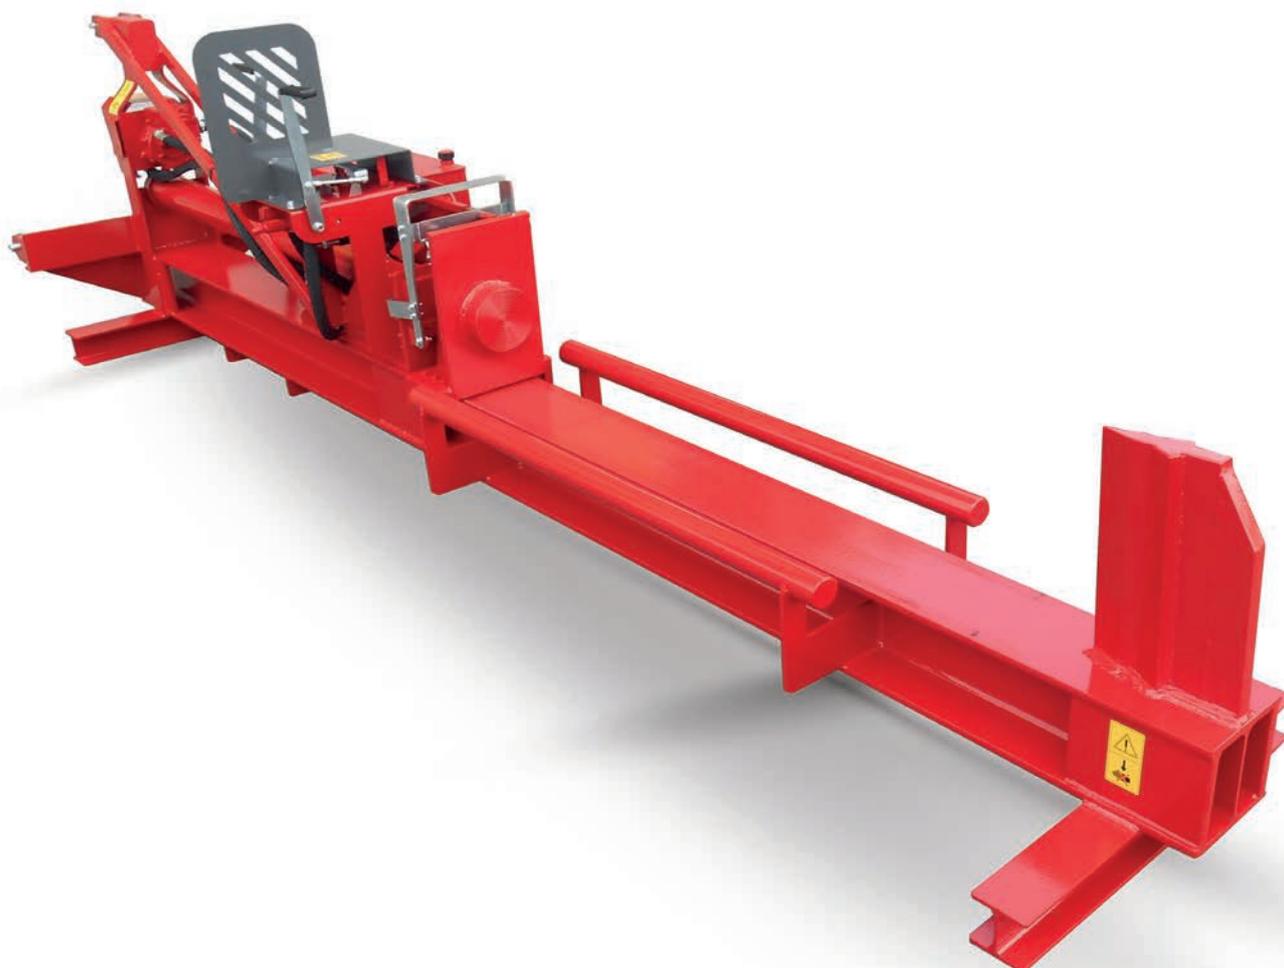


08/

spaccalegna

# SPACCATRONCHI ORIZZONTALE

## TELESCOPICO

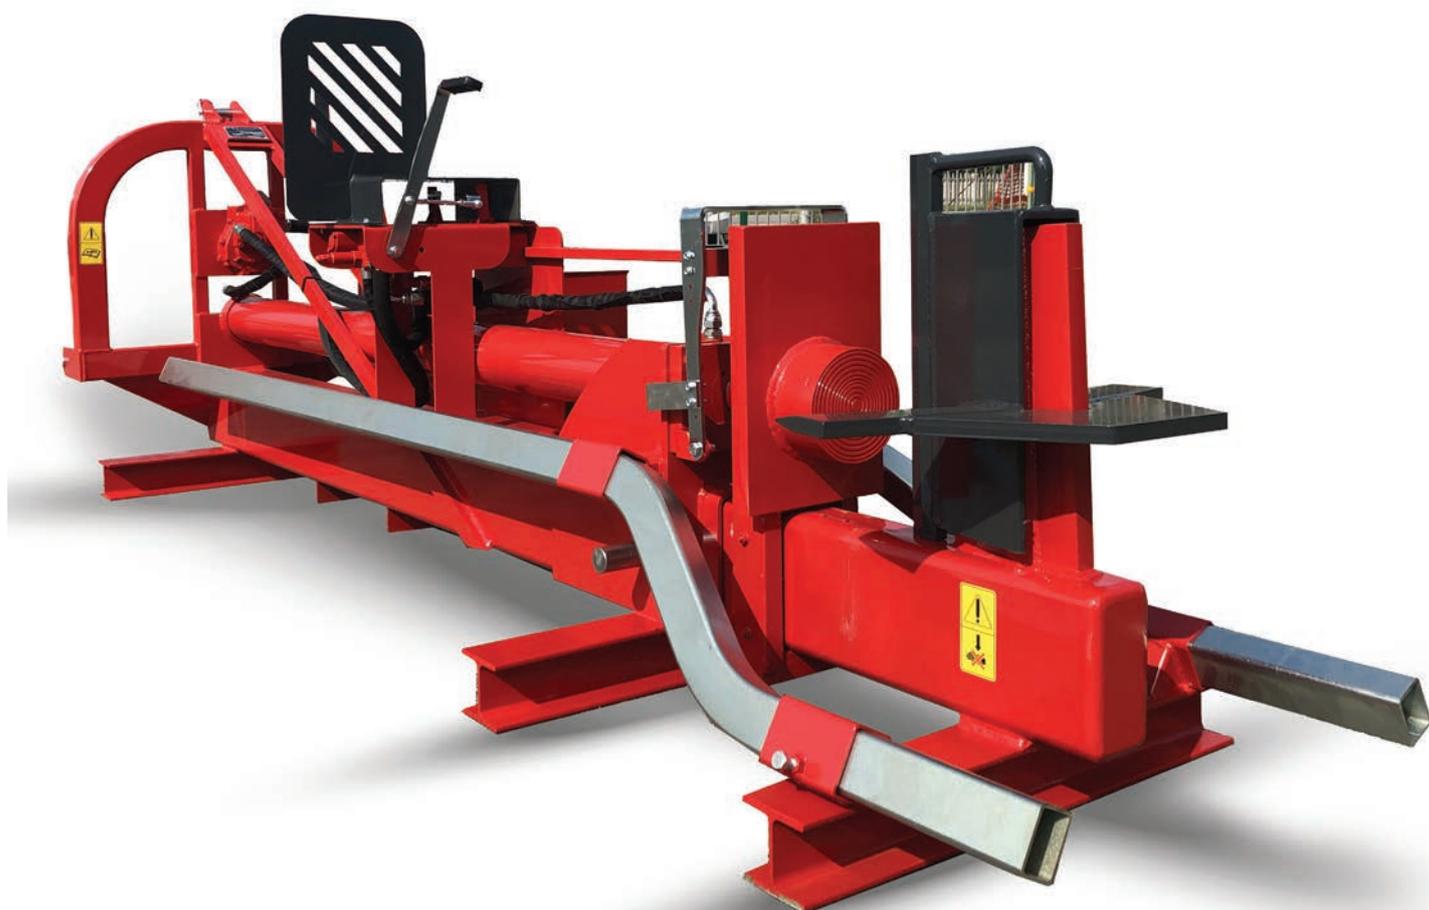

MODELLO	SO 1500-18 - C Cod: 600.915-T	SO 1500-18 - ET Cod: 600.916-T	SO 1500-18 - C+ET Cod: 600.917-T	SO 1500-18 - MS Cod: 600.918-T
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 9 hp
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	20 hp	4 kW (5,5 hp)	25 hp - 4 kW	--
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>LUNGHEZZA CHIUSO</b>	2600 mm	2600 mm	2600 mm	2600 mm
<b>LARGHEZZA CHIUSO</b>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<b>ALTEZZA CHIUSO</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>LUNGHEZZA APERTO</b>	4800 mm	4800 mm	4800 mm	4800 mm
<b>LARGHEZZA APERTO</b>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<b>ALTEZZA APERTO</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	18 ton	18 ton	18 ton	18 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm

MODELLO	SO 1500-23 - C Cod: 600.920-T	SO 1500-23 - ET Cod: 600.921-T	SO 1500-23 - C+ET Cod: 600.922-T	SO 1500-23 - MS Cod: 600.923-T
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 13 hp
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	25 hp	5,5 kW (7,5 hp)	25 hp - 5,5 kW	--
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>LUNGHEZZA CHIUSO</b>	2600 mm	2600 mm	2600 mm	2600 mm
<b>LARGHEZZA CHIUSO</b>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<b>ALTEZZA CHIUSO</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>LUNGHEZZA APERTO</b>	4800 mm	4800 mm	4800 mm	4800 mm
<b>LARGHEZZA APERTO</b>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<b>ALTEZZA APERTO</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	23 ton	23 ton	23 ton	23 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm

MODELLO	SO 2000-18 - C Cod: 600.925-T	SO 2000-18 - ET Cod: 600.926-T	SO 2000-18 - C+ET Cod: 600.927-T	SO 2000-18 - MS Cod: 600.928-T
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 9 hp
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	20 hp	4 kW (5,5 hp)	25 hp - 4 kW	--
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>LUNGHEZZA CHIUSO</b>	3200 mm	3200 mm	3200 mm	3200 mm
<b>LARGHEZZA CHIUSO</b>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<b>ALTEZZA CHIUSO</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>LUNGHEZZA APERTO</b>	5800 mm	5800 mm	5800 mm	5800 mm
<b>LARGHEZZA APERTO</b>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<b>ALTEZZA APERTO</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	18 ton	18 ton	18 ton	18 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm

MODELLO	SO 2000-23 - C Cod: 600.930-T	SO 2000-23 - ET Cod: 600.931-T	SO 2000-23 - C+ET Cod: 600.932-T	SO 2000-23 - MS Cod: 600.933-T
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V	Motore a scoppio 13 hp
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	25 hp	5,5 kW (7,5 hp)	25 hp - 5,5 kW	--
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>LUNGHEZZA CHIUSO</b>	3200 mm	3200 mm	3200 mm	3200 mm
<b>LARGHEZZA CHIUSO</b>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<b>ALTEZZA CHIUSO</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>LUNGHEZZA APERTO</b>	5800 mm	5800 mm	5800 mm	5800 mm
<b>LARGHEZZA APERTO</b>	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<b>ALTEZZA APERTO</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	23 ton	23 ton	23 ton	23 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm

MODELLO	SO 2000-18 - C Cod: 600.925-T	SO 2000-18 - ET Cod: 600.926-T	SO 2000-18 - C+ET Cod: 600.927-T
<b>AZIONAMENTO</b>	Cardano	400 V	Cardano + 400 V
<b>POTENZA RICHIESTA</b>	25 hp	5,5 kW (7,5 hp)	25 hp - 5,5 kW
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore	Trattore - Carrello elevatore
<b>SICUREZZE:</b>	Leve di azionamento	Leve di azionamento	Leve di azionamento
<b>LUNGHEZZA CHIUSO</b>	3600 mm	3600mm	3600 mm
<b>LARGHEZZA CHIUSO</b>	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<b>ALTEZZA CHIUSO</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>LUNGHEZZA APERTO</b>	6800 mm	6800mm	6800 mm
<b>LARGHEZZA APERTO</b>	1100 mm	1100 mm	1100 mm
<b>ALTEZZA APERTO</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>POTENZA DI SPACCO</b>	23 ton	23 ton	23 ton
<b>CORSA CILINDRO</b>	2500 mm	2500 mm	2500 mm

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
COLTELLO A 2 VIE	Standard	RUOTE AD ARIA E TIMONE	Optional
		CUNEO A CROCE MANUALE	Optional





# COLLINO

COSTRUZIONI MECCANICHE

**Collino Costruzioni s.r.l.**  
importatore autorizzato  
su tutta la gamma

## **KRPAN**<sup>®</sup>

sicuramente più **forte**



## **VERRICELLI FORESTALI**



**PINZE A PUNTE CHIUSE**

MODELLO	SP 1000 - FE510 LIGHT Cod: 800.501	SP 1000 - FE510 Cod: 800.502	SP 1000 - FE510 RINF Cod: 800.503	SP 1000 - S700 Cod: 800.504	SP 1000 - S700 RINF Cod: 800.505
<b>AZIONAMENTO</b>	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Escavatore	Trattore - Escavatore	Trattore - Escavatore	Trattore - Escavatore	Trattore - Escavatore
<b>PESO SENZA ROTATORE</b>	45 kg	72 kg	80 kg	75 kg	80 kg
<b>LUNGHEZZA CHIUSA</b>	591 mm	591 mm	591 mm	591 mm	591 mm
<b>LUNGHEZZA APERTA</b>	1099 mm	1099 mm	1099 mm	1099 mm	1099 mm
<b>LARGHEZZA</b>	377 mm	377 mm	377 mm	377 mm	377 mm
<b>PORTATA</b>	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg
<b>APERTURA MAX.</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>ROTATORE CONSIGLIATO</b>	FR15/FR35/FR35F	FR15/FR35/FR35F	FR15/FR35/FR35F	FR15/FR35/FR35F	FR15/FR35/FR35F
<b>GRANDEZZA ESCAVATORE</b>	0,9 - 1,6 ton	1,5 - 2,0 ton	1,5 - 2,0 ton	1,5 - 2,0 ton	1,5 - 2,0 ton

MODELLO	SP 1300 - FE510 Cod: 800.506	SP 1300 - FE510 RINF Cod: 800.507	SP 1300 - S700 Cod: 800.508	SP 1300 - S700 RINF Cod: 800.509	SP 1500 - FE510 Cod: 800.510
<b>AZIONAMENTO</b>	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Escavatore	Trattore - Escavatore	Trattore - Escavatore	Trattore - Escavatore	Trattore - Escavatore
<b>PESO SENZA ROTATORE</b>	118 kg	130 kg	118 kg	130 kg	138 kg
<b>LUNGHEZZA CHIUSA</b>	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	860 mm
<b>LUNGHEZZA APERTA</b>	1350 mm	1350 mm	1350 mm	1350 mm	1510 mm
<b>LARGHEZZA</b>	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm	490 mm
<b>PORTATA</b>	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	2500 kg
<b>APERTURA MAX.</b>	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1500 mm
<b>ROTATORE CONSIGLIATO</b>	FR35/FR35F/FR50/FR50F	FR35/FR35F/FR50/FR50F	FR35/FR35F/FR50/FR50F	FR35/FR35F/FR50/FR50F	FR50/FR50F/FR85SXF
<b>GRANDEZZA ESCAVATORE</b>	2,0 - 3,0 ton	2,0 - 3,0 ton	2,0 - 3,0 ton	2,0 - 3,0 ton	3,0 - 5,0 ton

MODELLO	SP 1500 - FE510 RINF Cod: 800.511	SP 1500 - S700 Cod: 800.512	SP 1500 - S700 RINF Cod: 800.513	SP 1800 - S700 Cod: 800.514	SP 1800 - S700 RINF Cod: 800.515
<b>AZIONAMENTO</b>	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Escavatore	Trattore - Escavatore	Trattore - Escavatore	Trattore - Escavatore	Trattore - Escavatore
<b>PESO SENZA ROTATORE</b>	150 kg	138 kg	150 kg	240 kg	260 kg
<b>LUNGHEZZA CHIUSA</b>	860 mm	860 mm	860 mm	1020 mm	1020 mm
<b>LUNGHEZZA APERTA</b>	1510 mm	1510 mm	1510 mm	1950 mm	1950 mm
<b>LARGHEZZA</b>	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
<b>PORTATA</b>	2500 kg	2500 kg	2500 kg	4000 kg	4000 kg
<b>APERTURA MAX.</b>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1940 mm	1940 mm
<b>ROTATORE CONSIGLIATO</b>	FR50/FR50F/FR85SXF	FR50/FR50F/FR85SXF	FR50/FR50F/FR85SXF	FR50/FR50F/FR85SXF	FR50/FR50F/FR85SXF
<b>GRANDEZZA ESCAVATORE</b>	3,0 - 5,0 ton	3,0 - 5,0 ton	3,0 - 5,0 ton	8,0 - 13,0 ton	8,0 - 13,0 ton

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
		FLANGIA ATTACCO PERNO 40/50/60 MM	Optional
		KIT COMPLETO TUBI COLLEGAMENTO	Optional
		KIT TAVOLA BLOCCO SP. 1000/1500	Optional
		KIT TAVOLA BLOCCO SP. 1800/2000	Optional

**PINZE A PUNTE APERTE**

MODELLO	SP 1000 - FE510 RINF Cod: 800.551	SP 1000 - S700 RINF Cod: 800.552	SP 1300 - FE510 RINF Cod: 800.553	SP 1300 - S700 RINF Cod: 800.554
<b>AZIONAMENTO</b>	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico
<b>TRASPORTABILE</b>	Trattore - Escavatore	Trattore - Escavatore	Trattore - Escavatore	Trattore - Escavatore
<b>PESO SENZA ROTATORE</b>	80 kg	80 kg	80 kg	125 kg
<b>LUNGHEZZA CHIUSA</b>	591 mm	591 mm	750 mm	750 mm
<b>LUNGHEZZA APERTA</b>	1099 mm	1099 mm	1350 mm	1350 mm
<b>LARGHEZZA</b>	377 mm	377 mm	440 mm	440 mm
<b>PORTATA</b>	800 kg	1000 kg	1500 kg	1800 kg
<b>APERTURA MAX.</b>	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1300 mm
<b>ROTATORE CONSIGLIATO</b>	FR15/FR35/FR35F	FR15/FR35/FR35F	FR35/FR35F/FR50/FR50F	FR35/FR35F/FR50/FR50F
<b>GRANDEZZA ESCAVATORE</b>	1,5 - 2,0 ton	2,0 - 3,0 ton	2,0 - 3,0 ton	2,0 - 3,0 ton

MODELLO	SP 1500 - FE510 RINF Cod: 800.555	SP 1500 - S700 RINF Cod: 800.556	SP 1800 - S700 Cod: 800.557	SP 1800 - S700 RINF Cod: 800.558
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico
<u>TRASPORTABILE</u>	Trattore - Escavatore	Trattore - Escavatore	Trattore - Escavatore	Trattore - Escavatore
<u>PESO SENZA ROTATORE</u>	150 kg	150 kg	240 kg	260 kg
<u>LUNGHEZZA CHIUSA</u>	860 mm	860 mm	1020 mm	1020 mm
<u>LUNGHEZZA APERTA</u>	1510 mm	1510 mm	1950 mm	1950 mm
<u>LARGHEZZA</u>	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
<u>PORTATA</u>	2500 kg	3000 kg	4000 kg	4000 kg
<u>APERTURA MAX.</u>	1500 mm	1500 mm	1940 mm	1940 mm
<u>ROTATORE CONSIGLIATO</u>	FR50/FR50F/FR85SXF	FR50/FR50F/FR85SXF	FR50/FR50F/FR85SXF	FR50/FR50F/FR85SXF
<u>GRANDEZZA ESCAVATORE</u>	3,0 - 5,0 ton	3,0 - 5,0 ton	8,0 - 13,0 ton	8,0 - 13,0 ton

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
		FLANGIA ATTACCO PERNO 40/50/60 MM	Optional
		KIT COMPLETO TUBI COLLEGAMENTO	Optional
		KIT TAVOLA BLOCCO SP. 1000/1500	Optional
		KIT TAVOLA BLOCCO SP. 1800/2000	Optional



MODELLO	FR 15 Cod: 800.571	FR 35 Cod: 800.572	FR 35 FLANGIATO Cod: 800.573
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	Idraulico	Idraulico
<u>CARICO STATICO</u>	1200 kg	3500 kg	3500 kg
<u>CARICO DINAMICO</u>	600 kg	1750 kg	1750 kg
<u>PESO</u>	10 kg	17 kg	22 kg
<u>PRESSIONE</u>	250 bar	250 bar	250 bar
<u>ROTAZIONE</u>	360°	360°	360°
<u>COPPIA</u>	500 Nm	900 Nm	900 Nm
<u>PORTATA</u>	10 l/min	20 l/min	20 l/min
<u>Ø ALBERO ATTACCO ESCAVATORE</u>	25 mm	25 mm	25 mm
<u>PINZA CONSIGLIATA</u>	SP 1000	SP 1000 / SP 1300	SP 1000 / SP 1300 / SP 1500

MODELLO	FR 50 Cod: 800.574	FR 50 FLANGIATO Cod: 800.575	FR 85 SXF FLANGIATO Cod: 800.576
<u>AZIONAMENTO</u>	Idraulico	Idraulico	Idraulico
<u>CARICO STATICO</u>	5000 kg	5000 kg	7000 kg
<u>CARICO DINAMICO</u>	2500 kg	2500 kg	3000 kg
<u>PESO</u>	25 kg	28 kg	41 kg
<u>PRESSIONE</u>	250 bar	250 bar	250 bar
<u>ROTAZIONE</u>	360°	360°	360°
<u>COPPIA</u>	1100 Nm	1100 Nm	1900 Nm
<u>PORTATA</u>	20 l/min	20 l/min	25 l/min
<u>Ø ALBERO ATTACCO ESCAVATORE</u>	25 mm	25 mm	35 mm
<u>PINZA CONSIGLIATA</u>	SP 1500 / SP 1800	SP 1500 / SP 1800	SP 1800

DOTAZIONI STANDARD		ACCESSORI OPTIONAL	
		FLANGIA ATTACCO PERNO 40/50/60 MM	Optional
		KIT COMPLETO TUBI COLLEGAMENTO	Optional
		KIT TAVOLA BLOCCO SP. 1000/1500	Optional
		KIT TAVOLA BLOCCO SP. 1800/2000	Optional

Spazio riservato al rivenditore:

**COLLINO COSTRUZIONI srl**

Strada Vottignasco 4  
12038 Levaldigi Savigliano (CN)  
Tel. +39 0172.37.44.39  
Fax +39 0172.74.12.48  
C.F./PIVA 03575410042

**info@collinocostruzioni.com**  
**www.collinocostruzioni.com**



SEGUICI SUI SOCIAL

